

gemini[®]

REPROBOXY ŘADY AS



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemnicí zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnicím kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz



Obsah balení

- (1) Reprobox AS
- (1) Napájecí kabel
- (1) Manuál v angličtině
- (1) Dálkový ovladač

AS-2108P / AS-2110P AS-2112P / AS-2115P

OVLÁDACÍ PANEL

- 1. CH1 GAIN:** Upravuje hlasitost zdroje zapojeného do vstupu kanálu 1.
- 2. LED CLIP:** Indikuje přebuzení.
- 3. Vstup AUX (TRS):** K tomuto 1/8" stereo vstupu připojte CD přehrávač apod.
- 4/9. Přepínač vstupu Mic/Line:** Umožňuje zvolit vstup mikrofonní nebo linkový.
- 5/10. Mikrofonní/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofon nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor Jack 1/4" TRS).
- 6/11. Mikrofonní/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofon nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor XLR).
- 7. CH2 GAIN:** Upravuje hlasitost zdroje zapojeného do vstupu kanálu 2.
- 8. Vstup AUX (Cinch):** Zde zapojte přehrávač CD, mixpult nebo jiný zdroj signálu linkové úrovně.
- 12. MASTER VOLUME:** Potenciometr ovládá celkovou hlasitost.
- 13. BASS:** Potenciometr ovládá pásmo nízkých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do + 12 dB.
- 14. TREBLE:** Potenciometr ovládá pásmo vysokých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do + 12 dB.
- 15. MIX OUTPUT:** Výstupní konektor (XLR) slouží pro řetězení signálu do dalšího aktivního reproboxu nebo zesilovače.
- 16. POWER ON/OFF:** Hlavní vypínač
- 17. Přepínač napájecího napětí**
- 18. Zdířka pro zapojení napájecího kabelu**

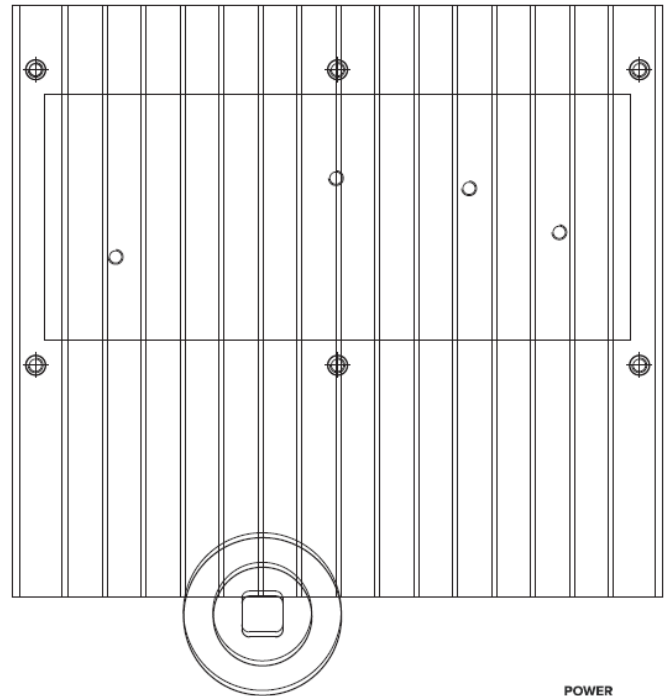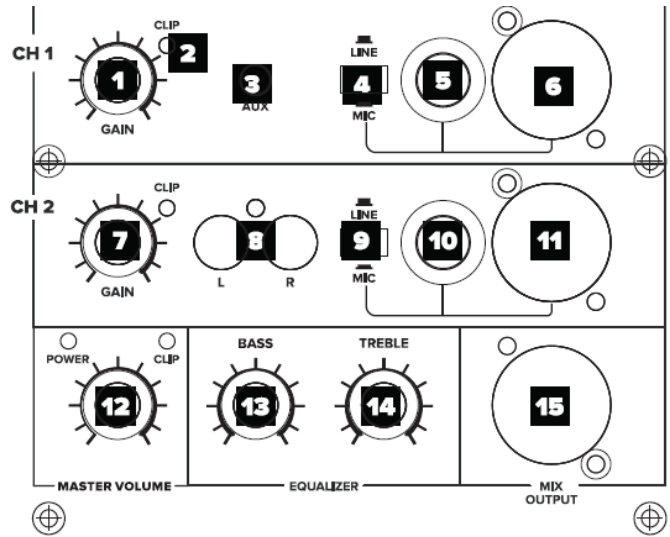


SERIAL NUMBER
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE USA



AS-2115P 2-WAY LOUDSPEAKER



FCC ID: 2AE6G-AS211215
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



AS-2108BT / AS-2110BT / AS-2112BT / AS-2115BT


OVLÁDACÍ PANEL

1. **CH1 GAIN:** Upravuje hlasitost zdroje zapojeného do vstupu kanálu 1.
2. **Displej:** Zobrazuje informace o přehrávání USB, SD a Bluetooth.
3. **CH2 GAIN:** Upravuje hlasitost zdroje zapojeného do vstupu kanálu 2.
4. **LED CLIP:** Indikuje přebuzení.
5. **Vstup AUX (TRS):** K tomuto 1/8" stereo vstupu připojte CD přehrávač apod.
- 6/11. **Přepínač vstupu Mic/Line:** Umožňuje zvolit vstup mikrofonní nebo linkový.
- 7/12. **Mikrofonní/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofon nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor Jack 1/4" TRS).
- 8/13. **Mikrofonní/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofon nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor XLR).
9. **CH3 GAIN:** Upravuje hlasitost zdroje zapojeného do vstupu kanálu 3.
10. **Vstup AUX (Cinch):** Zde zapojte přehrávač CD, mixpult nebo jiný zdroj signálu linkové úrovně.
14. **MASTER VOLUME:** Potenciometr ovládá celkovou hlasitost.
15. **BASS:** Potenciometr ovládá pásmo nízkých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do +12 dB.
16. **TREBLE:** Potenciometr ovládá pásmo vysokých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do +12 dB.
17. **MIX OUTPUT:** Výstupní konektor (XLR) pro řetězení signálu do dalšího aktivního reproboxu nebo zesilovače.
18. **POWER ON/OFF:** Hlavní vypínač
19. **Přepínač napájecího napětí**
20. **Zdíčka pro zapojení napájecího kabelu**
21. **MODE:** Stisknutím přepnete přehrávání - SB/SD/BT. Podržení tlačítka zapnete/vypnete přehrávání.
22. **LINK:** Tlačítko pro Bluetooth spárování s jiným reproboxem řady AS
23. **Přepínač stavu přehrávání:** Přehrávání / pozastavení / opakování / skok na další skladbu / skok na předchozí skladbu
24. **Port USB:** Zde zasuňte USB úložiště s hudebními soubory MP3 anebo WAV.
25. **Port SD:** Zde zasuňte SD kartu s hudebními soubory MP3 anebo WAV.

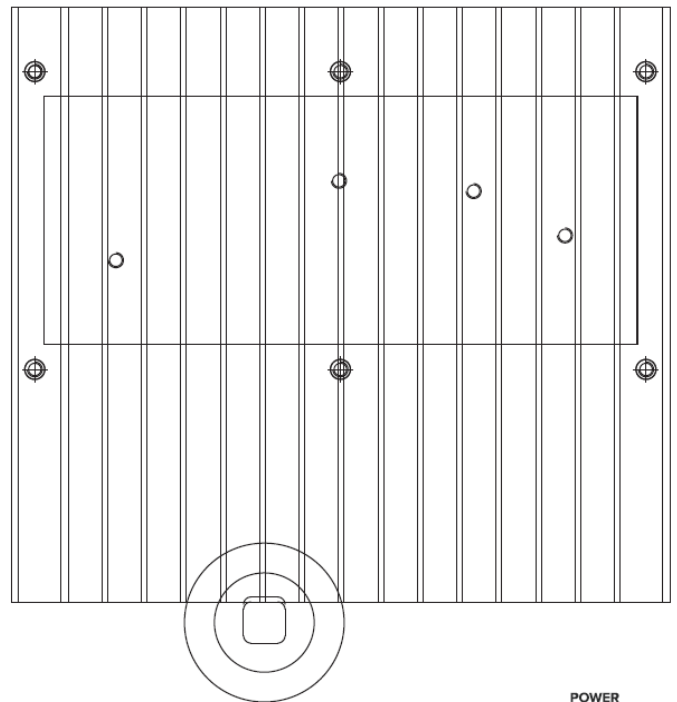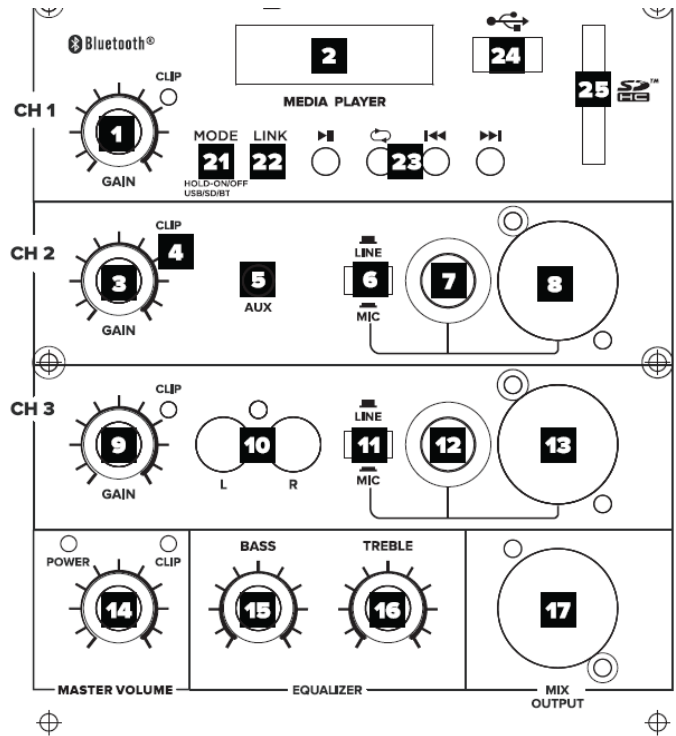

AS-2115BT
2-WAY LOUDSPEAKER



FCC ID: 2AE6G-AS211215
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interferences received, including interference that may cause undesired operation.



**AS-2108BT-LT / AS-2110BT-LT /
AS-2112BT-LT / AS-2115BT-LT**


OVLÁDACÍ PANEĽ

1. **CH1 GAIN:** Upravuje hlasitosť zdroja zapojeného do vstupu kanálu 1.
2. **Displej:** Zobrazuje informácie o prehrávaní USB, SD a Bluetooth.
3. **CH2 GAIN:** Upravuje hlasitosť zdroja zapojeného do vstupu kanálu 2.
4. **LED CLIP:** Indikuje prebuzenie.
5. **Vstup AUX (TRS):** K tomuto 1/8" stereo vstupu pripojte CD prehrávač apod.
- 6/11. **Přepínač vstupu Mic/Line:** Umožňuje zvolit vstup mikrofónny alebo linkový.
- 7/12. **Mikrofónny/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofón nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor Jack 1/4" TRS).
- 8/13. **Mikrofónny/linkový vstup:** Dle nastavení přepínače 6/11, zde zapojte mikrofón nebo zdroj signálu linkové úrovně (konektor XLR).
9. **CH3 GAIN:** Upravuje hlasitosť zdroja zapojeného do vstupu kanálu 3.
10. **Vstup AUX (Cinch):** Zde zapojte prehrávač CD, mixpult nebo jiný zdroj signálu linkové úrovně.
14. **MASTER VOLUME:** Potenciometr ovládá celkovou hlasitosť.
15. **BASS:** Potenciometr ovládá pásmo nízkých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do + 12 dB.
16. **TREBLE:** Potenciometr ovládá pásmo vysokých kmitočtů v rozsahu od -12 dB do + 12 dB.
17. **MIX OUTPUT:** Výstupní konektor (XLR) pro řetězení signálu do dalšího aktivního reproboxu nebo zesilovače.
18. **POWER ON/OFF:** Hlavní vypínač
19. **Přepínač napájecího napětí**
20. **Zdířka pro zapojení napájecího kabelu**
21. **MODE:** Stisknutím přepnete prehrávání - SB/SD/BT. Podržení tlačítka zapnete/vypnete prehrávání.
22. **LINK:** Tlačítko pro Bluetooth párování s jiným reproboxem řady AS
23. **Přepínač stavu prehrávání:** Prehrávání / pozastavení / opakování / skok na další skladbu / skok na předchozí skladbu
24. **Port USB:** Zde zasuněte USB úložisko s hudbními soubory MP3 alebo WAV.
25. **Port SD:** Zde zasuněte SD kartu s hudbními soubory MP3 alebo WAV.
26. **MODE:** Tlačítko přepíná světelné efekty reproboxu.
27. **COLOR:** Tlačítko přepíná barvu světelných efektů reproboxu.

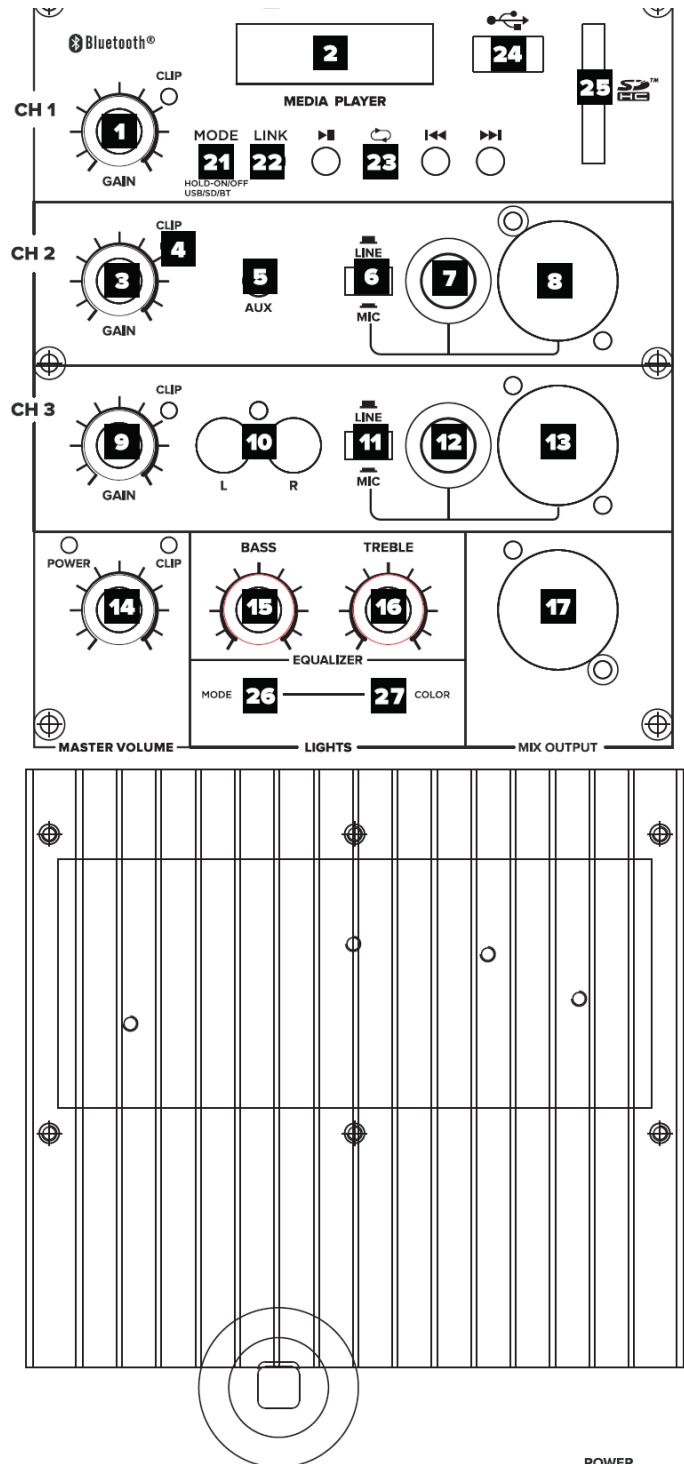

AS-2115BT-LT
2-WAY LOUDSPEAKER

FCC ID: 2AE6G-AS211215
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth

Spárování Bluetooth zařízení s reproboxy řady AS je jednoduché. Nejdříve se ujistěte, že je na zařízení aktivována funkce Bluetooth a že je reprobox připojen k elektrické zásuvce a zapnutý.

Na zadním panelu reproboxu naleznete tlačítko MODE (21). Jeho stisknutím přepnete reprobox do režimu vyhledávání okolních BT zřízení. Budete slyšet zvuk a na displeji bude blikat „BT“.

Na zařízení, se kterým chcete reprobox spárovat, vyhledejte "Gemini AS series" a připojte se (není vyžadováno zadání kódu). Jakmile budete připojeni, začne reprobox vydávat vysoký tón, na jeho displeji se objeví "BT" jako indikace BT připojení a vy můžete začít do reproboxu posílat audio stream. BT připojení zrušíte jednoduše - opětovným stisknutím tlačítka MODE.

Vlastníte-li 2 reproboxy řady AS, můžete je pomocí funkce **BT LINK** (funguje pouze se 2 reproboxy) bezdrátově propojit a vytvořit tak z nich stereo pár:

Nejdříve se ujistěte, že jsou oba reproboxy zapojeny do zásuvky 230V a zapnuty. S aktivovaným Bluetooth stiskněte na reproboxu, který chcete použít jako „Master“, tlačítko „BT LINK“ (22). Na displeji se zobrazí „BT“ a z reproboxu se začne každých 5 sekund ozývat nízký tón, který oznamuje, že je reprobox v režimu vyhledávání.

Nyní stiskněte i na druhém reproboxu tlačítko „BT LINK“ (22). Oba reproboxy se navzájem detekují a vy uslyšíte tón potvrzující propojení.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko BT LINK nedopatřením (nechtěně), nejedná se o tragédii, reprobox po 60 sekundách režim vyhledávání sám ukončí.

Světelné efekty reproboxu

Reproboxy AS-2108 (10/12/15) BT-LT mají na přední straně instalováno efektné osvětlení schopné obohatit vaši hudební produkci o velkolepou světelnou show, která promění libovolnou poslechovou místnost v hudební klub.

Tlačítko MODE (26) vám umožňuje procházet následujícími 3 režimy osvětlení:

Režim 1 - blikání, kdy světla basového reproboxu blikají rychlostí 80 x za minutu.

Režim 2 - pulzace. V tomto režimu osvětlení pulzuje v rytmu hudby.

Režim 3 - konstantní svit.

Tlačítko COLOR (27) umožňuje střídat všechny dostupné barvy osvětlení reproboxů AS-2108 (10/12/15) BT-LT. Obvykle 13 plných barev + náhodný režim, který rozsvítí reprobox v různých barvách.