



Broadway MSD /2

Kompaktní vysokotlaké halogenidové výbojky s teplým startem určené pro optimální účinnost osvětlení

Vlastnosti:

- Dlouhá životnost
- Krátký oblouk
- Dobré věrnost barevného podání
- Libovolná poloha svícení

Použití:

- Studiové a diskotékové osvětlení

Svítilo:

- Čočky svítidla nesmějí propouštět značné množství ultrafialového záření vyzařovaného žárovkou
- Záření nesmí pronikat větracími otvory
- Z důvodu vysokého vnitřního pracovního tlaku smí být provozovány pouze v uzavřených svítidlech (po vychladnutí zcela bez nebezpečí)

Objednávkové číslo	Název produktu
197467 45	MSD 200//2 1CT
199850 45	MSD 250//2 1CT


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Technické označení	200	
	250	
Doplňující informace	/2	
Typ balení	1CT	1 karton
Uspořádání balení	4	

Základní údaje - Special Lighting

Objednávkové číslo	Technické označení	Doplňující informace	Typ balení	Uspořádání balení	Kód barvy	Popis systému	Patice	Přehled patic	Poloha svícení	Použití
19746745	200	/2	1CT	4	670	-	GY9.5	-	Univerzální	Studia/Diskotéky
19985045	250	/2	1CT	4	850	-	GY9.5	-	Univerzální	Studia/Diskotéky

Objednávkové číslo	Životnost při 50% selhání EM	Netto hmotnost	Technický příkon zdroje	Proud zdroje	Činitel věrnosti podání barev	Teplota chromatičnosti	Světelný tok zdroje EM	Měrný výkon zdroje EM
19746745	3000 [nom]	50 [nom]	200 [nom]	3.4 [nom]	70 [nom]	6700 [nom]	11500 [min] 13500 [nom]	67 [nom]
19985045	3000 [nom]	32 [nom]	250 [nom]	3 [nom]	70 [nom]	8500 [nom]	15500 [min] 18000 [nom]	72 [nom]

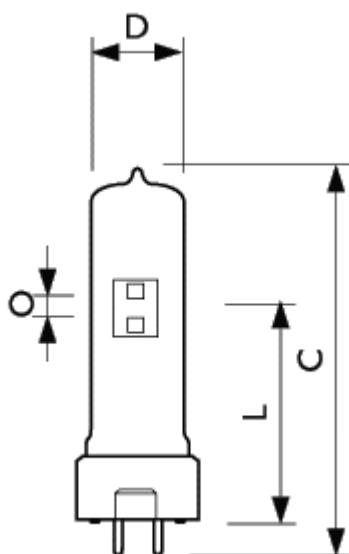

MSD


	C	D	L		O	
Obr. č.	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
1	108	23	54	55	56	5

Název produktu	Obr. č.
MSD 250/2 1CT	1
MSD 200//2 1CT	1


Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka hořáku O




MSD

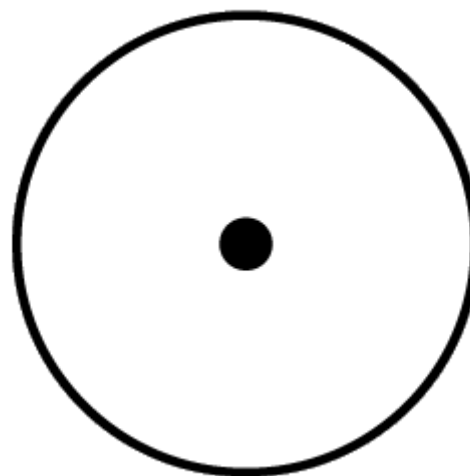


Poloha svícení Univerzální

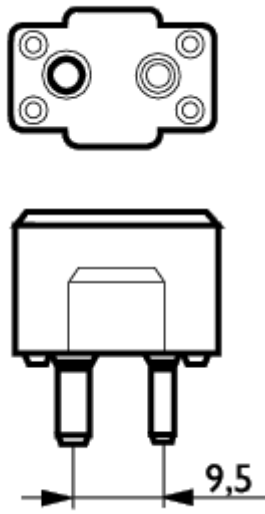


Patice GY9.5

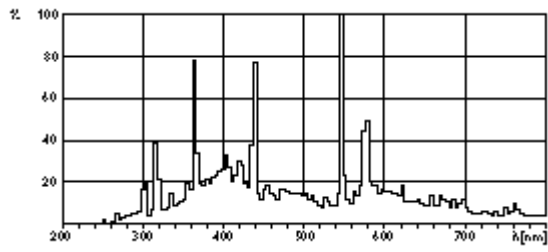

MSD

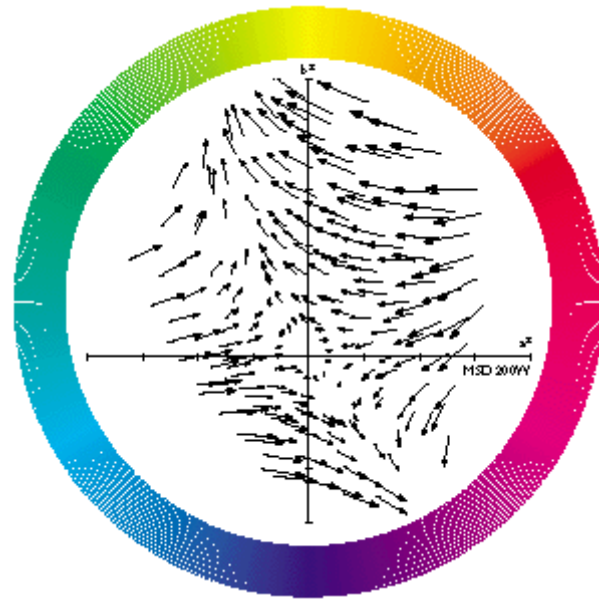

MSD 200

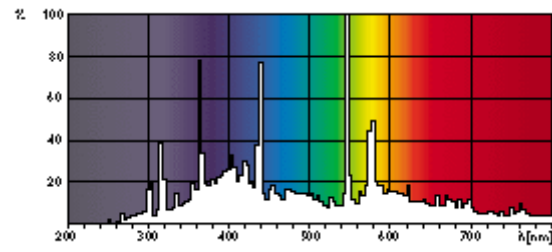

MSD

