

Megaton

www.

.cz

LT152 2-pásma

POPIS


Velmi výkonná kompaktní dvoupásmová reprosoustava určená především pro skládání do clusterů při centralizovaném ozvučování stadionů a amfiteátrů.

Použití 2" driveru s celotitanovou membránou na speciálním zvukovodu s vysokým činitelem směrovosti umožňuje bezproblémové spojování více akustických zdrojů s minimem destruktivních interferencí.


15" basový měnič s NdFeB magnetem a oboustranně vinutou 4" cívkou má membránu impregnovanou proti atmosferickým vlivům a nabízí ojedinělou kombinaci vysoké citlivosti s lineární výchylkou +/-9mm. Pracovní režim BI-AMP doplněný výběrem presetů pro DSP dovoluje přizpůsobit se každé velikosti clusteru a aplikaci, k přesnému nasměrování do ozvučovaného prostoru slouží integrované závěsné body a příslušný rigging.



GRAFY

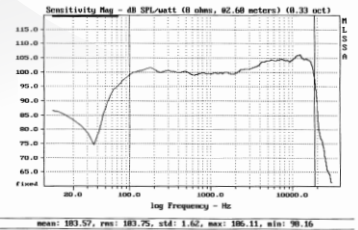

Amplitudová charakteristika průběh s DSP



Směrové vyzářovací pole

TECHNICKÉ ÚDAJE

konfigurace	2 pásma, fullrange		
subsystém			
LF	15" , cívka 100mm	basreflex	
HF	2" , cívka 76mm	CD horn	
provozní režim	Bi-amp + external DSP		
		LF	HF
příkon AES	W	800	150
příkon continuous program	W	1 600	300
citlivost	dB SPL/W/m	99,5	112
nominální impedance	Ohm	8	16
max. doporučený výkon zesilovače	W	1 600 / 8Ohm	300 / 16 Ohm
max. SPL	dB	129*	134*
max. SPL špičkové	dB	135*	138*
kmitočtový rozsah	(-6dB) Hz	50 - 1 500	800 - 20 000
konektory			
2x Neutrik NL4MP		1+/-	2+/-
horizontální směrovost	ks - st.	1 / 2 / 3 - 40 / 75 - 85 / 110-130	
vertikální vyzářování	ks - st.	1 / 2 - 30 / 55-65	
skelet		březový multiplex 16/18 mm	
povrchová úprava		černá, strukturní - Warnex	
rozměry (vxšxh)	mm	670 x 455 x 430	
hmotnost	kg	35kg	

* měřeno ve volném prostoru
** údaje určené výpočtem

ROZMĚRY

