



AS-08TOGO

AS-10TOGO

AS-12TOGO

AS-15TOGO

Bateriově napájené reproboxy

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdírkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Modely 12TOGO a 15TOGO jsou elektrickými spotřebiči třídy I. a musí být připojeny k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemním kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení


- (1) Reprobox
- (1) Napájecí kabel
- (1) Mikrofon
- (1) Mikrofonní kabel
- (1) Manuál v angličtině
- (1) Bezpečnostní a záruční informace v angličtině

OVLÁDACÍ PANEL

- 1. Displej LCD:** Zobrazuje aktivní režim - Bluetooth, USB, SD a Aux.
- 2. Port USB:** Zde připojte USB flash disk s vaší hudbou.
- 3. Slot pro SD kartu:** Zde zasuněte SD kartu.
- 4. MODE:** Přepíná režimy - Bluetooth, SD, USB a Aux.
- 5. >||:** Přehrávání / pozastavení přehrávání USB, SD nebo Bluetooth.
- 6. Repeat:** Přepíná režimy přehrávání ONE/ALL/PdO - opakování skladby aktuálně přehrávané z USB nebo SD / opakování všech skladeb na úložišti / přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- 7. I<<:** Skok na předchozí skladbu.
- 8. >>I:** Skok na následující skladbu.
- 9. VOLUME:** Nastavuje celkovou hlasitost.
- 10. BASS:** Ovlivňuje spodní kmitočtové pásmo v rozsahu -12 dB až +12 dB.
- 11. TREBLE:** Ovlivňuje horní kmitočtové pásmo v rozsahu -12 dB až +12 dB.
- 12. ECHO:** Přidává efekt echa.
- 13. MIC/ GUITAR VOLUME:** Nastavuje hlasitost mikrofonního vstupu.
- 14. GUITAR INPUT:** Zde připojte kytaru.
- 15. MIC: INPUT** Zde připojte mikrofon.
- 16. AUX INPUT:** Vstup Jack 3,5 mm pro zapojení zdroje zvuku linkové úrovně (CD přehrávač, MP3 přehrávač apod.).
- 17. AUX OUT:** Připojte tento RCA výstup k dalšímu aktivnímu reproboxu.
- 18. AUX INPUT:** Vstup s konektory Cinch pro zapojení zdroje zvuku linkové úrovně (CD přehrávač, MP3 přehrávač, mixpult apod.).
- 19. Indikátor stavu nabití baterie**
- 20. Napájecí zdířka:** Zde připojte přibalený napájecí kabel (12TOGO, 15TOGO) nebo adaptér (08TOGO, 10TOGO).
- 21. DC 12V:** Zde připojte externí baterii, nebo zdroj stejnosměrného napětí pro napájení reproboxu.
- 22. Vypínač POWER ON / OFF:** Zapíná a vypíná přístroj.

Poznámky k připojení:

- Před připojením přístroje k jiným zařízením vypněte napájení všech zařízení.
- Před zapnutím nebo vypnutím libovolného zařízení nastavte úroveň jeho hlasitosti na minimum.

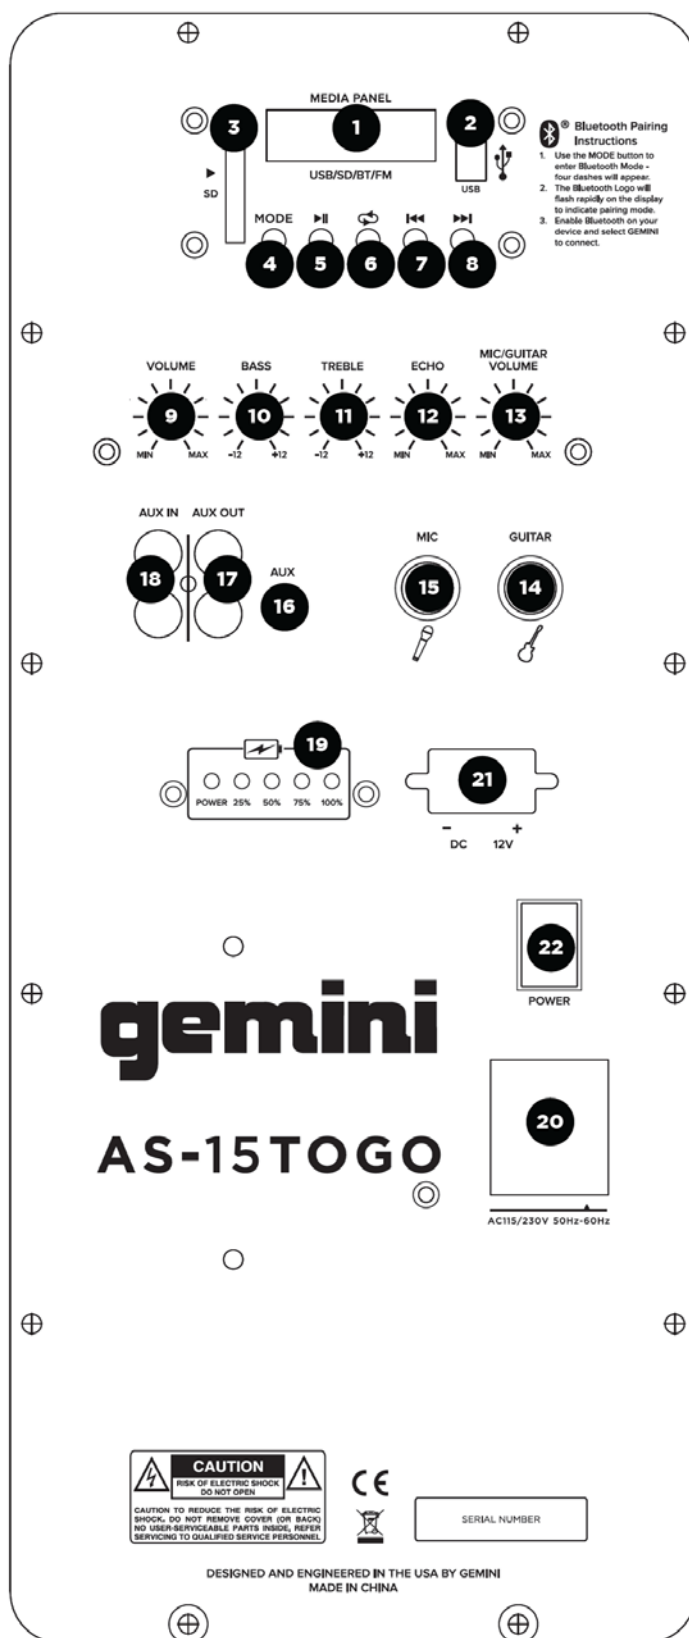

SPECIFIKACE

MODEL	AS-08TOGO	AS-10TOGO	AS-12TOGO	AS-15TOGO
POPIS	aktivní baterií napájený reprobox s 8" woferem dodávaný s mikrofonem	aktivní baterií napájený reprobox s 10" woferem dodávaný s mikrofonem	aktivní baterií napájený reprobox s 12" woferem dodávaný s mikrofonem	aktivní baterií napájený reprobox s 15" woferem dodávaný s mikrofonem
KMITOČTOVÝ ROZSAH	60 Hz až 18 kHz	60 Hz až 18 kHz	55 Hz až 18 kHz	55 Hz až 18 kHz
VESTAVĚNÝ ZESILOVAČ	500 W (Peak), třída D	1000 W (Peak), třída AB	1500 W (Peak), třída AB	2000 W (Peak), třída AB
WOOFER	8" woofer s velkou výhylkou a 1" vysokoteplotní kmitací cívkou	10" woofer s velkou výhylkou a 1,2" vysokoteplotní kmitací cívkou	12" woofer s velkou výhylkou a 1,5" vysokoteplotní kmitací cívkou	15" woofer s velkou výhylkou a 1,5" vysokoteplotní kmitací cívkou
TWEETER	2,5" piezo vf kompresní driver	2,5" piezo vf kompresní driver	2,5" piezo vf kompresní driver	2,5" piezo vf kompresní driver
DĚLÍCÍ KMITOČET	12 kHz	12 kHz	2 kHz	2 kHz
SPL MAX PEAK (pro 1m)	90 dB	92 dB	101 dB	108 dB
THD	1%	1%	1%	1%
VPP VSTUPU LINE	700 mV	700 mV	400 mV	400 mV
VPP VSTUPU MIC	15 mV	15 mV	15 mV	15 mV
NAPÁJENÍ	13,2 V DC	13,2 V DC	115-240 V AC; 50-60 Hz	115-240 V AC; 50-60 Hz
ROZMĚRY [cm]	39,7 x 24,5 x 19,8	48,8 x 31,4 x 27	58 x 37 x 30	68,4 x 42,7 x 34,8