



CDM-SA/T 150W/ 942 1CT

Popis produktové skupiny
Kompaktní trubkové výbojky s vnější
baňkou z křemičitého skla

Výhody:

- Vysoká intenzita osvětlení díky krátkému oblouku, osově upevněnému výbojkovému oblouku a díky malým rozměrům výbojky
- Jiskrné světlo vyvolávající dojem čersvě bílé barvy
- Barevná stálost po celou dobu životnosti
- Vynikající věrnost barevného podání barev
- Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti výbojky
- Delší životnost než životnost halogenových žárovek
- Malé zahřívání zvyšuje pohodlí osob
- UV filtr zamezuje blednutí nasvětlovaných objektů

Použití:

- Promítání reklamy/textu
- Vlákenná optika
- Ozdobné vnější architektonické osvětlení
- Obchody a jejich výklady

Svítilno:

- Musí být používána v uzavřených svítidlech s krytem z tvrzeného skla

Zapojení:

- Musíte použít proudový jistič (IEC 61167)
- Pokud se napájecí napětí trvale odchyluje o více než 3 % od jmenovité hodnoty, musí být použit jiný předřadník/ jiná regulace
- Rovněž lze použít elektronický řídicí obvod, např. Philips EMC, zejména pro potlačení viditelného blikání

Údaje o produktu


Objednávkové číslo	200945 15
Kód produktu	871150020094515
Název produktu	CDM-SA/T 150W/942 1CT

Údaje o produktu


Název objednávaného produktu N	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Druh balení N	1 karton
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500200945
Bar code on intermediate packing - EAN2	
EAN transportního balení	8711500200952
Logistic code(s) - 12NC	9280 866 05103
ILCOS kód N	
Hmotnost produktu	0.030 KG
Nový kód	
Patice	G12
Poloha svícení	Univerzální
Použití	Dynamická architektura
Typ balení	1CT [1 karton]
Uspořádání balení	12
Životnost při 50% selhání	9000 hr
Netto hmotnost	30 gr
Měrný výkon zdroje	150W
Technický příkon zdroje	153 W
Proud zdroje	1.8 A
Kód barvy	942
Činitel věrnosti podání barev	95 Ra8
Označení barvy (text)	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4200 K
Světelný tok zdroje EM	14000 Lm
Měrný výkon zdroje EM	88 Lm/W




CDM-SA/T 150W

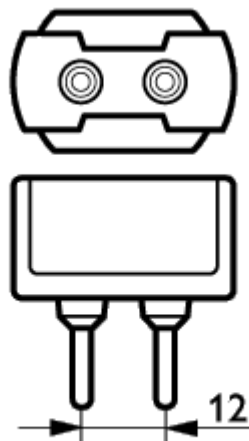


Patice G12

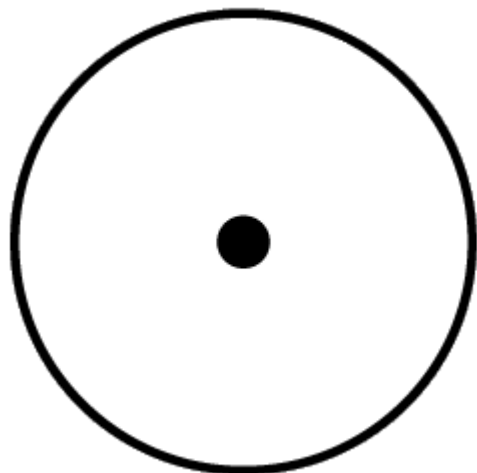


Poloha svícení Univerzální

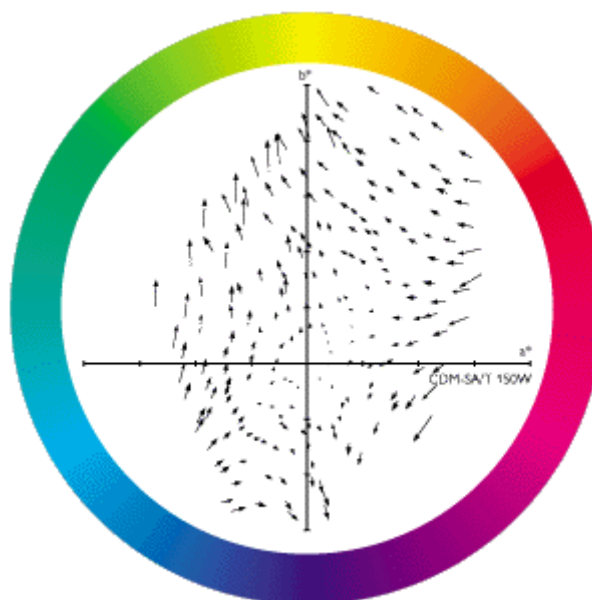


CDM-SA/T 150W

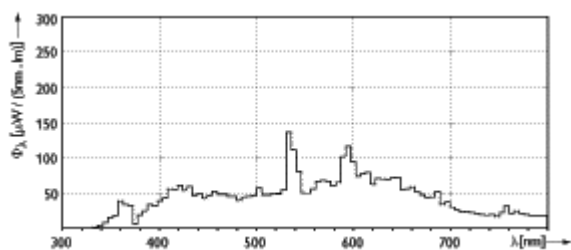


CDM-SA/T/942

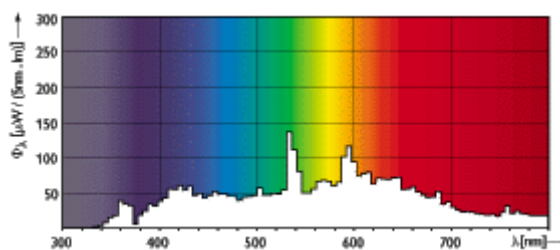


CDM-SA/T/942

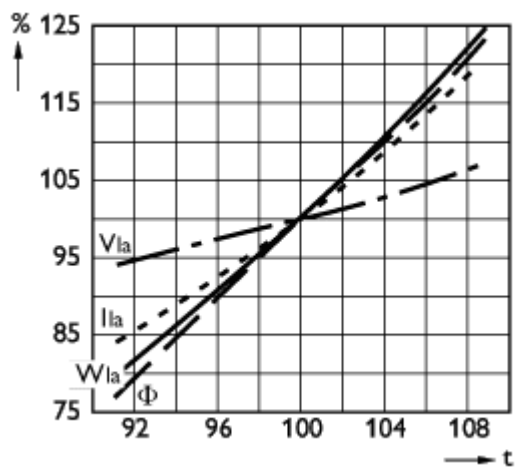

CDM-SA/T

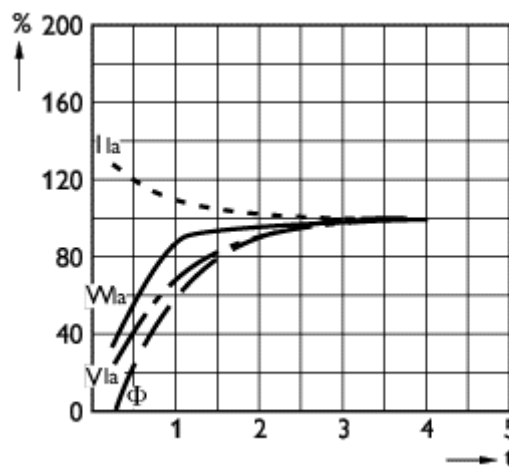

CDM-SA/T

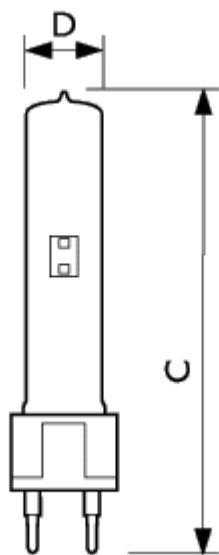

CDM-SA/T

	C	D
Název produktu	Max	Max
CDM-SA/T 150W/942 1CT	110	20

