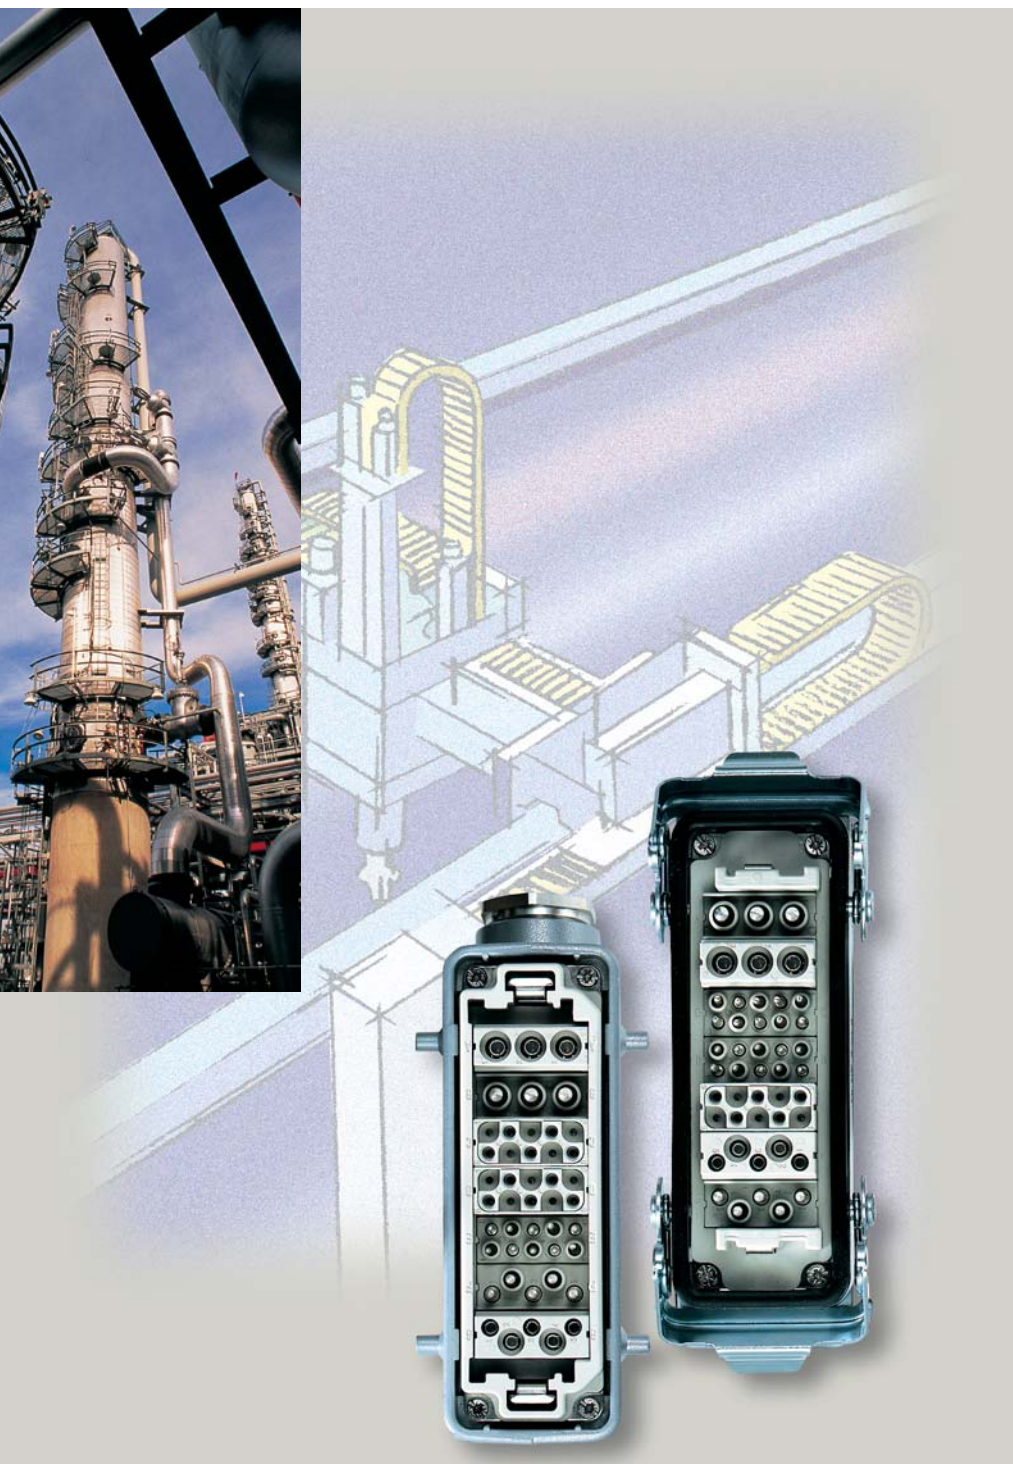




*Těžké konektory
Svorkovnicové adaptéry
EEx i - těžké konektory
Zavaděč datových kabelů*

OBSAH

Tučně vytištěná objednáčí čísla jsou k dodání v krátkém čase

Typová řada	Jmenovité napětí
• Úvod do těžkých konektorů	
• revos	63 V - 1000 V
• Těžké konektory	400 V 400 V 500 V 400 V
• Svorkovnicové adaptéry	
• Těžké konektory	690/400 V
• Svorkovnicové adaptéry	690/400 V
• Těžké konektory	690 V
• Svorkovnicové adaptéry	500 V
• Těžké konektory / Svorkovnicové adaptéry	400 V
• Těžké konektory / Svorkovnicové adaptéry	690 V
• Těžké konektory / Svorkovnicové adaptéry	690/400 V
• Těžké konektory smíšené provedení	690 V
• Svorkovnicové adaptéry smíšené provedení	500 V
• Těžké konektory smíšené provedení	690/400 V 400/230 V
• Těžké konektory smíšené provedení	690/400 V 690/400 V 400/230 V
• Těžké konektory smíšené provedení	690 V 400 V
• Těžké konektory pro volná kabelová spojení	
• Těžké konektory vysokopólová	50 V
• Těžké konektory vysokopólová	250 V 250 V 250 V
• Svorkovnicové adaptéry vysokopólová	
• D-Sub-těžké konektory 9–100pólové	
• Těžké konektory do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i výbuchu EEx i	90 V
• Těžké konektory EEx i speciální provedení	90 V
• EMV - kryt	
• Upevňovací rámy	
• Zavaděč datových kabelů	
• Označovací materiál a příslušenství	
• Náradí	

<i>Jmenovitý proud</i>	<i>Počet pólů + PE</i>	<i>Druh připojení</i>	<i>Jmenovitý průřez</i>	<i>UL údaje</i>	<i>CSA údaje</i>	<i>Str.</i>
						4
5 A - 40 A	3-20 v každém modulu	Lisovaný spoj				10
16 A	6, 10, 16, 24, 32, 48	Šroubový spoj	2,5 mm ²	16 A, 600 V, 22 - 14 AWG	16 A, 600 V, 12 AWG	28
16 A	6, 10, 16, 24, 32, 48	Lisovaný spoj	0,5 - 4 mm ²	16 A, 600 V, 20 - 12 AWG	16 A, 600 V, 20 - 12 AWG	
16 A	6, 10, 16, 24, 32, 48	Klesová pružina	2,5 mm ²			
16 A	6, 10, 16, 24	Šroubový spoj	4 mm ²	16 A, 600 V, 12 AWG	16 A, 600 V, 12 AWG	
16 A	3, 6, 10, 16, 20, 26, 32	Šroubový spoj	2,5 mm ²	16 A, 600 V, 22 - 14 AWG	16 A, 600 V, 12 AWG	46
16 A	3, 6, 10, 20	Šroubový spoj	4 mm ²		16 A, 600 V, 12 AWG	
16 A	6, 10, 16, 24, 32, 48	Šroubový spoj	2,5 mm ²	600 V, 22 - 12 AWG	16 A, 600 V, 12 AWG	64
	6, 10, 16, 24, 32, 48	Lisovaný spoj	0,5 - 4 mm ²		16 A, 600 V, 20 - 12 AWG	
16 A	6, 10, 16, 24, 32, 48	Šroubový spoj	4 mm ²		16 A, 600 V, 12 AWG	
35 A	6	Šroubový spoj	6 mm ²	35 A, 600 V, 8 AWG	35 A, 600 V, 8 AWG	80
35 A	6	Šroubový spoj	6 mm ²	35 A, 600 V, 8 AWG	35 A, 600 V, 8 AWG	84
82 A	4	Šroubový spoj	16 mm ²		82 A, 600 V, 4 AWG	88
35 A	4	Šroubový spoj	6 mm ²	35 A, 600 V, 8 AWG	35 A, 600 V, 8 AWG	92
16 A	+6	Šroubový spoj	2,5 mm ²	16 A, 600 V, 12 AWG	16 A, 600 V, 12 AWG	
35 A	4	Šroubový spoj	6 mm ²			
16 A	+6	Šroubový spoj	4 mm ²			
40 A	6	Šroubový spoj	10 mm ²		40 A, 600 V, 6 AWG	96
16 A	+6	Šroubový spoj	2,5 mm ²		16 A, 600 V, 12 AWG	
100 A	3	Šroubový spoj	25 mm ²		100 A, 600 V, 2 AWG	97
40 A	+3	Šroubový spoj	10 mm ²		40 A, 600 V, 6 AWG	
16 A	+6	Šroubový spoj	2,5 mm ²		16 A, 600 V, 12 AWG	
82 A	4	Šroubový spoj	16 mm ²			98
16 A	+2	Šroubový spoj	2,5 mm ²			
						102
10 A	8 bez PE	Lisovaný spoj	0,2 - 1,5 mm ²		10 A, 42 V, 24 - 16 AWG	110
10 A	3	Šroubový spoj	2,5 mm ²		10 A, 600 V, 22 - 12 AWG	108
10 A	7, 15, 25, 40, 64	Lisovaný spoj	0,2 - 1,5 mm ²	600 V, 18 - 16 AWG	10 A, 600 V, 24 - 16 AWG	109
10 A	40, 64	Šroubový spoj	2,5 mm ²	600 V, 22 - 14 AWG	10 A, 600 V, 20 - 14 AWG	115
		Letovaný spoj				122
16 A	6,10,16,24,48	Šroubový spoj	2,5 mm ²			128
16 A		Šroubový spoj	2,5 mm ²			138
						140
						142
	6,10,16,24					144
						146
						156

revos modulární těžké konektory

Variabilita z hlediska výkonu a skladby

Těžké konektory umožňují jako elektromechanické rozhraní racionální propojení napájecích a řídicích kabelů od rozvaděče ke stroji. V dnešní době běžně dodávané těžké konektory mají však z hlediska komplexnosti nabídky své hranice.

Wieland Electric GmbH koncipoval nyní modulární konektorový systém *revos*, tak aby bylo možno optimálně a pružně reagovat na nové nekonfekční požadavky.

Vysoká flexibilita tohoto konektorového systému spočívá v individuálním osazení konektoru různými typy a množstvím kontaktů, přičemž lze osazení případ od případu měnit. Modulární rámy mohou být osazeny kontaktními moduly od 3 do 20 pólů pro napětí od 63 do 1000V s proudovým zatížením od 5A do 40 A. Flexibilita spočívá rovněž v tom, že se modulární rámy dají inverzně kombinovat. Na jedné straně konektoru mohou být osazeny jak zásuvkové, tak vidlicové kontaktní moduly.

Kontakty pro 3-, 5- a 10pólové modulové kontaktní díly jsou soustružené s postříbeným povrchem a připojují se lisováním. V oblasti vysokého napětí jsou kontaktní moduly 4-pólové + PE s postříbenými lisovanými kontakty. Pólový kontaktní modul je dodáván v provedení s lisovanými, pozlacenými kontakty.

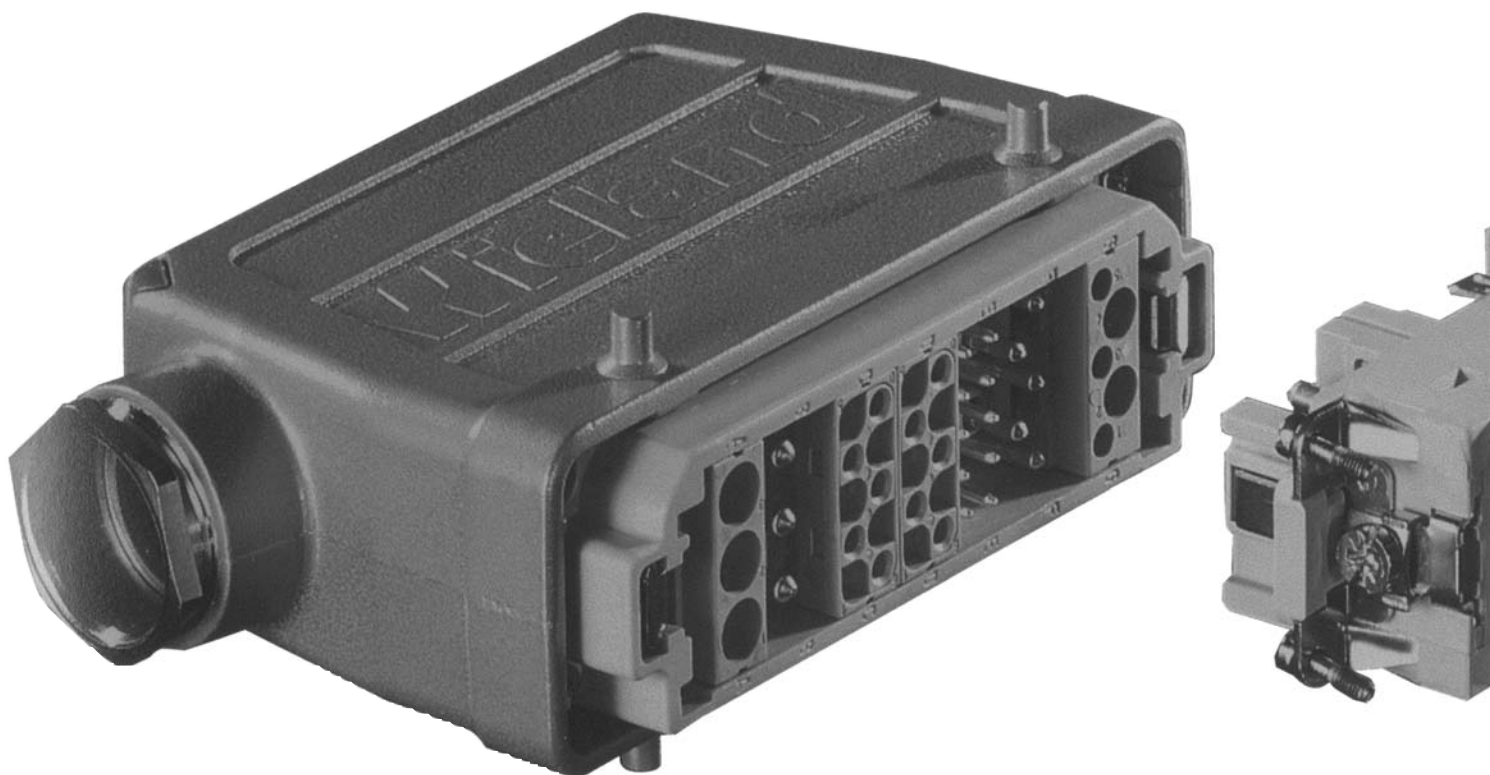
U modulárních ráků naleznete kromě čtyř velikostí i možnost připojení zemnění. Hliníkové kryty pro 6, 10, 16 a 24 pólové standardní vidlicové a zásuvkové díly jsou učeny i pro modulární konektory k jejich ochraně před podmínkami okolního prostředí.

Systémová skladba

- ☐ 4 velikosti modulových ráků
- ☐ 5 různých kontaktních modulů
- ☐ 17 kontaktních variant
- ☐ 306 variant krytů




Výhody systému

- ☐ Flexibilita použití
 - moduly lze osazovat dle směru toku signálu (zásuvka / vidlice)
 - signální, řídicí a silové moduly lze sdružit do jednoho konektorového spoje
 - stávající moduly lze kombinovat s novými
 - možnost dodatečné montáže dalších kontaktních modulů je možná díky modulární konstrukci konektoru
- ☐ Bezpečné použití
 - moduly lze osadit do ráků pouze v závislosti na jejich kódování
 - konektory lze kódovat proti vzájemné záměně pomocí různého osazení modulů do ráků
 - jednoznačný popis kontaktů
 - plynotěsné lisované kontakty
- ☐ Příznivá cena
 - i malé počty konektorů jsou relativně levně realizovatelné
 - snižování počtu konektorů nutných pro jednotlivé aplikace
 - nižší skladová zásoba díky nižšímu sortimentu komponentů
 - vyšší dostupnost díky nižšímu sortimentu komponentů
- ☐ Modulární ráky lze koupit od množství 100 ks již osazené dle Vašeho vlastního plánu a to za minimální příplatek.



Jak kompletovat konektory *revos*

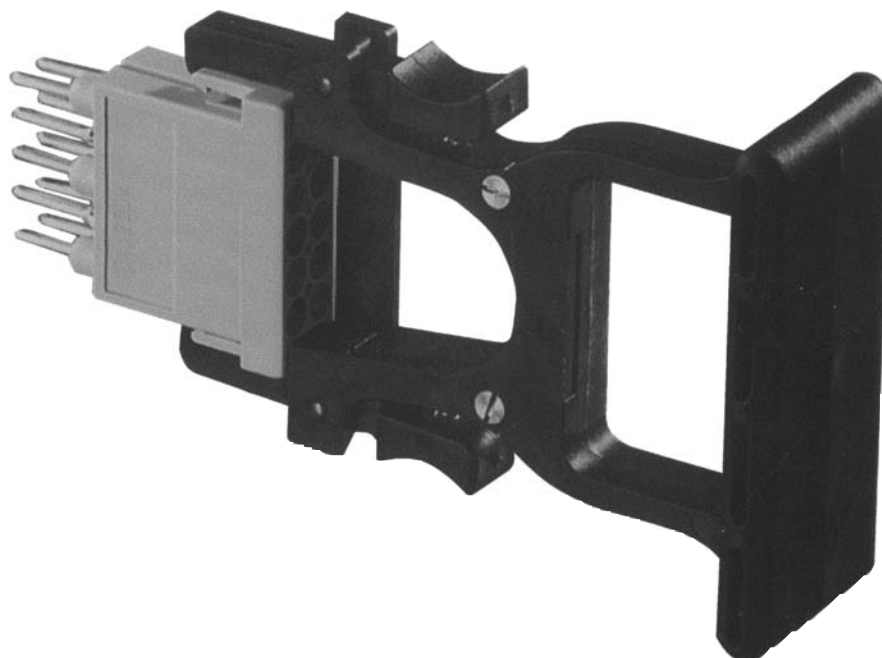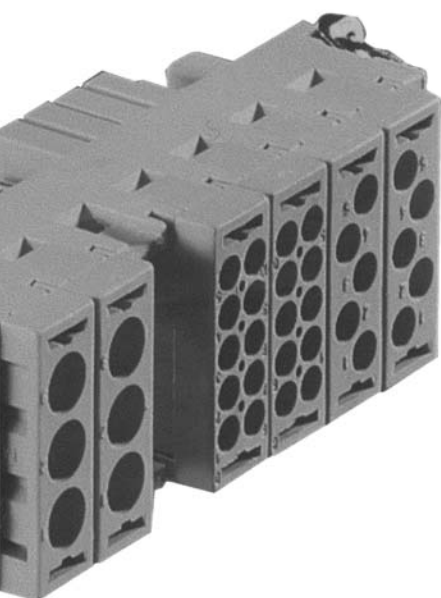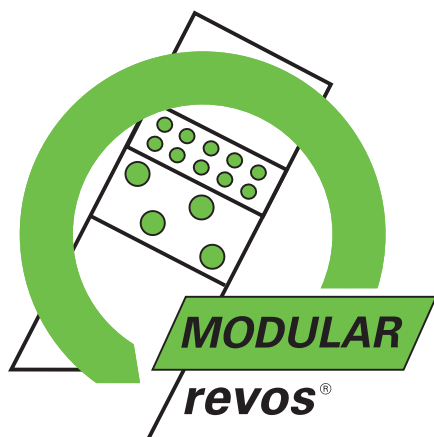K usnadnění kompletace vlastního konektoru
Vám poslouží následující montážní postup



1.

Určete velikost modulového rámu

např.	vidlicový rám velikost 10 pro 3 moduly	78.010.1053.0
	zásuvkový rám velikost 10 pro 3 moduly	78.000.1053.0

2.

Vyberte vhodnou velikost a provedení krytu

např.	Horní kryt	70.350.1028.0
	Dolní kryt	70.320.1028.0

3.

Vyberte požadované kontaktní moduly

např.	kontaktní modul 3pólový vidlice	78.014.0353.0
	kontaktní modul 3pólový zásuvka	78.004.0353.0

4.

Vyberte vhodné kontakty

např.	kontakt kolík - lisovací 4 mm ²	05.544.3129.8
	kontakt dutinka - lisovací 4 mm ²	02.125.3129.8

5.

Určete vhodné lisovací nářadí


např.	Kleště	95.101.0800.0
	Lisovací čelisti	05.502.2300.0
	Přípravek pro lisování kontaktů	05.502.3100.0

revos modulární konektorová spojení

Modulové rámy velikost 10 pro 2 moduly


Izolátor:
Barva:
Požární klasifikace:

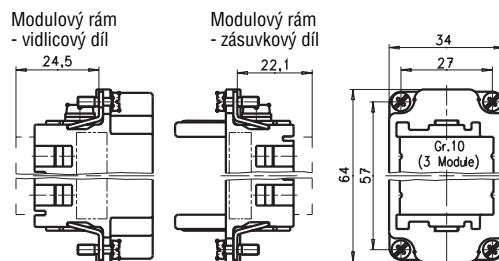PC, bezhalogenový
štěrková šed, RAL 7032
UL 94 V-0



Modulový rám - vidlicový díl	78.010.1053.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.1053.0	10


Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a uzávěrem		
70.350.1028.1 70.350.1028.2 73.353.1028.0	1	Pg 29 Pg 16	70.355.1028.1 70.355.1028.2 70.355.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)			Horní kryt s průchodkou a uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)		
70.351.1028.1 70.351.1028.2 70.351.1028.0	1	Pg 16	70.356.1028.1 70.356.1028.2 70.356.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a uzávěrem		
70.352.1028.1 70.352.1028.2 73.354.1028.0	1	Pg 29 Pg 16	70.357.1028.1 70.357.1028.2 70.357.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
70.360.1028.0	1	Pg 16	70.365.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)		
70.361.1028.0	1	Pg 16	70.366.1028.0	8	Pg 16
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
70.362.1028.0	1	Pg 16	70.367.1028.0	1	Pg 16

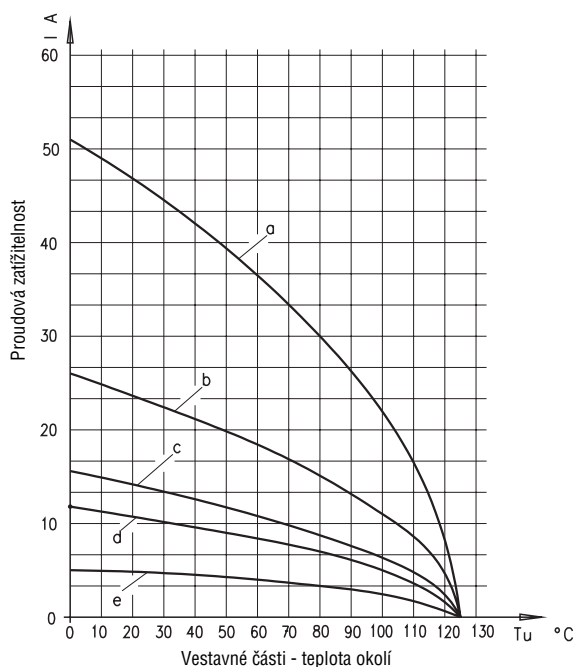

křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	9	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	15	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	30	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	60	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²


Obj. č. Balení Průchodka

Dolní kryt otevřený




70.320.1028.0 1

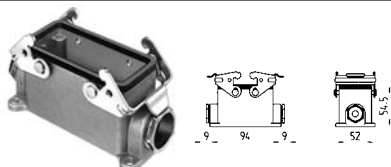Dolní kryt zavřený




70.330.1028.0 1 Pg 16 2 x

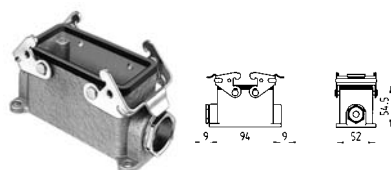Dolní kryt zavřený




70.331.1028.0 1 Pg 16 1 x

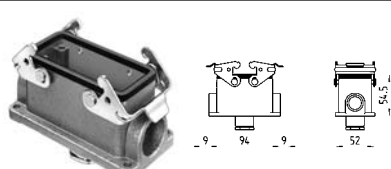Dolní kryt zavřený




70.333.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu


Upevňovací šablona pro otevřený dolní kryt



Upevňovací šablona pro uzavřený dolní kryt




Rozl. kontaktů




Obj. č. Balení Průchodka

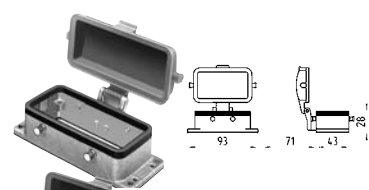Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem




70.325.1028.0 1

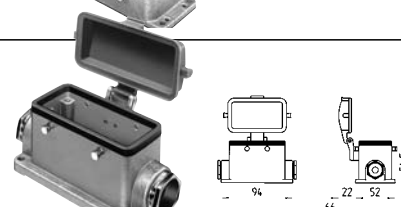Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem




70.340.1028.0 1 Pg 16 2 x

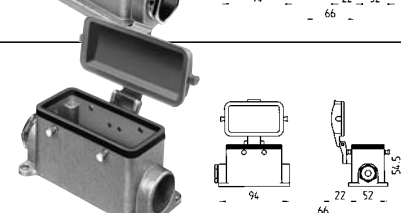Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem




70.341.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

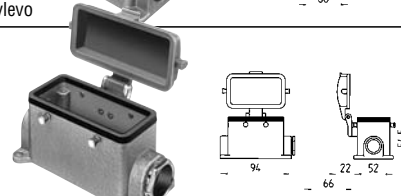Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem



70.342.1028.0 1 Pg 16 1 x vpravo

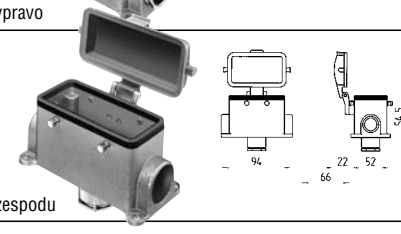Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem



70.343.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústění s Pg-závitem

Patřičnosti a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Patřičnosti k těžkým konektorům“

revos

modulární konektorová spojení

Modulové rámy velikost 10

pro 3 moduly

Izolátor:

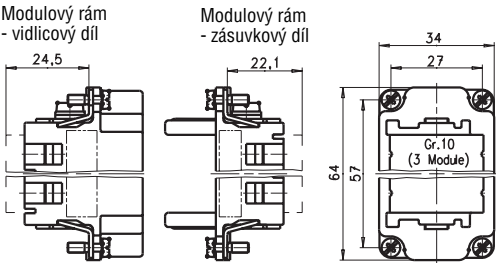
Barva:

Požární klasifikace:

PC, bezhalogenový


štěrková šed, RAL 7032

UL 94 V-0



Modulový rám - vidlicový díl	78.010.1053.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.1053.0	10


Obj. č.	Balení	Průchodka		
Horní kryt s průchodkou 71.350.1028.1 71.350.1028.2 71.350.1028.0 1 Pg 16				
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou) 71.351.1028.1 71.351.1028.2 71.351.1028.0 1 Pg 16				
Horní kryt s průchodkou 71.352.1028.1 71.352.1028.2 71.352.1028.0 1 Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení 71.360.1028.0 1 Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou) 71.361.1028.0 1 Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení 71.362.1028.0 1 Pg 16				

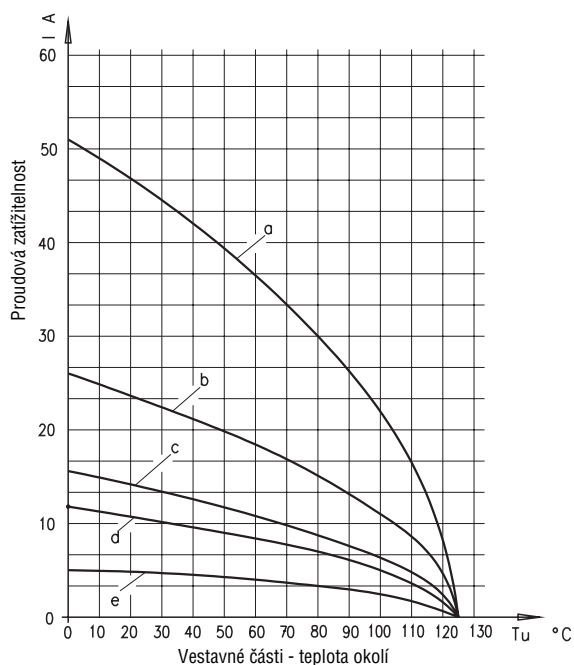

křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	9	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	15	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	30	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	60	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²


Obj. č. Balení Průchodka

Dolní kryt
otevřený




71.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavřený




71.330.1028.0 1 Pg 16 2 x

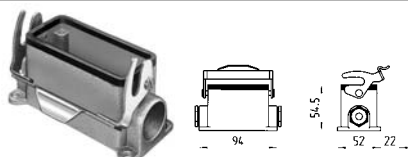Dolní kryt
zavřený




71.331.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený




71.333.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu


Upevňovací šablona
pro otevřené
dolní kryty



Rozl. kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené
dolní kryty




Obj. č. Balení Průchodka

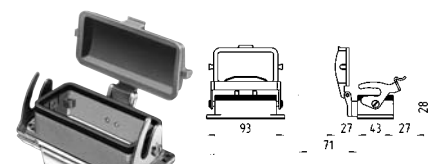Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.1028.0 1

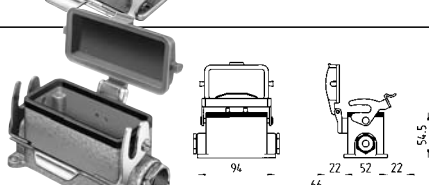Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.340.1028.0 1 Pg 16 2 x

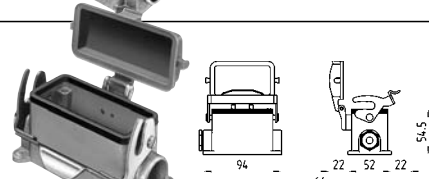Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.341.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

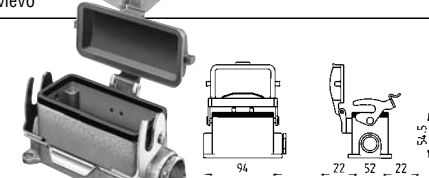Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.342.1028.0 1 Pg 16 1 x vpravo

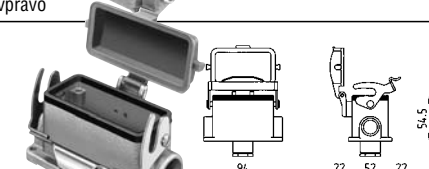Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.343.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústění s Pg-závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

revos **modulární konektorová spojení**


Modulové rámy velikost 16 pro 5 moduly

Izolátor:
Barva:
Požární klasifikace:



PC, bezhalogenový
štěrková šed, RAL 7032
UL 94 V-0



Modulový rám
- vidlicový díl




Modulový rám
- zásuvkový díl












Modulový rám - vidlicový díl	78.010.1653.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.1653.0	10

Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Horní kryt s průchodkou 73.350.4028.1 73.350.4028.2 73.350.4028.0	1	Pg 21	Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
73.353.4028.1 73.353.4028.2 73.353.4028.0	1	Pg 29	73.365.4028.0 73.368.4028.0	1 1	Pg 21 Pg 29
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
73.352.4028.1 73.352.4028.2 73.352.4028.0	1	Pg 29	73.367.4028.0	1	Pg 29
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
73.360.4028.0 73.363.4028.0	1 1	Pg 21 Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
73.362.4028.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou 73.355.4028.1 73.355.4028.2 73.355.4028.0	1	Pg 21			
73.358.4028.1 73.358.4028.2 73.358.4028.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou a uzávěrem					
73.357.4028.1 73.357.4028.2 73.357.4028.0	1	Pg 29	Zvláštní typy: ¹⁾ pouze s Pg-závětem ²⁾ Vyústění s Pg-závětem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

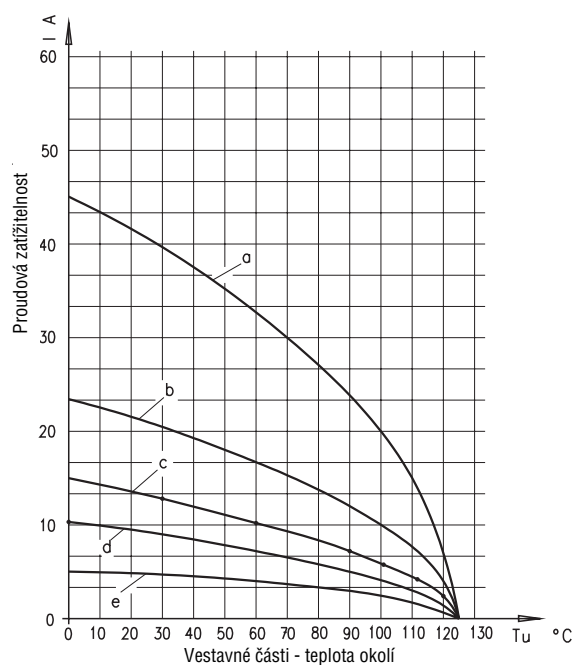

křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	15	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	25	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	50	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	100	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²


Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Dolní kryt otevřený			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly		
70.320.1628.0	1		70.325.1628.0	1	
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
73.330.4028.0	1		73.340.4028.0	1	
73.334.4028.0	1	Pg 21 2 x Pg 29 2 x	73.344.4028.0	1	Pg 21 2 x Pg 29 2 x
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
73.331.4028.0	1		73.341.4028.0	1	
73.335.4028.0	1	Pg 21 1 x Pg 29 1 x	73.345.4028.0	1	Pg 21 1 x vlevo Pg 29 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
73.333.4028.0	1		73.342.4028.0	1	
73.337.4028.0	1	Pg 21 1 x zespodu Pg 29 1 x zespodu	73.346.4028.0	1	Pg 21 1 x vpravo Pg 29 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
			73.343.4028.0	1	
			73.347.4028.0	1	Pg 21 1 x zespodu Pg 29 1 x zespodu

revos
modulární konektorová spojení

Modulové rámy velikost 16
pro 5 modulů


Izolátor:
Barva:
Požární klasifikace:

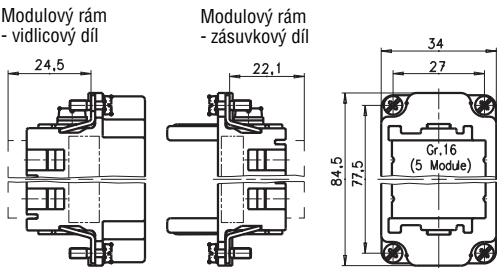PC, bezhalogenový
štěrková šed, RAL 7032
UL 94 V-0














Modulový rám - vidlicový díl	78.010.1653.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.1653.0	10

Obj. č.	Balení	Průchodka		
Horní kryt s průchodkou 76.350.4028.1 76.350.4028.2 76.350.4028.0	1	Pg 21		
76.353.4028.1 76.353.4028.2 76.353.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s průchodkou				
76.352.4028.1 76.352.4028.2 76.352.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				
76.360.4028.0 76.363.4028.0	1	Pg 21 Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				
76.362.4028.0	1	Pg 29		
				Zvláštní typy: ¹⁾ pouze s Pg-závitem ²⁾ Vyústění s Pg-závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

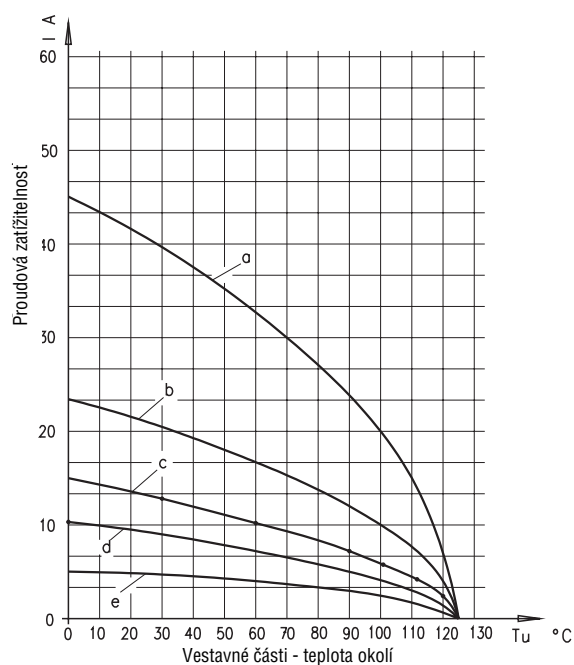

křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	15	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	25	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	50	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	100	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²

Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Dolní kryt otevřený		  	Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly		  
71.320.1628.0	1		71.325.1628.0	1	
Dolní kryt zavřený		  	Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		  
76.330.4028.0	1	Pg 21 2 x	76.340.4028.0	1	Pg 21 2 x
76.334.4028.0	1	Pg 29 2 x	76.344.4028.0	1	Pg 29 2 x
Dolní kryt zavřený		  	Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		  
76.331.4028.0	1	Pg 21 1 x	76.341.4028.0	1	Pg 21 1 x vlevo
76.335.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo	76.345.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený		  	Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		  
76.333.4028.0	1	Pg 21 1 x zespodu	76.342.4028.0	1	Pg 21 1 x vpravo
76.337.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu	76.346.4028.0	1	Pg 29 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		  
			76.343.4028.0	1	Pg 21 1 x zespodu
			76.347.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu

revos **modulární konektorová spojení**


Modulové rámy velikost 24 pro 7 moduly

Izolátor:
Barva:
Požární klasifikace:



PC, bezhalogenový
štěrková šed, RAL 7032
UL 94 V-0



Modulový rám
- vidlicový díl



Modulový rám
- zásuvkový díl




Modulový rám - vidlicový díl	78.010.2453.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.2453.0	10

Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Horní kryt s průchodkou 73.350.6428.1 73.350.6428.2 73.350.6428.0	1	Pg 21	Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem	73.365.6428.0 73.368.6428.0	1 1 Pg 21 Pg 29
73.353.6428.1 73.353.6428.2 73.353.6428.0	1	Pg 29	Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem	73.367.6428.0	1 Pg 29
Horní kryt s průchodkou					
73.352.6428.1 73.352.6428.2 73.352.6428.0	1	Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
73.360.6428.0 73.363.6428.0	1 1	Pg 21 Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
73.362.6428.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou 73.355.6428.1 73.355.6428.2 73.355.6428.0	1	Pg 21			
73.358.6428.1 73.358.6428.2 73.358.6428.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou a uzávěrem					
73.357.6428.1 73.357.6428.2 73.357.6428.0	1	Pg 29			

Zvláštní typy: ¹⁾ pouze s Pg-závětem ²⁾ Vyústění s Pg-závětem

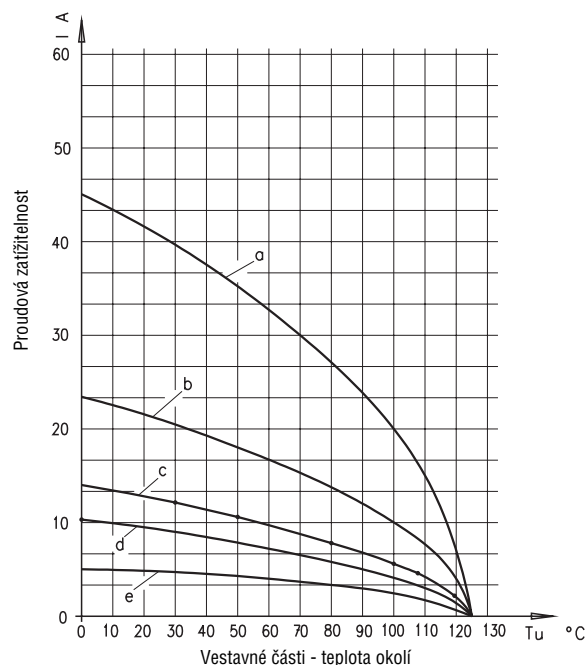
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“



křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	21	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	35	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	70	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	140	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²


Obj. č. Balení Průchodka

Dolní kryt otevřený




70.320.2428.0 1

Dolní kryt zavřený




73.330.6428.0 1 Pg 21 2 x
73.334.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt zavřený



73.331.6428.0 1 Pg 21 1 x
73.335.6428.0 1 Pg 29 1 x


Dolní kryt zavřený



73.333.6428.0 1 Pg 21 1 x zespodu
73.337.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu


Obj. č. Balení Průchodka

Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly




70.325.2428.0 1

Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem




73.340.6428.0 1 Pg 21 2 x
73.344.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem




73.341.6428.0 1 Pg 21 1 x vlevo
73.345.6428.0 1 Pg 29 1 x vlevo

Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem



73.342.6428.0 1 Pg 21 1 x vpravo
73.346.6428.0 1 Pg 29 1 x vpravo

Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem



73.343.6428.0 1 Pg 21 1 x zespodu
73.347.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu

revos

modulární konektorová spojení

Modulové rámy velikost 24
pro 7 moduly

Izolátor:

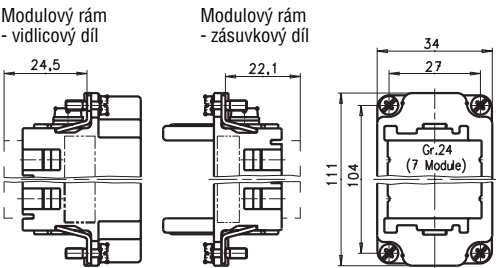
Barva:

Požární klasifikace:

PC, bezhalogenový


štěrková šed, RAL 7032

UL 94 V-0



Modulový rám - vidlicový díl	78.010.2453.0	10
Modulový rám - zásuvkový díl	78.000.2453.0	10

Obj. č.	Balení	Průchodka		
Horní kryt s průchodkou 76.350.6428.1 76.350.6428.2 76.350.6428.0 1 Pg 21				
Horní kryt s průchodkou 76.352.6428.1 76.352.6428.2 76.352.6428.0 1 Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení 76.360.6428.0 76.363.6428.0 1 Pg 21 Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení 76.362.6428.0 1 Pg 29				
Zvláštní typy: ¹⁾ pouze s Pg-závitem ²⁾ Vyústění s Pg-závitem Príslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“				

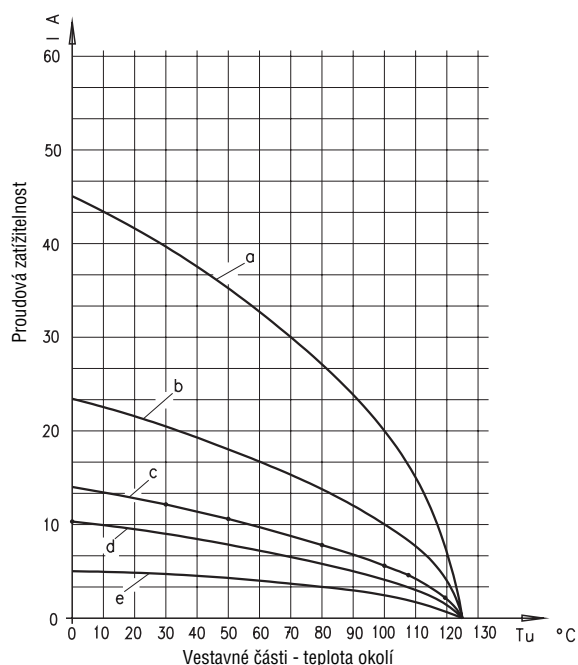

křivka	počet pólů	průměr kontaktů	průřez
a	21	3,6 mm, soustružený	6,0 mm ²
b	35	2,5 mm, soustružený	2,5 mm ²
c	70	1,6 mm, soustružený	1,5 mm ²
e	140	1,0 mm, lisovaný	0,5 mm ²

Obj. č.	Balení	Průchodka	Obj. č.	Balení	Průchodka
Dolní kryt otevřený			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly		
71.320.2428.0	1		71.325.2428.0	1	
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
76.330.6428.0	1	Pg 21 2 x	76.340.6428.0	1	Pg 21 2 x
76.334.6428.0	1	Pg 29 2 x	76.344.6428.0	1	Pg 29 2 x
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
76.331.6428.0	1	Pg 29 1 x vlevo	76.341.6428.0	1	Pg 21 1 x vlevo
76.335.6428.0	1	Pg 29 1 x vlevo	76.345.6428.0	1	Pg 29 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
76.333.6428.0	1	Pg 29 1 x zespodu	76.342.6428.0	1	Pg 21 1 x vpravo
76.337.6428.0	1	Pg 29 1 x zespodu	76.346.6428.0	1	Pg 29 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
			76.343.6428.0	1	Pg 21 1 x zespodu
			76.347.6428.0	1	Pg 29 1 x zespodu



zásuvkový modul

vidlicový modul





Modulové díly, 3pólové

soustružený kontakt Ø 3,6 mm
možnosti připojení viz. Lisovací kontakty

jmenovitý proud max. 40 A
jmenovité napětí 630 V/8 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: štěrková šed, RAL 7032
požární klasifikace: UL 94 V-0



3pólový

Modulový díl - vidlice 78.014.0353.0 10
Modulový díl - zásuvka 78.004.0353.0 10

pro 3pólové modulové díly

Kontakt Ø	3,6 mm		
	mm ²		
Kontakt-	4,0	05.544.3129.8	100
vidlice	6,0	05.544.3229.8	100
	10,0	05.544.3329.8	100
	mm ²		
Kontakt-	4,0	02.125.3129.8	100
zásuvka	6,0	02.125.3229.8	100
	10,0	02.125.3329.8	100

Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Ag

Modulové díly, 4pólové + PE

lisovaný kontakt Ø 2,5 mm
možnosti připojení viz. Lisovací kontakty

jmenovitý proud max. 16 A
jmenovité napětí 1000 V/8 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: černá
požární klasifikace: UL 94 V-0



4pólový

Modulový díl - vidlice 78.013.0453.0 10
Modulový díl - zásuvka 78.003.0453.0 10

pro 4pólové modulové díly

Kontakt Ø	2,5 mm		
	mm ²		
Kontakt-	0,5-1,5	05.544.3429.8	100
vidlice	1,5-2,5	05.544.3529.8	100
Kontakt-	0,5-1,5	02.125.3429.8	100
zásuvka	1,5-2,5	02.125.3529.8	100



Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Ag

Modulové díly, 5pólové

soustružený kontakt Ø 2,5 mm
možnosti připojení viz. Lisovací kontakty

jmenovitý proud max. 20 A
jmenovité napětí 400 V/6 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: šedá, RAL 7032
požární klasifikace: UL 94 V-0



5pólový

Modulový díl - vidlice 78.013.0553.0 10
Modulový díl - zásuvka 78.003.0553.0 10

pro 5pólové modulové díly

Kontakt Ø	2,5 mm		
	mm ²		
Kontakt-	0,5	05.544.3629.8	100
vidlice	0,75-1	05.544.3729.8	100
	1,5	05.544.3829.8	100
	2,5	05.544.3929.8	100
	4,0	05.544.4029.8	100
Kontakt-	0,5	02.125.3629.8	100
zásuvka	0,75-1	02.125.3729.8	100
	1,5	02.125.3829.8	100
	2,5	02.125.3929.8	100
	4	02.125.4029.8	100

Cu-legovaná
Ag



Materiál:
Povrch:

Modulové díly, 10pólové

soustružený kontakt Ø 1,6 mm
možnosti připojení viz. Lisovací kontakty

jmenovitý proud max. 10 A
jmenovité napětí 250 V/4 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: šedá, RAL 7032
požární klasifikace: UL 94 V-0



10pólový

Modulový díl - vidlice 78.012.1053.0 10
Modulový díl - zásuvka 78.002.1053.0 10

pro 10pólové modulové díly

Kontakt Ø	1,6 mm		
	mm ²		
Kontakt-	0,14-0,37	05.544.4129.8	100
vidlice	0,5	05.544.4229.8	100
	0,75-1	05.544.4329.8	100
	1,5	05.544.4429.8	100
	2,5	05.544.4529.8	100
Kontakt-	0,14-0,37	02.125.4129.8	100
zásuvka	0,5	02.125.4229.8	100
	0,75-1	02.125.4329.8	100
	1,5	02.125.4429.8	100
	2,5	02.125.4529.8	100

Cu-legovaná
Ag



Materiál:
Povrch:

Modulové díly, 20pólové

soustružený kontakt Ø 1,0 mm
možnosti připojení viz. Lisovací kontakty

jmenovitý proud max. 5 A
jmenovité napětí 63 V/1,5 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: šedá, RAL 7032
požární klasifikace: UL 94 V-0



20pólový

Modulový díl - vidlice 78.011.2053.0 10
Modulový díl - zásuvka 78.001.2053.0 10

pro 20pólové modulové díly

Kontakt Ø	1,0 mm		
	mm ²		
Kontakt-	0,09-0,25	05.544.4629.7	100
vidlice	0,25-0,5	05.544.4729.7	100
Kontakt-	0,09-0,25	02.125.4629.7	100
zásuvka	0,25-0,5	02.125.4729.7	100

Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Au

Lisovací nářadí

Zavaděč pro kontakty

Zavaděč pro modulový díl

								
	Obj. č.	Balení		Obj. č.	Balení		Obj. č.	Balení
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1		05.502.0910.0	1		05.502.1010.0	1
Lisovací čelisti „D“	05.502.2300.0	1						
Přípravek pro lisování kontaktů „1“	05.502.3100.0	1						
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1		05.502.0610.0	1			
Lisovací čelisti „C“	05.502.2200.0	1						
Přípravek pro lisování kontaktů „2“	05.502.3200.0	1						
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1		05.502.0810.0	1			
Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0	1						
Přípravek pro lisování kontaktů „1“	05.502.3100.0	1						
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1		05.502.0710.0	1			
Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0	1						
Přípravek pro lisování kontaktů „1“	05.502.3100.0	1						
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1		05.502.0410.0	1			
Lisovací čelisti „A“	05.502.2000.0	1						
přípravek není potřeba								



Lisovací nářadí pro modulové konektorové spoje

Pro lisování kontaktů je k dispozici nářadí v kufříku. Toto lisovací nářadí se skládá ze základních lisovacích kleští, lisovacích čelistí a přípravků na lisování kontaktů, které je možno zvolit dle jednotlivých použitých typů kontaktů. Tyto čelisti a přípravky je možno jednoduše vyměnit, a tak můžeme lisovacími kleštěmi zalisovat více typů kontaktů.


Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

6pólová + PE

El. krytí IP 55


El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																													
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  VDE-PB  70.300.0640.0 10			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  70.500.0653.0 10																														
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  VDE-PB  70.310.0640.0 10			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  70.510.0653.0 10																														
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 – 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm   70.700.0658.0 10			<table><thead><tr><th></th><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4"></td><td>Kontakt- dutinka</td><td>0,5 0,75-1 1,5 2,5 4</td><td>02.123.7021.0 02.123.7121.0 02.123.7221.0 02.123.7321.0 02.123.7421.0</td><td>200 200 200 200 200</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>Kontakt- kolík</td><td>0,5 0,75-1 1,5 2,5 4</td><td>05.543.7021.0 05.543.7121.0 05.543.7221.0 05.543.7321.0 05.543.7421.0</td><td>200 200 200 200 200</td></tr><tr><td colspan="3">Základní kleště v kufru</td><td>95.101.0800.0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Lisovací čelisti „B“</td><td>05.502.2100.0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Přípravek pro lisování kontaktů „3“</td><td>05.502.3300.0</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Pro průřez	Obj. č.	Balení		Kontakt- dutinka	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	02.123.7021.0 02.123.7121.0 02.123.7221.0 02.123.7321.0 02.123.7421.0	200 200 200 200 200		Kontakt- kolík	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.7021.0 05.543.7121.0 05.543.7221.0 05.543.7321.0 05.543.7421.0	200 200 200 200 200	Základní kleště v kufru			95.101.0800.0	1	Lisovací čelisti „B“			05.502.2100.0	1	Přípravek pro lisování kontaktů „3“			05.502.3300.0	1
	Pro průřez	Obj. č.	Balení																														
	Kontakt- dutinka	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	02.123.7021.0 02.123.7121.0 02.123.7221.0 02.123.7321.0 02.123.7421.0	200 200 200 200 200																													
		Kontakt- kolík	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.7021.0 05.543.7121.0 05.543.7221.0 05.543.7321.0 05.543.7421.0	200 200 200 200 200																												
		Základní kleště v kufru			95.101.0800.0	1																											
		Lisovací čelisti „B“			05.502.2100.0	1																											
Přípravek pro lisování kontaktů „3“			05.502.3300.0	1																													
Obj. č.	Balení	Pg průchodky																															
Horní kryt s průchodkou  70.350.0628.1¹⁾ 70.350.0628.2²⁾ 70.350.0628.0 10 1 Pg 13,5																																	
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)  70.351.0628.1¹⁾ 70.351.0628.2²⁾ 70.351.0628.0 8 1 Pg 13,5																																	
Horní kryt s průchodkou  70.352.0628.1¹⁾ 70.352.0628.2²⁾ 70.352.0628.0 10 1 Pg 13,5																																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení  70.360.0628.0 1 Pg 13,5																																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)  70.361.0628.0 1 Pg 13,5																																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení  70.362.0628.0 10 Pg 13,5																																	

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení Obj. č. Balení Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.0653.3 10
PE - vlevo **70.100.0653.3** 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.0653.3 10
PE - vlevo 70.110.0653.3 10


Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.0653.4 10
PE - vlevo 70.100.0653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.0653.4 10
PE - vlevo 70.110.0653.4 10


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.0653.3 10
PE - vlevo **70.940.0653.3** 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.0653.3 10
PE - vlevo 70.950.0653.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.0653.4 10
PE - vlevo 70.940.0653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.0653.4 10
PE - vlevo 70.950.0653.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.0628.0 1

Dolní kryt
zavřený




70.330.0628.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený




70.331.0628.0 1 Pg 16 1x vlevo

Dolní kryt
zavřený




70.333.0628.0 1 Pg 16 1 x zespodu


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty



Rozložení kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.0628.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.340.0628.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.341.0628.0 1 Pg 16 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.342.0628.0 1 Pg 16 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.343.0628.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závit

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“


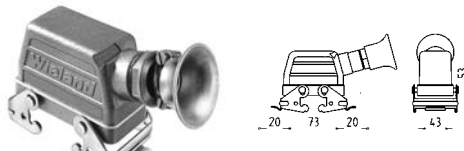

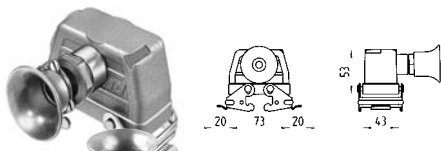
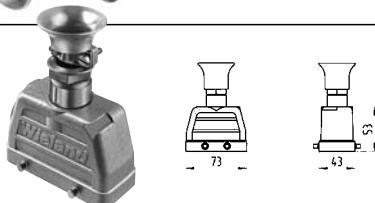
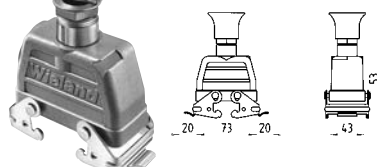
Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

10pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																			
																						
70.300.1040.0 10			70.500.1053.0 10																			
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																			
																						
70.310.1040.0 10			70.510.1053.0 10																			
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			<table><tr><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td>0,5</td><td>02.123.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td>1,5</td><td>02.123.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td>2,5</td><td>02.123.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td>4</td><td>02.123.7421.0</td><td>200</td></tr></table>		Pro průřez	Obj. č.	Balení	0,5	02.123.7021.0	200	0,75-1	02.123.7121.0	200	1,5	02.123.7221.0	200	2,5	02.123.7321.0	200	4	02.123.7421.0	200
Pro průřez	Obj. č.	Balení																				
0,5	02.123.7021.0	200																				
0,75-1	02.123.7121.0	200																				
1,5	02.123.7221.0	200																				
2,5	02.123.7321.0	200																				
4	02.123.7421.0	200																				
				Kontakt- dutinka																		
70.700.1058.0 10				Kontakt- kolík																		
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																						
																						
70.710.1058.0 10																						
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																	
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem																			
																						
70.350.1028.1 70.350.1028.2 73.353.1028.0 ³⁾ 70.350.1028.0	1	Pg 29 Pg 16	70.355.1028.1 ¹⁾ 70.355.1028.2 ²⁾ 70.355.1028.0	1	Pg 16																	
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klebovou pružinou)			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou)																			
																						
70.351.1028.1 70.351.1028.2 70.351.1028.0	1	Pg 16	70.356.1028.1 ¹⁾ 70.356.1028.2 ²⁾ 70.356.1028.0	1	Pg 16																	
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem																			
																						
70.352.1028.1 70.352.1028.2 73.354.1028.0 ³⁾ 70.352.1028.0	1	Pg 29 Pg 16	70.357.1028.1 ¹⁾ 70.357.1028.2 ²⁾ 70.357.1028.0	1	Pg 16																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem																			
																						
70.360.1028.0	1	Pg 16	70.365.1028.0	81	Pg 16																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klebovou pružinou)			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou)																			
																						
70.361.1028.0	1	Pg 16	70.366.1028.0	8	Pg 16																	
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem																			
																						
70.362.1028.0	1	Pg 16	70.367.1028.0	1	Pg 16																	

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.3 10
PE - vlevo 70.100.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.3 10
PE - vlevo 70.115.1053.3 10



Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.4 10
PE - vlevo 70.100.1053.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.4 10
PE - vlevo 70.110.1053.4 10



Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.3 10
PE - vlevo 70.940.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.3 10
PE - vlevo 70.950.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.4 10
PE - vlevo 70.940.1053.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.4 10
PE - vlevo 70.950.1053.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.1028.0 1

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavřený




70.330.1028.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.340.1028.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený




70.331.1028.0 1 Pg 16 1x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.341.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený




70.333.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.342.1028.0 1 Pg 16 1 x vpravo


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty




Rozložení kontaktů



Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty



Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.343.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Príslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Príslušenství k těžkým konektorům“




Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

10pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																					
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  VDE-PB  70.300.1040.0 10			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  70.500.1053.0 10																						
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  VDE-PB  70.310.1040.0 10			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm  70.510.1053.0 10																						
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm   70.700.1058.0 10			Pro průřez <table><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt- dutinka</td><td>0,5</td><td>02.123.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>02.123.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>02.123.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>02.123.7421.0</td><td>200</td></tr></table>			Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0	200		0,75-1	02.123.7121.0	200		1,5	02.123.7221.0	200		2,5	02.123.7321.0	200		4	02.123.7421.0	200
	Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0	200																					
		0,75-1	02.123.7121.0	200																					
		1,5	02.123.7221.0	200																					
		2,5	02.123.7321.0	200																					
		4	02.123.7421.0	200																					
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm   70.710.1058.0 10			 <table><tr><td rowspan="5">Kontakt- kolík</td><td>0,5</td><td>05.543.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td>0,75-1</td><td>05.543.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td>1,5</td><td>05.543.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td>2,5</td><td>05.543.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td>4</td><td>05.543.7421.0</td><td>200</td></tr></table>		Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0	200	0,75-1	05.543.7121.0	200	1,5	05.543.7221.0	200	2,5	05.543.7321.0	200	4	05.543.7421.0	200					
Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0	200																						
	0,75-1	05.543.7121.0	200																						
	1,5	05.543.7221.0	200																						
	2,5	05.543.7321.0	200																						
	4	05.543.7421.0	200																						
			Základní kleště v kufru Lisovací čelisti „B“ Přípravek pro lisování kontaktů „3“ 95.101.0800.0 05.502.2100.0 05.502.3300.0 1 1 1																						
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																							
Horní kryt s průchodkou   71.350.1028.1¹⁾ 71.350.1028.2²⁾ 71.350.1028.0 1 Pg 16																									
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)   71.351.1028.1¹⁾ 71.351.1028.2²⁾ 71.351.1028.0 1 Pg 16																									
Horní kryt s průchodkou   71.352.1028.1¹⁾ 71.352.1028.2²⁾ 71.352.1028.0 1 Pg 16																									
Horní kryt s ochranou proti vytržení   71.360.1028.0 1 Pg 16																									
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)   71.361.1028.0 1 Pg 16																									
Horní kryt s ochranou proti vytržení   71.362.1028.0 1 Pg 16																									

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.3 10
PE - vlevo 70.100.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.3 10
PE - vlevo 70.110.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.4 10
PE - vlevo 70.100.1053.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.4 10
PE - vlevo 70.110.1053.4 10

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1053.3 10
PE - vlevo 71.940.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1053.3 10
PE - vlevo 71.950.1053.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.4 10
PE - vlevo 70.940.1053.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.4 10
PE - vlevo 70.950.1053.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




71.320.1028.0 1

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavřený




71.330.1028.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.340.1028.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený




71.331.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.341.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený




71.333.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.342.1028.0 1 Pg 16 1 x vpravo


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty




Rozložení kontaktů



Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty



Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.343.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závit

Patřičnosti a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Patřičnosti k těžkým konektorům“

Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.300.1640.0 10			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.500.1653.0 50																			
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.310.1640.0 10			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.510.1653.0 50																			
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.700.1658.0 10			<table><tr><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td>0,5</td><td>02.123.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td>1,5</td><td>02.123.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td>2,5</td><td>02.123.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td>4</td><td>02.123.7421.0</td><td>200</td></tr></table>		Pro průřez	Obj. č.	Balení	0,5	02.123.7021.0	200	0,75-1	02.123.7121.0	200	1,5	02.123.7221.0	200	2,5	02.123.7321.0	200	4	02.123.7421.0	200
Pro průřez	Obj. č.	Balení																				
0,5	02.123.7021.0	200																				
0,75-1	02.123.7121.0	200																				
1,5	02.123.7221.0	200																				
2,5	02.123.7321.0	200																				
4	02.123.7421.0	200																				
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm 70.710.1658.0 10			<table><tr><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td>0,5</td><td>05.543.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td>0,75-1</td><td>05.543.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td>1,5</td><td>05.543.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td>2,5</td><td>05.543.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td>4</td><td>05.543.7421.0</td><td>200</td></tr></table> Lisovací kleště 95.160.0000.0 1 Zavaděč Z5.583.0453.0 1 Přípravek pro lisování kontaktů „3“ 05.502.3300.0 1		Pro průřez	Obj. č.	Balení	0,5	05.543.7021.0	200	0,75-1	05.543.7121.0	200	1,5	05.543.7221.0	200	2,5	05.543.7321.0	200	4	05.543.7421.0	200
Pro průřez	Obj. č.	Balení																				
0,5	05.543.7021.0	200																				
0,75-1	05.543.7121.0	200																				
1,5	05.543.7221.0	200																				
2,5	05.543.7321.0	200																				
4	05.543.7421.0	200																				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																	
Horní kryt s průchodkou 70.350.1628.1¹⁾ 70.350.1628.2²⁾ 70.350.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem 70.355.1628.1¹⁾ 70.355.1628.2²⁾ 70.355.1628.0 1 Pg 21																			
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klebovou pružinou) 70.351.1628.1¹⁾ 70.351.1628.2²⁾ 70.351.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou) 70.356.1628.1¹⁾ 70.356.1628.2²⁾ 70.356.1628.0 1 Pg 21																			
Horní kryt s průchodkou 70.352.1628.1¹⁾ 70.352.1628.2²⁾ 70.352.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem 70.357.1628.1¹⁾ 70.357.1628.2²⁾ 70.357.1628.0 1 Pg 21																			
Horní kryt s ochranou proti vytržení 70.360.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 70.365.1628.0 1 Pg 21																			
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klebovou pružinou) 70.361.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s ochranou proti vytržení a uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou) 70.366.1628.0 1 Pg 21																			
Horní kryt s ochranou proti vytržení 70.362.1628.0 1 Pg 21			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 70.367.1628.0 1 Pg 21																			

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.3 10
PE - vlevo 70.100.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.3 10
PE - vlevo 70.110.1653.3 10


Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.4 10
PE - vlevo 70.100.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.4 10
PE - vlevo 70.110.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.





Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1653.3 10
PE - vlevo 70.940.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1653.3 10
PE - vlevo 70.950.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1653.4 10
PE - vlevo 70.940.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1653.4 10
PE - vlevo 70.950.1653.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený




70.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený




70.331.1628.0 1 Pg 21 1 x

Dolní kryt
zavřený




70.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty



Rozložení kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“





Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE

El. krytí IP 55


El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	
				
70.300.1640.0 10			70.500.1653.0 10	
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	
				
70.310.1640.0 10			70.510.1653.0 10	
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				
				
70.700.1658.0 10				
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				
				
70.710.1658.0 10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s průchodkou				
				
71.350.1628.1 ¹⁾ 71.350.1628.2 ²⁾ 71.350.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				
				
71.351.1628.1 ¹⁾ 71.351.1628.2 ²⁾ 71.351.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s průchodkou				
				
71.352.1628.1 ¹⁾ 71.352.1628.2 ²⁾ 71.352.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				
				
71.360.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				
				
71.361.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				
				
71.362.1628.0	1	Pg 21		

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení Obj. č. Balení Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.3 10
PE - vlevo 70.100.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.3 10
PE - vlevo 70.110.1653.3 10


Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.4 10
PE - vlevo 70.100.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.4 10
PE - vlevo 70.110.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1653.3 10
PE - vlevo 71.940.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1653.3 10
PE - vlevo 71.950.1653.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1653.4 10
PE - vlevo 71.940.1653.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1653.4 10
PE - vlevo 71.950.1653.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




71.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený




71.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený




71.331.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený




71.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty



Rozložení kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“




Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

24pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																																				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																					
																																								
70.300.2440.0 10			70.500.2453.0 10																																					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klebová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																					
																																								
70.310.2440.0 10			70.510.1653.0 10																																					
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			<table><tr><th></th><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt- dutinka</td><td>0,5</td><td>02.123.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>02.123.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>02.123.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>02.123.7421.0 200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt- kolík</td><td>0,5</td><td>05.543.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>05.543.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>05.543.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>05.543.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>05.543.7421.0 200</td></tr></table>			Pro průřez	Obj. č.	Balení		Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0 200		0,75-1	02.123.7121.0 200		1,5	02.123.7221.0 200		2,5	02.123.7321.0 200		4	02.123.7421.0 200		Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0 200		0,75-1	05.543.7121.0 200		1,5	05.543.7221.0 200		2,5	05.543.7321.0 200		4	05.543.7421.0 200
	Pro průřez	Obj. č.	Balení																																					
	Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0 200																																					
		0,75-1	02.123.7121.0 200																																					
		1,5	02.123.7221.0 200																																					
		2,5	02.123.7321.0 200																																					
		4	02.123.7421.0 200																																					
	Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0 200																																					
		0,75-1	05.543.7121.0 200																																					
		1,5	05.543.7221.0 200																																					
		2,5	05.543.7321.0 200																																					
		4	05.543.7421.0 200																																					
			Základní kleště v kufru 95.101.0800.0 1																																					
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Lisovací čelisti „B“ 05.502.2100.0 1																																					
			Přípravek pro lisování kontaktů „3“ 05.502.3300.0 1																																					
70.710.2458.0 10																																								
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																																			
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem																																					
																																								
70.350.2428.1 70.350.2428.2 70.350.2428.0 1 Pg 21			70.355.2428.1 ¹⁾ 70.355.2428.2 ²⁾ 70.355.2428.0 1 Pg 21																																					
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klebovou pružinou)			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou)																																					
																																								
70.351.2428.1 ¹⁾ 70.351.2428.2 ²⁾ 70.351.2428.0 1 Pg 21 2 x			70.356.2428.1 ¹⁾ 70.356.2428.2 ²⁾ 70.356.2428.0 1 Pg 21 2 x																																					
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem																																					
																																								
70.352.2428.1 ¹⁾ 70.352.2428.2 ²⁾ 70.352.2428.0 1 Pg 29			70.357.2428.1 ¹⁾ 70.357.2428.2 ²⁾ 70.357.2428.0 1 Pg 29																																					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem																																					
																																								
70.360.2428.0 1 Pg 21			70.365.2428.0 1 Pg 21																																					
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klebovou pružinou)			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klebovou pružinou)																																					
																																								
70.361.2428.0 1 Pg 21 2 x			70.366.2428.0 1 Pg 21 2 x																																					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem																																					
																																								
70.362.2428.0 1 Pg 29			70.367.2428.0 1 Pg 29																																					

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení



Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení



Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.3 10
PE - vlevo 70.100.2453.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.3 10
PE - vlevo 70.110.2453.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm





Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.4 10
PE - vlevo 70.100.2453.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.4 10
PE - vlevo 70.110.2453.4 10

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.2453.3 10
PE - vlevo 70.940.2453.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.2453.3 10
PE - vlevo 70.950.2453.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.2453.4 10
PE - vlevo 70.940.2453.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.2453.4 10
PE - vlevo 70.950.2453.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavřený




70.330.2428.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený




70.331.2428.0 1 Pg 21 1 xl

Dolní kryt
zavřený




70.333.2428.0 1 Pg 21 1 x zespu


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty



Rozložení kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.2428.0 1

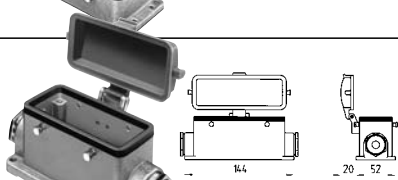Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.340.2428.0 1 Pg 21 2 x

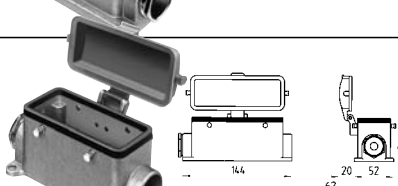Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.341.2428.0 1 Pg 21 1 x vlevo

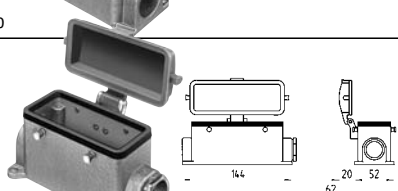Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.342.2428.0 1 Pg 21 1 x vpravo

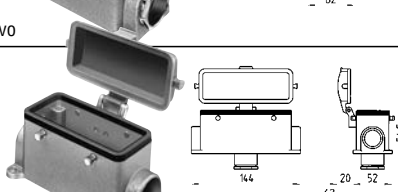Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.343.2428.0 1 Pg 21 1 x zespu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“




Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

24pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																																																						
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Zásuvkový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																																							
	70.300.2440.0 10			70.500.2453.0 10																																																						
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Vidlicový díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Klecová pružina 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																																							
	70.310.2440.0 10			70.510.2453.0 10																																																						
Zásuvkový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			<table><tr><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-dutinka</td><td>0,5</td><td>02.123.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>02.123.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>02.123.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>02.123.7421.0</td><td>200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-kolík</td><td>0,5</td><td>05.543.7021.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>05.543.7121.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>05.543.7221.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>05.543.7321.0</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>05.543.7421.0</td><td>200</td></tr><tr><td>Základní kleště v kufru</td><td>95.101.0800.0</td><td>1</td></tr><tr><td>Lisovací čelisti „B“</td><td>05.502.2100.0</td><td>1</td></tr><tr><td>Přípravek pro lisování kontaktů „3“</td><td>05.502.3300.0</td><td>1</td></tr></table>		Pro průřez	Obj. č.	Balení		Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0	200		0,75-1	02.123.7121.0	200		1,5	02.123.7221.0	200		2,5	02.123.7321.0	200		4	02.123.7421.0	200		Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0	200		0,75-1	05.543.7121.0	200		1,5	05.543.7221.0	200		2,5	05.543.7321.0	200		4	05.543.7421.0	200	Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1	Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0	1	Přípravek pro lisování kontaktů „3“	05.502.3300.0	1
Pro průřez	Obj. č.	Balení																																																								
	Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0	200																																																						
		0,75-1	02.123.7121.0	200																																																						
		1,5	02.123.7221.0	200																																																						
		2,5	02.123.7321.0	200																																																						
		4	02.123.7421.0	200																																																						
	Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0	200																																																						
		0,75-1	05.543.7121.0	200																																																						
		1,5	05.543.7221.0	200																																																						
		2,5	05.543.7321.0	200																																																						
		4	05.543.7421.0	200																																																						
Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1																																																								
Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0	1																																																								
Přípravek pro lisování kontaktů „3“	05.502.3300.0	1																																																								
	70.700.2458.0 10																																																									
Vidlicový díl – bez kontaktů Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																																										
	70.710.2458.0 10																																																									
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																																																								
Horní kryt s průchodkou																																																										
	71.350.2428.1 ¹⁾ 71.350.2428.2 ²⁾ 71.350.2428.0	1	Pg 21																																																							
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)																																																										
	71.351.2428.1 ¹⁾ 71.351.2428.2 ²⁾ 71.351.2428.0	1	Pg 21 2 x																																																							
Horní kryt s průchodkou																																																										
	71.352.2428.1 ¹⁾ 71.352.2428.2 ²⁾ 71.352.2428.0	1	Pg 29																																																							
Horní kryt s ochranou proti vytržení																																																										
	71.360.2428.0	1	Pg 21																																																							
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)																																																										
	71.361.2428.0	1	Pg 21 2 x																																																							
Horní kryt s ochranou proti vytržení																																																										
	71.362.2428.0	1	Pg 29																																																							

Svorkovnicový adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení



Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm





Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo **70.105.2453.3**
PE - vlevo **70.100.2453.3**

10
10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo **70.115.2453.3**
PE - vlevo **70.110.2453.3**

10
10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo **70.105.2453.4**
PE - vlevo **70.100.2453.4**



10
10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo **70.115.2453.4**
PE - vlevo **70.110.2453.4**

10
10

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo **71.945.2453.3**
PE - vlevo **71.940.2453.3**


10
10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo **71.955.2453.3**
PE - vlevo **71.950.2453.3**

10
10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicovým
adaptérem (montovatelným
ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo **71.945.2453.4**
PE - vlevo **71.940.2453.4**


10
10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo **71.955.2453.4**
PE - vlevo **71.950.2453.4**

10
10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




71.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavřený




71.330.2428.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený




71.331.2428.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený




71.333.2428.0 1 Pg 21 1x zespodu

Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty



Rozložení kontaktů




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty



132


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.340.2428.0 1 Pg 21 2 x l

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.341.2428.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.342.2428.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.343.2428.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem












Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

32pólová + PE

El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																																					
1 Zásuvkový díl šedý 1–16pólový 1 Zásuvkový díl černý 17–32pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			2 Zásuvkové díly šedé 1–16pólový a 17–32pólový Klecová pružina 2,5 mm ² 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																						
70.300.3253.0	5		70.500.3253.0	5																																					
1 Vidlicový díl šedý 1–16pólový 1 Vidlicový díl černý 17–32pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			2 Zásuvkové díly šedé 1–16pólový a 17–32pólový Klecová pružina 2,5 mm ² 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																						
70.310.3253.0	5		70.510.3253.0	5																																					
1 Zásuvkový díl šedý 1–16pólový 1 Zásuvkový díl černý 17–32pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			<table><tr><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-dutinka</td><td>0,5 02.123.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1 02.123.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5 02.123.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5 02.123.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4 02.123.7421.0 200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-kolík</td><td>0,5 05.543.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1 05.543.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5 05.543.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5 05.543.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4 05.543.7421.0 200</td></tr><tr><td colspan="2">Základní kleště v kufru</td><td>95.101.0800.0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Lisovací čelisti „B“</td><td>05.502.2100.0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Přípravek pro lisování kontaktů „3“</td><td>05.502.3300.0</td><td>1</td></tr></table>		Pro průřez	Obj. č.	Balení		Kontakt-dutinka	0,5 02.123.7021.0 200		0,75-1 02.123.7121.0 200		1,5 02.123.7221.0 200		2,5 02.123.7321.0 200		4 02.123.7421.0 200		Kontakt-kolík	0,5 05.543.7021.0 200		0,75-1 05.543.7121.0 200		1,5 05.543.7221.0 200		2,5 05.543.7321.0 200		4 05.543.7421.0 200	Základní kleště v kufru		95.101.0800.0	1	Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0	1	Přípravek pro lisování kontaktů „3“		05.502.3300.0	1
Pro průřez	Obj. č.	Balení																																							
	Kontakt-dutinka	0,5 02.123.7021.0 200																																							
		0,75-1 02.123.7121.0 200																																							
		1,5 02.123.7221.0 200																																							
		2,5 02.123.7321.0 200																																							
		4 02.123.7421.0 200																																							
	Kontakt-kolík	0,5 05.543.7021.0 200																																							
		0,75-1 05.543.7121.0 200																																							
		1,5 05.543.7221.0 200																																							
		2,5 05.543.7321.0 200																																							
		4 05.543.7421.0 200																																							
Základní kleště v kufru		95.101.0800.0	1																																						
Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0	1																																						
Přípravek pro lisování kontaktů „3“		05.502.3300.0	1																																						
70.700.3253.0	5																																								
1 Vidlicový díl šedý 1–16pólový 1 Vidlicový díl černý 17–32pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																									
70.710.3253.0	5																																								
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																																				
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený																																						
 			 																																						
70.350.3228.1 ¹⁾ 70.350.3228.2 ²⁾ 70.350.3228.0	1	Pg 29	70.320.3228.0	1																																					
70.353.3228.1 ¹⁾ 70.353.3228.2 ²⁾ 70.353.3228.0	1	Pg 36	Ochranné víčko pro dolní kryt																																						
70.352.3228.1 ¹⁾ 70.352.3228.2 ²⁾ 70.352.3228.0	1	Pg 29	 																																						
70.354.3228.1 ¹⁾ 70.354.3228.2 ²⁾ 70.354.3228.0	1	Pg 36	Ochranné víčko pro horní kryt s uzávěrem																																						
70.352.3228.0	1	Pg 29	 																																						
70.354.3228.0	1	Pg 36	Z7.419.6128.0	10																																					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů																																						
 			 																																						
70.360.3228.0	1	Pg 29																																							
70.363.3228.0	1	Pg 36																																							
Horní kryt s ochranou proti vytržení																																									
 																																									
70.362.3228.0	1	Pg 29	Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem																																						
70.364.3228.0	1	Pg 36	Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“																																						


Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

48pólová + PE

El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	Obj. č.	Balení																																																																																																																																							
1 Zásuvkový díl šedý 1–24pólový 1 Zásuvkový díl černý 25–48pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			2 Zásuvkové díly šedé 1–24pólový a 25–48pólový Klecová pružina 2,5 mm ² 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																																																																																																																								
70.300.4840.0	10		70.500.4853.0	5																																																																																																																																							
1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			2 Zásuvkové díly šedé 1–24pólový a 25–48pólový Klecová pružina 2,5 mm ² 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89 Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																																																																																																																																								
70.310.4840.0	10		70.510.4853.0	5																																																																																																																																							
1 Zásuvkový díl šedý 1–24pólový 1 Zásuvkový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			<table><tr><th></th><th>Pro průřez</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-dutinka</td><td>0,5</td><td>02.123.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>02.123.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>02.123.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>02.123.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>02.123.7421.0 200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt-kolík</td><td>0,5</td><td>05.543.7021.0 200</td></tr><tr><td></td><td>0,75-1</td><td>05.543.7121.0 200</td></tr><tr><td></td><td>1,5</td><td>05.543.7221.0 200</td></tr><tr><td></td><td>2,5</td><td>05.543.7321.0 200</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>05.543.7421.0 200</td></tr><tr><td>70.700.4858.0</td><td>10</td><td></td><td>Základní kleště v kufru</td><td>95.101.0800.0 1</td></tr><tr><td>1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm</td><td></td><td></td><td>Lisovací čelisti „B“</td><td>05.502.2100.0 1</td></tr><tr><td>70.710.4858.0</td><td>10</td><td></td><td>Přípravek pro lisování kontaktů „3“</td><td>05.502.3300.0 1</td></tr><tr><th>Obj. č.</th><th>Balení</th><th>Pg - průchodky</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th><th>Pg - průchodky</th></tr><tr><td>Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení</td><td></td><td></td><td>Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70.350.4828.1¹⁾ 70.350.4828.2²⁾ 70.360.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 29</td><td>70.325.4828.0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>70.353.4828.1¹⁾ 70.353.4828.2²⁾ 70.363.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 36</td><td>Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem 1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení</td><td></td><td></td><td>70.341.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 29</td></tr><tr><td>70.352.4828.1¹⁾ 70.352.4828.2²⁾ 70.362.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 29</td><td>70.344.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 36</td></tr><tr><td>70.354.4828.1¹⁾ 70.354.4828.2²⁾ 70.364.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů</td><td></td><td>Rozl. kontaktů </td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dolní kryt otevřený pouze pro zásuvkové a vidlicové díly</td><td></td><td></td><td>Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70.320.4828.0</td><td>1</td><td></td><td>Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dolní kryt uzavřený</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70.331.4828.0</td><td>1</td><td>Pg 29</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Pro průřez	Obj. č.	Balení		Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0 200		0,75-1	02.123.7121.0 200		1,5	02.123.7221.0 200		2,5	02.123.7321.0 200		4	02.123.7421.0 200		Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0 200		0,75-1	05.543.7121.0 200		1,5	05.543.7221.0 200		2,5	05.543.7321.0 200		4	05.543.7421.0 200	70.700.4858.0	10		Základní kleště v kufru	95.101.0800.0 1	1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0 1	70.710.4858.0	10		Přípravek pro lisování kontaktů „3“	05.502.3300.0 1	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly			70.350.4828.1 ¹⁾ 70.350.4828.2 ²⁾ 70.360.4828.0	1	Pg 29	70.325.4828.0	1		70.353.4828.1 ¹⁾ 70.353.4828.2 ²⁾ 70.363.4828.0	1	Pg 36	Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem 1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka			Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení			70.341.4828.0	1	Pg 29	70.352.4828.1 ¹⁾ 70.352.4828.2 ²⁾ 70.362.4828.0	1	Pg 29	70.344.4828.0	1	Pg 36	70.354.4828.1 ¹⁾ 70.354.4828.2 ²⁾ 70.364.4828.0	1	Pg 36							Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů			Dolní kryt otevřený pouze pro zásuvkové a vidlicové díly			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			70.320.4828.0	1		Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			Dolní kryt uzavřený						1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka						70.331.4828.0	1	Pg 29			
	Pro průřez	Obj. č.	Balení																																																																																																																																								
	Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0 200																																																																																																																																								
		0,75-1	02.123.7121.0 200																																																																																																																																								
		1,5	02.123.7221.0 200																																																																																																																																								
		2,5	02.123.7321.0 200																																																																																																																																								
		4	02.123.7421.0 200																																																																																																																																								
	Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0 200																																																																																																																																								
		0,75-1	05.543.7121.0 200																																																																																																																																								
		1,5	05.543.7221.0 200																																																																																																																																								
		2,5	05.543.7321.0 200																																																																																																																																								
		4	05.543.7421.0 200																																																																																																																																								
70.700.4858.0	10		Základní kleště v kufru	95.101.0800.0 1																																																																																																																																							
1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			Lisovací čelisti „B“	05.502.2100.0 1																																																																																																																																							
70.710.4858.0	10		Přípravek pro lisování kontaktů „3“	05.502.3300.0 1																																																																																																																																							
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky																																																																																																																																						
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkové a vidlicové díly																																																																																																																																								
70.350.4828.1 ¹⁾ 70.350.4828.2 ²⁾ 70.360.4828.0	1	Pg 29	70.325.4828.0	1																																																																																																																																							
70.353.4828.1 ¹⁾ 70.353.4828.2 ²⁾ 70.363.4828.0	1	Pg 36	Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem 1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka																																																																																																																																								
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení			70.341.4828.0	1	Pg 29																																																																																																																																						
70.352.4828.1 ¹⁾ 70.352.4828.2 ²⁾ 70.362.4828.0	1	Pg 29	70.344.4828.0	1	Pg 36																																																																																																																																						
70.354.4828.1 ¹⁾ 70.354.4828.2 ²⁾ 70.364.4828.0	1	Pg 36																																																																																																																																									
			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 																																																																																																																																						
			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů																																																																																																																																								
Dolní kryt otevřený pouze pro zásuvkové a vidlicové díly			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem																																																																																																																																								
70.320.4828.0	1		Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“																																																																																																																																								
Dolní kryt uzavřený																																																																																																																																											
1 x průchodka IP 55 1 x ucpávka																																																																																																																																											
70.331.4828.0	1	Pg 29																																																																																																																																									

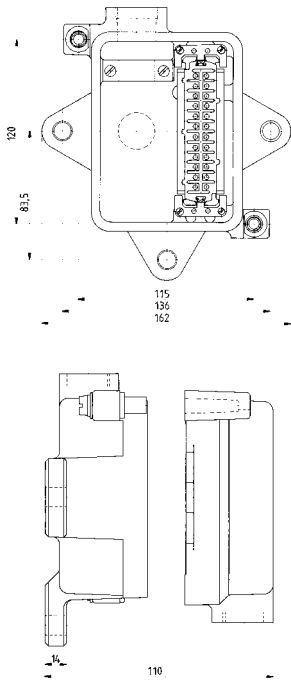

	počet pólů	Uspořádání kabelových vývodů	Obj. č.	Balení
Dolní kryt		ze strany	75.900.0028.0	1
Horní kryt		ze strany	75.900.0128.0	1
Zásuvkový díl	16pólový + PE		70.300.1640.0	10
Vidlicový díl	16pólový + PE		70.310.1640.0	10
Zásuvkový díl	24pólový + PE		70.300.2440.0	10
Vidlicový díl	24pólový + PE		70.310.2440.0	10
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	16pólový	ze strany	75.931.1628.0	1
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	16pólový	zespodu	75.933.1628.0	1
Dolní kryt s vidlicovým dílem	16pólový	ze strany	75.941.1628.0	1
Dolní kryt s vidlicovým dílem	16pólový	ze strany	75.950.1628.0	1
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	16pólový	ze strany	75.960.1628.0	1
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	24pólový	ze strany	75.931.2428.0	1
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	24pólový	zespodu	75.933.2428.0	1
Dolní kryt se zásuvkovým dílem	24pólový	zespodu / ze strany	75.934.2428.0	1
Dolní kryt s vidlicovým dílem	24pólový	ze strany	75.941.2428.0	1
Horní kryt s vidlicovým dílem	24pólový	ze strany	75.950.2428.0	1
Horní kryt s zásuvkovým dílem	24pólový	ze strany	75.960.2428.0	1

Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86

3pólová + PE

s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
70.400.0340.0 10						
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
70.410.0340.0 10						
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou				Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
72.350.1028.1 ¹⁾ 72.350.1028.2 ²⁾ 72.350.1028.0 1 Pg 16				72.355.1028.1 ¹⁾ 72.355.1028.2 ²⁾ 72.355.1028.0 1 Pg 16		
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)		
72.351.1028.1 ¹⁾ 72.351.1028.2 ²⁾ 72.351.1028.0 1 Pg 16				72.356.1028.1 ¹⁾ 72.356.1028.2 ²⁾ 72.356.1028.0 1 Pg 16		
Horní kryt s průchodkou				Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
72.352.1028.1 ¹⁾ 72.352.1028.2 ²⁾ 72.352.1028.0 1 Pg 16				72.357.1028.1 ¹⁾ 72.357.1028.2 ²⁾ 72.357.1028.0 1 Pg 16		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
72.360.1028.0 1 Pg 16				72.365.1028.0 1 Pg 16		
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)		
72.361.1028.0 1 Pg 16				72.366.1028.0 1 Pg 16		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
72.362.1028.0 1 Pg 16				72.367.1028.0 1 Pg 16		

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Obj. č.

Balení

Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.3 10
PE - vlevo 70.120.0353.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.3 10
PE - vlevo 70.130.0353.3 10


Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.4 10
PE - vlevo 70.120.0353.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.4 10
PE - vlevo 70.130.0353.4 10


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0353.3 10
PE - vlevo 70.960.0353.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0353.3 10
PE - vlevo 70.970.0353.3 10

Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi
Šroubový spoj 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Délka odizolování 12 mm




Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem
(montovatelným ze zadní strany)
- svorkovnicový adaptér zabudovaný
v dolním krytu.

Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0353.4 10
PE - vlevo 70.960.0353.4 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0353.4 10
PE - vlevo 70.970.0353.4 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




72.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavřený




72.330.1028.0 1 Pg 16 2 x

Dolní kryt
zavřený



72.331.1028.0 10 Pg 16 1 x

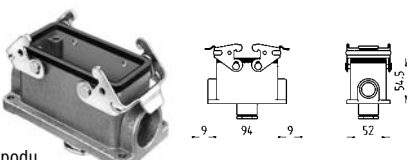
Dolní kryt
zavřený



72.333.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu


Obj. č. Balení Pg - průchodky

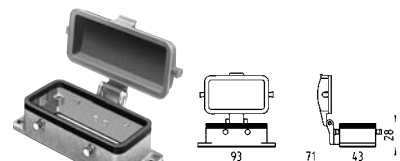Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




72.325.1028.0 1

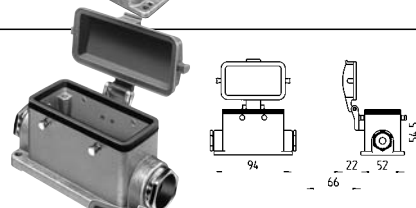Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




72.340.1028.0 1 Pg 16 2 x

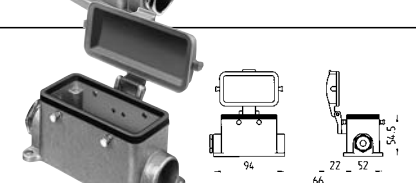Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




72.341.1028.0 1 Pg 16 1 x vlevo

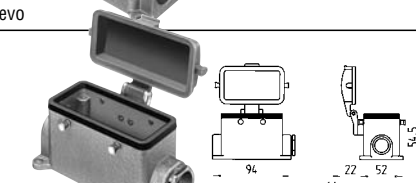Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



72.342.1028.0 10 Pg 16 1 x vpravo

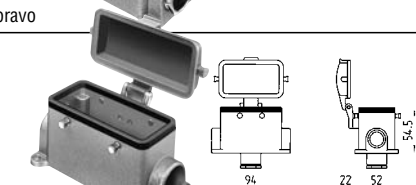Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



72.343.1028.0 1 Pg 16 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86















3pólová + PE

s uzávěrem na širší straně
s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	
70.400.0340.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů	
70.410.0340.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			
Horní kryt s průchodkou					
77.350.1028.1 ¹⁾ 77.350.1028.2 ²⁾ 77.350.1028.0	10	Pg 16			
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.351.1028.1 ¹⁾ 77.351.1028.2 ²⁾ 77.351.1028.0	10	Pg 16			
Horní kryt s průchodkou					
77.352.1028.1 ¹⁾ 77.352.1028.2 ²⁾ 77.352.1028.0	10	Pg 16			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.360.1028.0	10	Pg 16			
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.361.1028.0	10	Pg 16			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.362.1028.0	10	Pg 16			

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

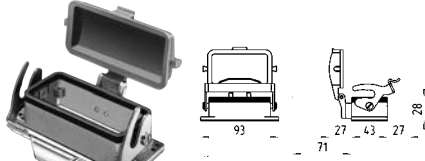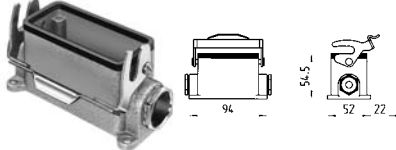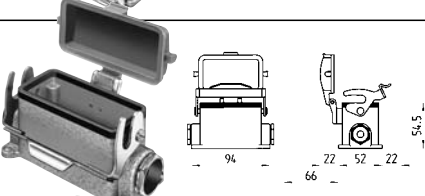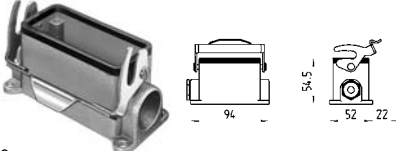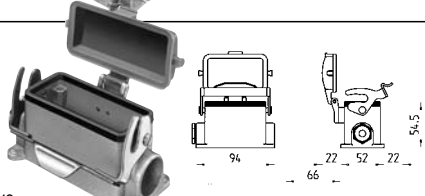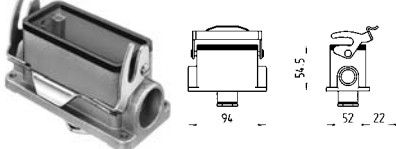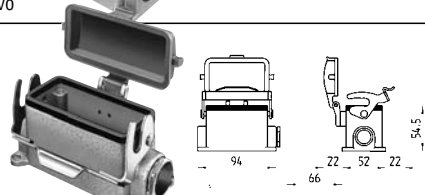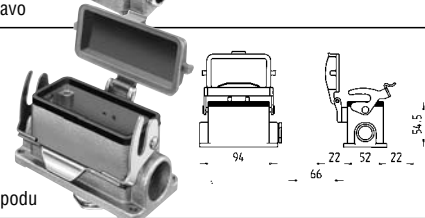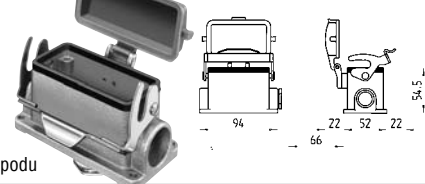6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.0353.3 10 PE - vlevo 70.120.0353.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.0353.3 10 PE - vlevo 70.130.0353.3 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.0353.4 10 PE - vlevo 70.120.0353.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.0353.4 10 PE - vlevo 70.130.0353.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 71.965.0353.3 10 PE - vlevo 71.960.0353.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 71.975.0353.3 10 PE - vlevo 71.970.0353.3 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 71.965.0353.4 10 PE - vlevo 71.960.0353.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 71.975.0353.4 10 PE - vlevo 71.970.0353.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
77.320.1028.0	10		77.325.1028.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.330.1028.0	10	Pg 16 2 x	77.340.1028.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.331.1028.0	10	Pg 16 1 x vlevo	77.341.1028.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.333.1028.0	8	Pg 16 1 x vlevo	77.342.1028.0	10	Pg 16 1 x vpravo
Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.343.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu	Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690/400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86














6pólová + PE

s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení							
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů			Rozložení kontaktů	
70.400.0640.0	10								
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů				
70.410.0640.0	10								
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s průchodkou					Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem				
72.350.1628.1 ¹⁾ 72.350.1628.2 ²⁾ 72.350.1628.0	1	Pg 21			72.355.1628.1 ¹⁾ 72.355.1628.2 ²⁾ 72.355.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				
72.351.1628.1 ¹⁾ 72.351.1628.2 ²⁾ 72.351.1628.0	1	Pg 21			72.356.1628.1 ¹⁾ 72.356.1628.2 ²⁾ 72.356.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s průchodkou					Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem				
72.352.1628.1 ¹⁾ 72.352.1628.2 ²⁾ 72.352.1628.0	1	Pg 21			72.357.1628.1 ¹⁾ 72.357.1628.2 ²⁾ 72.357.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení					Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem				
72.360.1628.0	1	Pg 21			72.365.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)				
72.361.1628.0	1	Pg 21			72.366.1628.0	1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení					Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem				
72.362.1628.0	1	Pg 21			72.367.1628.0	1	Pg 21		

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

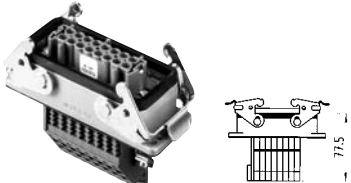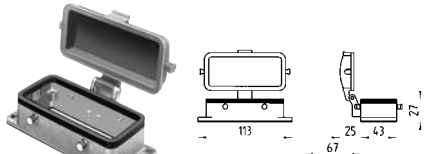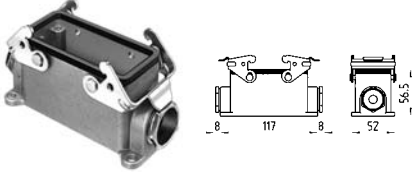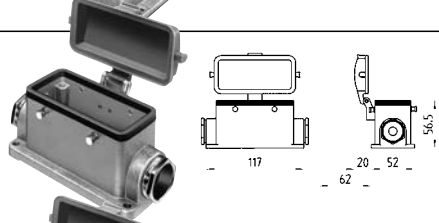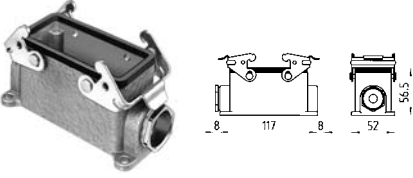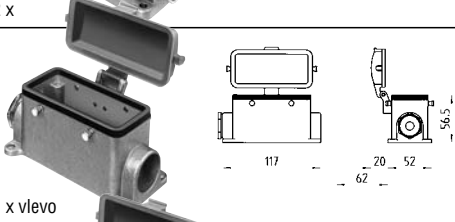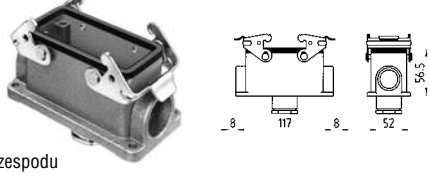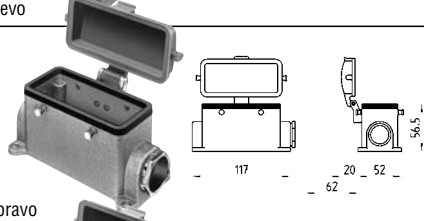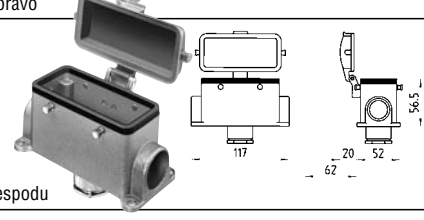6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.0653.3 10 PE - vlevo 70.120.0653.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.0653.3 10 PE - vlevo 70.130.0653.3 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.0653.4 10 PE - vlevo 70.120.0653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.0653.4 10 PE - vlevo 70.130.0653.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.965.0653.3 10 PE - vlevo 70.960.0653.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.975.0653.3 10 PE - vlevo 70.970.0653.3 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.965.0653.4 10 PE - vlevo 70.960.0653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.975.0653.4 10 PE - vlevo 70.970.0653.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
72.320.1628.0	1		72.325.1628.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.330.1628.0	1	Pg 16 2 x	72.340.1628.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.331.1628.0	1	Pg 16 1 x	72.341.1628.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.333.1628.0	1	Pg 16 1 x zespodu	72.342.1628.0	1	Pg 16 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
			72.343.1628.0	1	Pg 16 1 x zespodu
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		









Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86














6pólová + PE

s uzávěrem na širší straně
s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozložení kontaktů
70.400.0640.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
70.410.0640.0	10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky				
Horní kryt s průchodkou						
77.350.1628.1 ¹⁾ 77.350.1628.2 ²⁾ 77.350.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						
77.351.1628.1 ¹⁾ 77.351.1628.2 ²⁾ 77.351.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou						
77.352.1628.1 ¹⁾ 77.352.1628.2 ²⁾ 77.352.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.360.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						
77.361.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.362.1628.0	1	Pg 21				

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.			Balení			Schválení			Obj. č.			Balení			Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm						  			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			 					
																	
Svorkovnicový adaptér - zásuvka			10						Svorkovnicový adaptér - zásuvka			10					
PE - vpravo 70.125.0653.3									PE - vpravo 70.125.0653.4								
PE - vlevo 70.120.0653.3									PE - vlevo 70.120.0653.4								
Svorkovnicový adaptér - vidlice			10						Svorkovnicový adaptér - vidlice			10					
PE - vpravo 70.135.0653.3									PE - vpravo 70.135.0653.4								
PE - vlevo 70.130.0653.3									PE - vlevo 70.130.0653.4								
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.									Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.								
Svorkovnicový adaptér - zásuvka			10						Svorkovnicový adaptér - zásuvka			10					
PE - vpravo 71.965.0653.3									PE - vpravo 71.965.0653.4								
PE - vlevo 71.960.0653.3									PE - vlevo 71.960.0653.4								
Svorkovnicový adaptér - vidlice			10						Svorkovnicový adaptér - vidlice			10					
PE - vpravo 71.975.0653.3									PE - vpravo 71.975.0653.4								
PE - vlevo 71.970.0653.3									PE - vlevo 71.970.0653.4								
Obj. č.			Balení			Pg - průchodky			Obj. č.			Balení			Pg - průchodky		
Dolní kryt otevřený									Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem								
77.320.1628.0			1						77.325.1628.0			1					
Dolní kryt zavřený									Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem								
77.330.1628.0			1			Pg 16 2 x			77.340.1628.0			1			Pg 16 2 x		
Dolní kryt zavřený									Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem								
77.331.1628.0			1			Pg 16 1 x vlevo			77.341.1628.0			1			Pg 16 1 x vlevo		
Dolní kryt zavřený									Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem								
77.333.1628.0			1			Pg 16 1 x zespodu			77.342.1628.0			1			Pg 16 1 x vpravo		
									Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem								
									77.343.1628.0			1			Pg 16 1 x zespodu		
									Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem								
									Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“								
















Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86


















10pólová + PE

s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
70.400.1040.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
70.410.1040.0	10					
			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů			
						
			Rozložení kontaktů			
						
			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů			
						
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou						
72.350.2428.1 ¹⁾ 72.350.2428.2 ²⁾ 72.350.2428.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						
72.355.2428.1 ¹⁾ 72.355.2428.2 ²⁾ 72.355.2428.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						
72.351.2428.1 ¹⁾ 72.351.2428.2 ²⁾ 72.351.2428.0	1	Pg 21 2 x				
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						
72.356.2428.1 ¹⁾ 72.356.2428.2 ²⁾ 72.356.2428.0	1	Pg 21 2 x				
Horní kryt s průchodkou						
72.352.2428.1 ¹⁾ 72.352.2428.2 ²⁾ 72.352.2428.0	1	Pg 29				
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						
72.357.2428.1 ¹⁾ 72.357.2428.2 ²⁾ 72.357.2428.0	1	Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
72.360.2428.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem						
72.365.2428.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						
72.361.2428.0	1	Pg 21 2 x				
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						
72.366.2428.0	1	Pg 21 2 x				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
72.362.2428.0	1	Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem						
72.367.2428.0	1	Pg 29				

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.			Balení			Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			 			  		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.1053.3 PE - vlevo 70.120.1053.3			10 10			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.1053.3 PE - vlevo 70.130.1053.3			10 10			 		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovanýv dolním krytu.			 			  		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.965.1053.3 PE - vlevo 70.960.1053.3			10 10			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovanýv dolním krytu.		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.975.1053.3 PE - vlevo 70.970.1053.3			10 10			 		
Obj. č.			Balení			Pg - průchodky		
Dolní kryt otevřený			 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem		
72.320.2428.0			1			 		
Dolní kryt zavřený			 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
72.330.2428.0			1 Pg 21 2 x			 		
Dolní kryt zavřený			 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
72.331.2428.0			1 Pg 21 1 x			 		
Dolní kryt zavřený			 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
72.333.2428.0			1 Pg 21 1 x zespodu			 		
						Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
						 		
						Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
						 		
						Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem		
						Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86














10pólová + PE

s uzávěrem na širší straně
s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	
70.400.1040.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů	
70.410.1040.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			
Horní kryt s průchodkou					
77.350.2428.1 ¹⁾ 77.350.2428.2 ²⁾ 77.350.2428.0	1	Pg 21			
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.351.2428.1 ¹⁾ 77.351.2428.2 ²⁾ 77.351.2428.0	1	Pg 21 2 x			
Horní kryt s průchodkou					
77.352.2428.1 ¹⁾ 77.352.2428.2 ²⁾ 77.352.2428.0	1	Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.360.2428.0	1	Pg 21			
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.361.2428.0	1	Pg 21 2 x			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.362.2428.0	1	Pg 29			

Svorkovnicový adaptér 690/400 V/

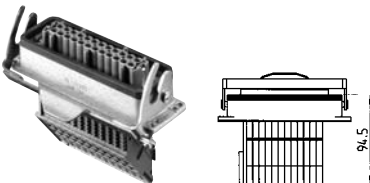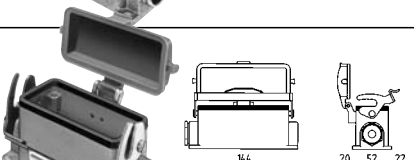6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.1053.3 10 PE - vlevo 70.120.1053.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.1053.3 10 PE - vlevo 70.130.1053.3 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 70.125.1053.4 10 PE - vlevo 70.120.1053.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 70.135.1053.4 10 PE - vlevo 70.130.1053.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 71.965.1053.3 10 PE - vlevo 71.960.1053.3 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 71.975.1053.3 10 PE - vlevo 71.970.1053.3 10 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 71.965.1053.4 10 PE - vlevo 71.960.1053.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 71.975.1053.4 10 PE - vlevo 71.970.1053.4 10 		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
77.320.2428.0	1		77.325.2428.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.330.2428.0	1	Pg 21 2 x	77.340.2428.0	1	Pg 21 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.331.2428.0	1	Pg 21 1 x vlevo	77.341.2428.0	1	Pg 21 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.333.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu	77.342.2428.0	1	Pg 21 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
			77.343.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690/400 V/












6 kV/3 VDE 0110/01.89










660 V~Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE

s dvěma zkrácenými kolíky

el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení							
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm									
70.400.1640.0	10								
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm									
70.410.1640.0	10								
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky				Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	
Horní kryt s průchodkou						Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem			
72.350.2428.1 ¹⁾ 72.350.2428.2 ²⁾ 72.350.2428.0	1	Pg 21		120	43	72.355.2428.1 ¹⁾ 72.355.2428.2 ²⁾ 72.355.2428.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)			
72.351.2428.1 ¹⁾ 72.351.2428.2 ²⁾ 72.351.2428.0	1	Pg 21 2 x		120	43	72.356.2428.1 ¹⁾ 72.356.2428.2 ²⁾ 72.356.2428.0	1	Pg 21 2 x	
Horní kryt s průchodkou						Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem			
72.352.2428.1 ¹⁾ 72.352.2428.2 ²⁾ 72.352.2428.0	1	Pg 29		120	43	72.357.2428.1 ¹⁾ 72.357.2428.2 ²⁾ 72.357.2428.0	1	Pg 29	
Horní kryt s ochranou proti vytržení						Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem			
72.360.2428.0	1	Pg 21		120	43	72.365.2428.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)						Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem (není určeno pro díly s klecovou pružinou)			
72.361.2428.0	1	Pg 21 2 x		120	43	72.366.2428.0	1	Pg 21 2 x	
Horní kryt s ochranou proti vytržení						Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem			
72.362.2428.0	1	Pg 29		120	43	72.367.2428.0	1	Pg 29	

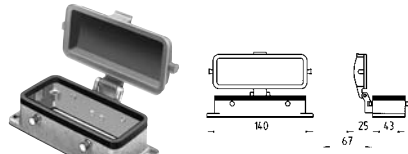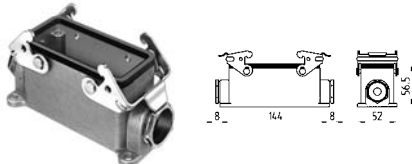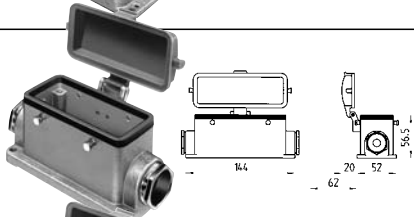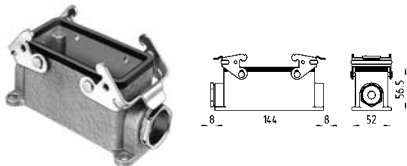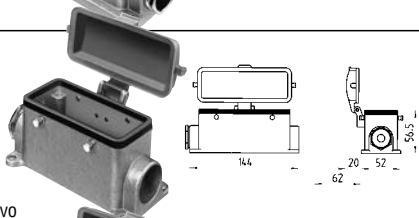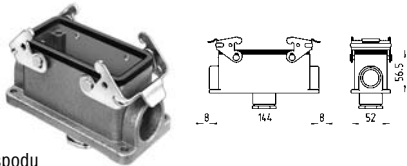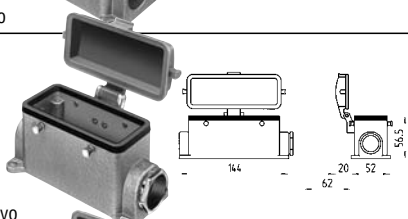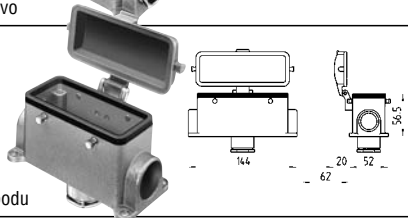Obj. č. Balení Pg - průchodky				Obj. č. Balení Pg - průchodky			
Dolní kryt otevřený				Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem			
							
72.320.2428.0 1				72.325.2428.0 1			
Dolní kryt zavřený				Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem			
							
72.330.2428.0 1 Pg 21 2 x				72.340.2428.0 1 Pg 21 2 x			
Dolní kryt zavřený				Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem			
							
72.331.2428.0 1 Pg 21 1 x				72.341.2428.0 1 Pg 21 1 x vlevo			
Dolní kryt zavřený				Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem			
							
72.333.2428.0 1 Pg 21 1 x zespodu				72.342.2428.0 1 Pg 21 1 x vpravo			
				Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem			
							
				72.343.2428.0 1 Pg 21 1 x zespodu			
				Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			
				Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE

s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	
70.400.1640.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů	
70.410.1640.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			
Horní kryt s průchodkou					
77.350.2428.1 ¹⁾ 77.350.2428.2 ²⁾ 77.350.2428.0	1	Pg 21			
Horní kryt s průchodkou (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.351.2428.1 ¹⁾ 77.351.2428.2 ²⁾ 77.351.2428.0	1	Pg 21 2 x			
Horní kryt s průchodkou					
77.352.2428.1 ¹⁾ 77.352.2428.2 ²⁾ 77.352.2428.0	1	Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.360.2428.0	1	Pg 21			
Horní kryt s ochranou proti vytržení (není určeno pro díly s klecovou pružinou)					
77.361.2428.0	1	Pg 21 2 x			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
77.362.2428.0	1	Pg 29			

Konektorová spojení

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
660 V~Gr. C VDE 0627/06.86

20/26/32 pólová + PE

s uzávěrem na širší straně
s dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55
el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.		Balení	Schválení		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	
1 Zásuvkový díl šedý 10pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 10pólový + PE		70.400.2040.0	10		
1 Zásuvkový díl šedý 10pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 16pólový + PE		70.400.2640.0	10	Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů	
1 Zásuvkový díl šedý 16pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 16pólový + PE		70.400.3240.0	10		
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm				Rozl. kontaktů	
1 Vidlicový díl šedý 10pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 10pólový + PE		70.410.2040.0	10	20pólové	
1 Vidlicový díl šedý 10pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 16pólový + PE		70.410.2640.0	10	26pólové	
1 Vidlicový díl šedý 16pólový + PE 1 Zásuvkový díl černý 16pólový + PE		70.410.3240.0	10	32pólové	
Obj. č.		Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou a s ochranou proti vytržení				Dolní kryt otevřený pouze pro zásuvkový a vidlicový díl	
70.350.4828.1 ¹⁾ 70.350.4828.2 ²⁾ 70.360.4828.0		1	Pg 29	70.320.4828.0 1	
70.353.4828.1 ¹⁾ 70.353.4828.2 ²⁾ 70.363.4828.0		1	Pg 36	Dolní kryt uzavřený	
				1x průchodka IP 55 1x ucpávka	
				70.331.4828.0 1 Pg 29	
Horní kryt s průchodkou a s ochranou proti vytržení				Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem pouze pro zásuvkový a vidlicový díl	
70.352.4828.1 ¹⁾ 70.352.4828.2 ²⁾ 70.362.4828.0		1	Pg 29	70.325.4828.0 1	
70.358.4828.1 ¹⁾ 70.358.4828.2 ²⁾ 70.364.4828.0		1	Pg 29	Dolní kryt uzavřený	
				1x průchodka IP 55 1x ucpávka	
				70.341.4828.0 1 Pg 29 70.344.4828.0 1 Pg 36	
				Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem	
				Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“	

Konektorová spojení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86













6pólová + PE

s uzávěrem
el. krytí IP 55
el. krytí 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení					
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	10			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 	
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	10			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů			
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	10				S průřezem	Obj. č. Balení	
72.700.0658.0	10			Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0	200
				0,75-1	02.123.7121.0	200	
				1,5	02.123.7221.0	200	
				2,5	02.123.7321.0	200	
				4	02.123.7421.0	200	
72.710.0658.0	10			Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0	200
				0,75-1	05.543.7121.0	200	
				1,5	05.543.7221.0	200	
				2,5	05.543.7321.0	200	
				4	05.543.7421.0	200	
				Spínací kontakt-kolík (nutno užít 2 kusy)	0,5	05.543.9021.0	200
				0,75-1	05.543.9121.0	200	
				1,5	05.543.9221.0	200	
				2,5	05.543.9321.0	200	
				4	05.543.9421.0	200	
Základní kleště v kufru						95.101.0800.0	1
Lisovací čelisti „B“						05.502.2100.0	1
Přípravek pro lisování kontaktů „3“						05.502.3300.0	1
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky					
Horní kryt s průchodkou	1	Pg 13,5					
Horní kryt s průchodkou	1	Pg 13,5					
Horní kryt s průchodkou	1	Pg 13,5					
Horní kryt s ochranou proti vytržení	1	Pg 13,5					
Horní kryt s ochranou proti vytržení	1	Pg 13,5					
Horní kryt s ochranou proti vytržení	10	Pg 13,5					

Svorkovnicový adaptér 500 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm		
 			 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.0653.0 10 PE - vlevo 72.100.0653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.0653.4 10 PE - vlevo 72.100.0653.4 10		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.0653.0 10 PE - vlevo 72.110.0653.0 10			Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.0653.4 10 PE - vlevo 72.110.0653.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm		
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.			Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.		
 			 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.0653.0 10 PE - vlevo 72.940.0653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.0653.4 10 PE - vlevo 72.940.0653.4 10		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.0653.0 10 PE - vlevo 72.950.0653.0 10			Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.0653.4 10 PE - vlevo 72.950.0653.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem		
 			 		
72.320.0628.0	1		72.325.0628.0	1	
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
 			 		
72.330.0628.0	1	Pg 16 2 x	72.340.0628.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
 			 		
72.331.0628.0	10	Pg 16 1 x	72.341.0628.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
 			 		
72.333.0628.0	1	Pg 16 1 x zespodu	72.342.0628.0	1	Pg 16 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
			 		
			72.343.0628.0	1	Pg 16 1 x zespodu
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem		
			Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690 V/

8 kV/3 VDE 0110/01.89

750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

10pólová + PE


s uzávěrem

el. krytí IP 55


el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					
72.300.1053.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					
72.310.1053.0	10				
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					
72.700.1058.0	10				
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm					
72.710.1058.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
72.350.1028.1 ¹⁾ 72.350.1028.2 ²⁾ 72.350.1028.0	1	Pg 16	72.355.1028.1 ¹⁾ 72.355.1028.2 ²⁾ 72.355.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
72.351.1028.1 ¹⁾ 72.351.1028.2 ²⁾ 72.351.1028.0	10	Pg 16	72.356.1028.1 ¹⁾ 72.356.1028.2 ²⁾ 72.356.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
72.352.1028.1 ¹⁾ 72.352.1028.2 ²⁾ 72.352.1028.0	1	Pg 16	72.357.1028.1 ¹⁾ 72.357.1028.2 ²⁾ 72.357.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení		
72.360.1028.0	1	Pg 16	72.365.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení		
72.361.1028.0	1	Pg 16	72.366.1028.0	1	Pg 16
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení		
72.362.1028.0	1	Pg 16	72.367.1028.0	1	Pg 16


Upevňovací šablona pro
otevřené dolní kryty
konektorů



Rozl. kontaktů
















Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty
konektorů



S průřezem	Obj. č.	Balení
Kontakt- dutinka	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	02.123.7021.0 200 02.123.7121.0 200 02.123.7221.0 200 02.123.7321.0 200 02.123.7421.0 200
Kontakt- kolík	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.7021.0 200 05.543.7121.0 200 05.543.7221.0 200 05.543.7321.0 200 05.543.7421.0 200
Spínací- kontakt- kolík (nutno užít 2 kusy)	0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.9021.0 200 05.543.9121.0 200 05.543.9221.0 200 05.543.9321.0 200 05.543.9421.0 200
Základní kleště v kufru		95.101.0800.0 1
Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0 1
Přípravek pro lisování kontaktů „3“		05.502.3300.0 1

Svorkovnicový adaptér 500 V/

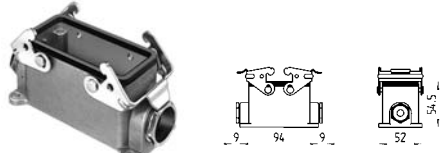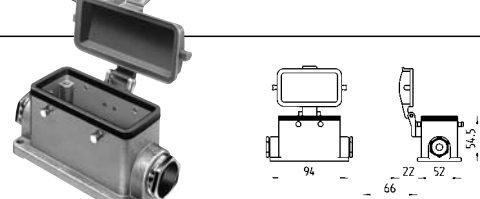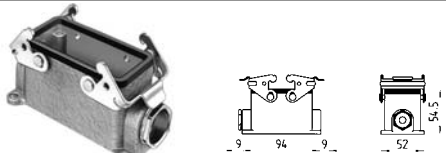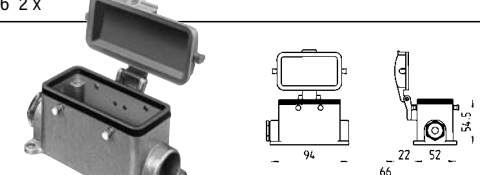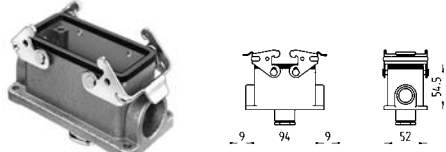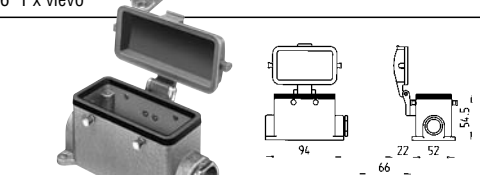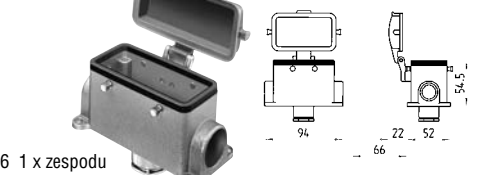6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm		
					
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1053.0 10 PE - vlevo 72.100.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1053.4 10 PE - vlevo 72.100.1053.4 10		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1053.0 10 PE - vlevo 72.110.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1053.4 10 PE - vlevo 72.110.1053.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm		
Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.			Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu.		
					
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.1053.0 10 PE - vlevo 72.940.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.1053.4 10 PE - vlevo 72.940.1053.4 10		
Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.1053.0 10 PE - vlevo 72.950.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.1053.4 10 PE - vlevo 72.950.1053.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem		
					
72.320.1028.0	1		72.325.1028.0	1	
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
					
72.330.1028.0	1	Pg 16 2 x	72.340.1028.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
					
72.331.1028.0	1	Pg 16 1 x vlevo	72.341.1028.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
					
72.333.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu	72.342.1028.0	1	Pg 16 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem		
					
			72.343.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem		
			Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		


Konektorová spojení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

10pólová + PE

s uzávěrem na širší straně
el. krytí IP 55
el. krytí 65 se speciální průchodkou














Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.300.1053.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.310.1053.0	10					
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.700.1058.0	10					
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.710.1058.0	10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka				
Horní kryt s průchodkou						
77.350.1028.1 ¹⁾ 77.350.1028.2 ²⁾ 77.350.1028.0	1	Pg 16				
Horní kryt s průchodkou						
77.351.1028.1 ¹⁾ 77.351.1028.2 ²⁾ 77.351.1028.0	1	Pg 16				
Horní kryt s průchodkou						
77.352.1028.1 ¹⁾ 77.352.1028.2 ²⁾ 77.352.1028.0	1	Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.360.1028.0	1	Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.361.1028.0	1	Pg 16				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.362.1028.0	1	Pg 16				

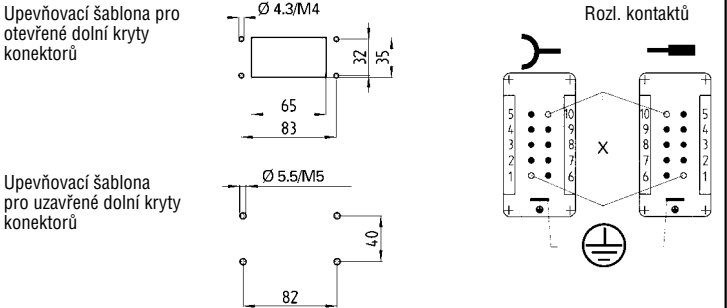

	S průřezem	Obj. č.	Balení
	Kontakt-dutinka	0,5	02.123.7021.0 200
		0,75-1	02.123.7121.0 200
		1,5	02.123.7221.0 200
		2,5	02.123.7321.0 200
		4	02.123.7421.0 200
	Kontakt-kolík	0,5	05.543.7021.0 200
		0,75-1	05.543.7121.0 200
		1,5	05.543.7221.0 200
		2,5	05.543.7321.0 200
		4	05.543.7421.0 200
	Spínací-kontakt-kolík	0,5	05.543.9021.0 200
		0,75-1	05.543.9121.0 200
		1,5	05.543.9221.0 200
	(nutno užít 2 kusy)	2,5	05.543.9321.0 200
		4	05.543.9421.0 200
	Základní kleště v kufru		95.101.0800.0 1
	Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0 1
	Přípravek pro lisování kontaktů „3“		05.502.3300.0 1

Svorkovnicový adaptér 500 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1053.0 10 PE - vlevo 72.100.1053.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1053.0 10 PE - vlevo 72.110.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1053.4 10 PE - vlevo 72.100.1053.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1053.4 10 PE - vlevo 72.110.1053.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.1053.0 10 PE - vlevo 77.940.1053.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.1053.0 10 PE - vlevo 77.950.1053.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.1053.4 10 PE - vlevo 77.940.1053.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.1053.4 10 PE - vlevo 77.950.1053.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
77.320.1028.0	1		77.325.1028.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.330.1028.0	1	Pg 16 2 x	77.340.1028.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.331.1028.0	1	Pg 16 1 x vlevo	77.341.1028.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.333.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu	77.342.1028.0	1	Pg 16 1 x vpravo
Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.343.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu	Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690 V/

8 kV/3 VDE 0110/01.89












750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE


s uzávěrem

el. krytí IP 55


el. krytí 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		   			
72.300.1653.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		   			
72.310.1653.0	10				
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		 			
72.700.1658.0	10				
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		 			
72.710.1658.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Horní kryt s průchodkou		  	Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		  
72.350.1628.1 ¹⁾ 72.350.1628.2 ²⁾ 72.350.1628.0	1	Pg 21	72.355.1628.1 ¹⁾ 72.355.1628.2 ²⁾ 72.355.1628.0	1	Pg 21
Horní kryt s průchodkou		  	Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		  
72.351.1628.1 ¹⁾ 72.351.1628.2 ²⁾ 72.351.1628.0	1	Pg 21	72.356.1628.1 ¹⁾ 72.356.1628.2 ²⁾ 72.356.1628.0	1	Pg 21
Horní kryt s průchodkou		  	Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		  
72.352.1628.1 ¹⁾ 72.352.1628.2 ²⁾ 72.352.1628.0	1	Pg 21	72.357.1628.1 ¹⁾ 72.357.1628.2 ²⁾ 72.357.1628.0	1	Pg 21
Horní kryt s ochranou proti vytržení		  	Horní kryt s ochranou proti vytržení		  
72.360.1628.0	1	Pg 21	72.365.1628.0	1	Pg 21
Horní kryt s ochranou proti vytržení		  	Horní kryt s ochranou proti vytržení		  
72.361.1628.0	1	Pg 21	72.366.1628.0	1	Pg 21
Horní kryt s ochranou proti vytržení		  	Horní kryt s ochranou proti vytržení		  
72.362.1628.0	Pg 21		72.367.1628.0	1	Pg 21


Upevňovací šablona pro
otevřené dolní kryty
konektorů



Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty
konektorů



Rozl. kontaktů



S průřezem

Obj. č.

Balení

Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0	200
	0,75-1	02.123.7121.0	200
	1,5	02.123.7221.0	200
	2,5	02.123.7321.0	200
	4	02.123.7421.0	200
Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0	200
	0,75-1	05.543.7121.0	200
	1,5	05.543.7221.0	200
	2,5	05.543.7321.0	200
	4	05.543.7421.0	200
Spínací- kontakt- kolík (nutno užít 2 kusy)	0,5	05.543.9021.0	200
	0,75-1	05.543.9121.0	200
	1,5	05.543.9221.0	200
	2,5	05.543.9321.0	200
	4	05.543.9421.0	200

Základní kleště v kufru

Lisovací čelisti „B“

Přípravek pro lisování kontaktů „3“

95.101.0800.0

05.502.2100.0

05.502.3300.0







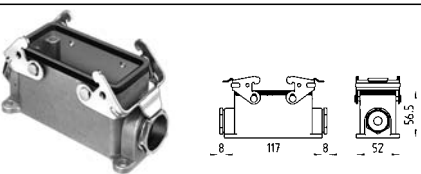
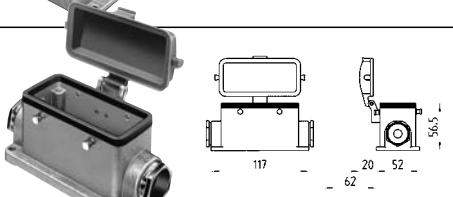
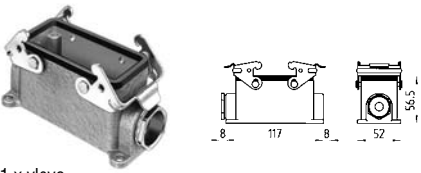
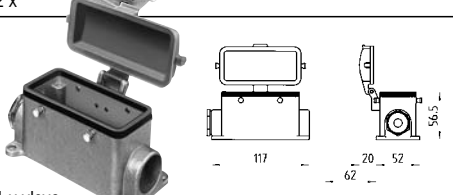
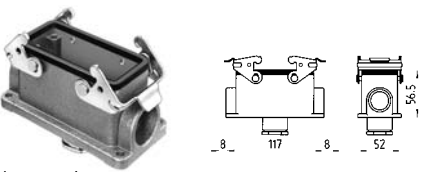
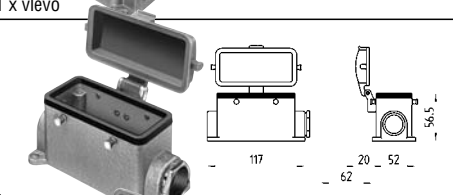
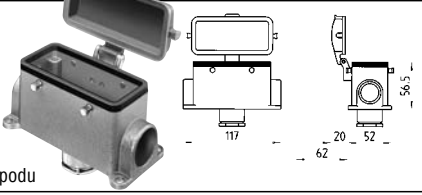
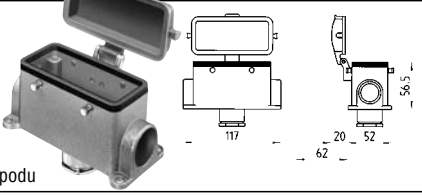
1

1

1

Svorkovnicový adaptér 500 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1653.0 10 PE - vlevo 72.100.1653.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1653.0 10 PE - vlevo 72.110.1653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1653.4 10 PE - vlevo 72.100.1653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1653.4 10 PE - vlevo 72.110.1653.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.1653.0 10 PE - vlevo 72.940.1653.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.1653.0 10 PE - vlevo 72.950.1653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.1653.4 10 PE - vlevo 72.940.1653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.1653.4 10 PE - vlevo 72.950.1653.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
72.320.1628.0	1		72.325.1628.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.330.1628.0	1	Pg 21 2 x	72.340.1628.0	1	Pg 21 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.331.1628.0	1	Pg 21 1 x vlevo	72.341.1628.0	1	Pg 21 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.333.1628.0	1	Pg 21 1 x zespodu	72.342.1628.0	1	Pg 21 1 x vpravo
Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.343.1628.0	1	Pg 21 1 x zespodu			
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení


690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

16pólová + PE


s uzávěrem na širší straně
el. krytí IP 55
el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.300.1653.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.310.1653.0	10					
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.700.1658.0	10					
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.710.1658.0	10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka				
Horní kryt s průchodkou						
77.350.1628.1 ¹⁾ 77.350.1628.2 ²⁾ 77.350.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou						
77.351.1628.1 ¹⁾ 77.351.1628.2 ²⁾ 77.351.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s průchodkou						
77.352.1628.1 ¹⁾ 77.352.1628.2 ²⁾ 77.352.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.360.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.361.1628.0	1	Pg 21				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
77.362.1628.0	1	Pg 21				


Upevňovací šablona pro
otevřené dolní kryty
konektorů



Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty
konektorů

















Rozl. kontaktů



	S průřezem	Obj. č.	Balení
	Kontakt- dutinka	0,5	02.123.7021.0 200
		0,75-1	02.123.7121.0 200
		1,5	02.123.7221.0 200
		2,5	02.123.7321.0 200
		4	02.123.7421.0 200
	Kontakt- kolík	0,5	05.543.7021.0 200
		0,75-1	05.543.7121.0 200
		1,5	05.543.7221.0 200
		2,5	05.543.7321.0 200
		4	05.543.7421.0 200
	Spínací- kontakt- kolík (nutno užít 2 kusy)	0,5	05.543.9021.0 200
		0,75-1	05.543.9121.0 200
		1,5	05.543.9221.0 200
		2,5	05.543.9321.0 200
		4	05.543.9421.0 200
Základní kleště v kufru			95.101.0800.0 1
Lisovací čelisti „B“			05.502.2100.0 1
Přípravek pro lisování kontaktů „3“			05.502.3300.0 1

Svorkovnicový adaptér 500 V/

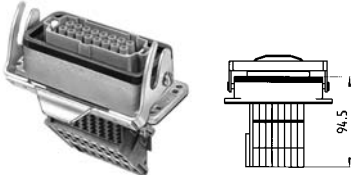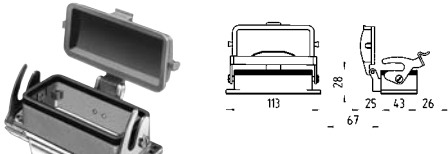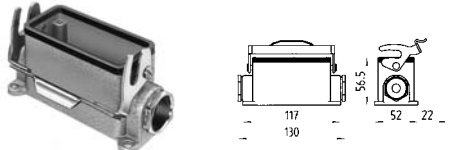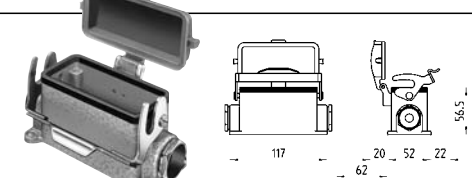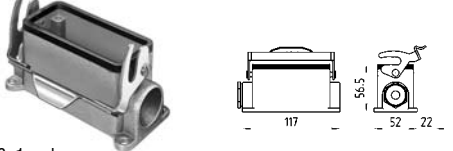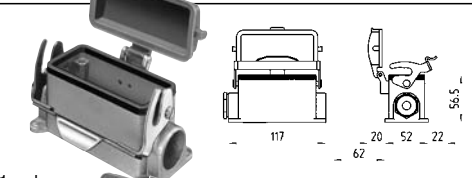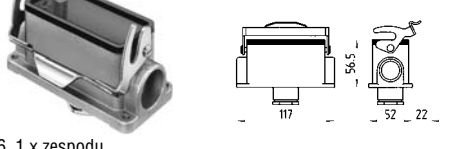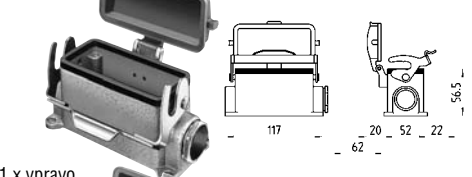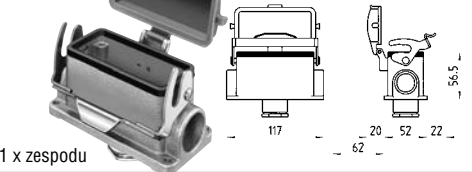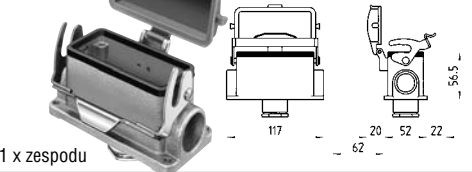6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1653.0 10 PE - vlevo 72.100.1653.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1653.0 10 PE - vlevo 72.110.1653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.1653.4 10 PE - vlevo 72.100.1653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.1653.4 10 PE - vlevo 72.110.1653.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.1653.0 10 PE - vlevo 77.940.1653.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.1653.0 10 PE - vlevo 77.950.1653.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.1653.4 10 PE - vlevo 77.940.1653.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.1653.4 10 PE - vlevo 77.950.1653.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
77.320.1628.0	1		77.325.1628.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.330.1628.0	1	Pg 16 2 x	77.340.1628.0	1	Pg 16 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.331.1628.0	1	Pg 16 1 x vlevo	77.341.1628.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.333.1628.0	1	Pg 16 1 x zespodu	77.342.1628.0	1	Pg 16 1 x vpravo
Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.343.1028.0	1	Pg 16 1 x zespodu	Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86














24pólová + PE

se dvěma zkrácenými kolíky
el. krytí IP 55
el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.300.2453.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.310.2453.0	10					
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.700.2458.0	10					
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm						
72.710.2458.0	10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem			
72.350.2428.1 ¹⁾ 72.350.2428.2 ²⁾ 72.350.2428.0	1	Pg 21	72.355.2428.1 ¹⁾ 72.355.2428.2 ²⁾ 72.355.2428.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem			
72.351.2428.1 ¹⁾ 72.351.2428.2 ²⁾ 72.351.2428.0	1	Pg 21 2 x	72.356.2428.1 ¹⁾ 72.356.2428.2 ²⁾ 72.356.2428.0	1	Pg 21 2 x	
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem			
72.352.2428.1 ¹⁾ 72.352.2428.2 ²⁾ 72.352.2428.0	1	Pg 29	72.357.2428.1 ¹⁾ 72.357.2428.2 ²⁾ 72.357.2428.0	1	Pg 29	
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení			
72.360.2428.0	1	Pg 21	72.365.2428.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení			
72.361.2428.0	1	Pg 21 2 x	72.366.2428.0	1	Pg 21 2 x	
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení			
72.362.2428.0	1	Pg 29	72.367.2428.0	1	Pg 29	

Svorkovnicový adaptér 500 V/

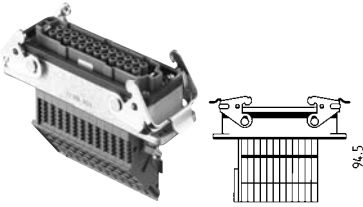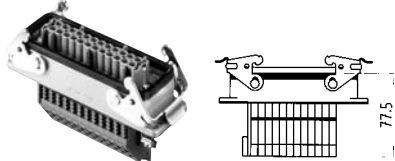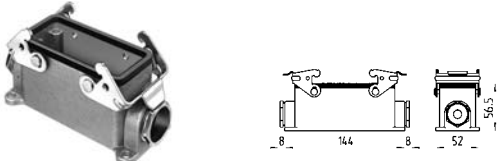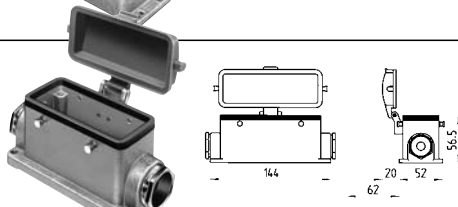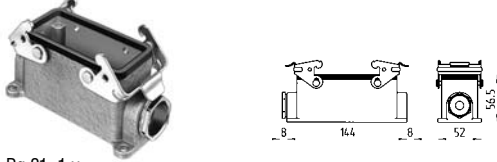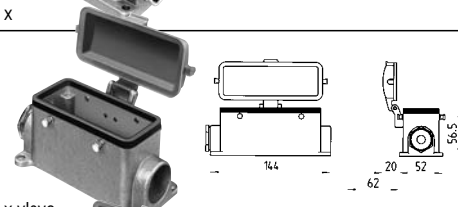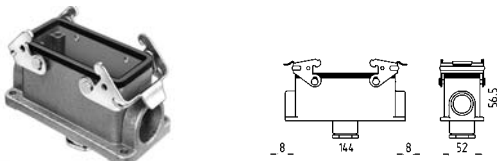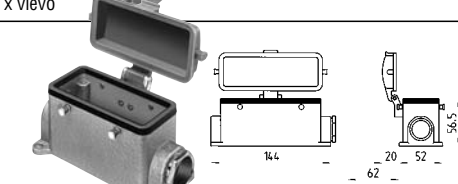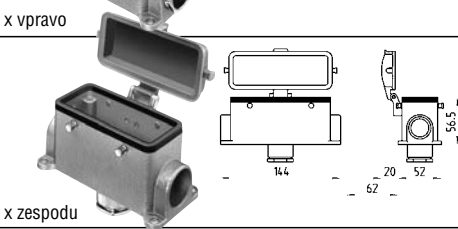6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.2453.0 10 PE - vlevo 72.100.2453.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.2453.0 10 PE - vlevo 72.110.2453.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.2453.4 10 PE - vlevo 72.100.2453.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.2453.4 10 PE - vlevo 72.110.2453.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelný ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelný ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.2453.0 10 PE - vlevo 72.940.2453.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.2453.0 10 PE - vlevo 72.950.2453.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.945.2453.4 10 PE - vlevo 72.940.2453.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.955.2453.4 10 PE - vlevo 72.950.2453.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
72.320.2428.0	1		72.325.2428.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.330.2428.0	1	Pg 21 2 x	72.340.2428.0	1	Pg 21 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.331.2428.0	1	Pg 21 1 x	72.341.2428.0	1	Pg 21 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
72.333.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu	72.342.2428.0	1	Pg 21 1 x vpravo
			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
			72.343.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení

690 V/

8 kV/3 VDE 0110/01.89

750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

24pólová + PE

s uzávěrem na širší straně















se dvěma zkrácenými kolíky

el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	72.300.2453.0	10				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů
Vidlicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	72.310.2453.0	10				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	72.700.2458.0	10				S průřezem
Vidlicový díl Lisovaný spoj 0,5 až 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm	72.710.2458.0	10				Obj. č.
Horní kryt s průchodkou	77.350.2428.1 ¹⁾ 77.350.2428.2 ²⁾ 77.350.2428.0	1				Balení
Horní kryt s průchodkou	77.351.2428.1 ¹⁾ 77.351.2428.2 ²⁾ 77.351.2428.0	1				2 x
Horní kryt s průchodkou	77.352.2428.1 ¹⁾ 77.352.2428.2 ²⁾ 77.352.2428.0	1				Pg 29
Horní kryt s ochranou proti vytržení	77.360.2428.0	1				Pg 21
Horní kryt s ochranou proti vytržení	77.361.2428.0	1				Pg 21 2 x
Horní kryt s ochranou proti vytržení	77.362.1628.0	1				Pg 29

Svorkovnicový adaptér 500 V/

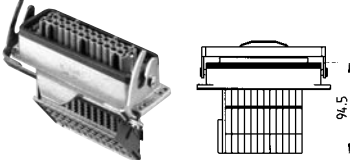
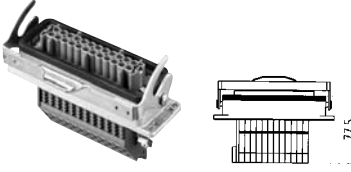


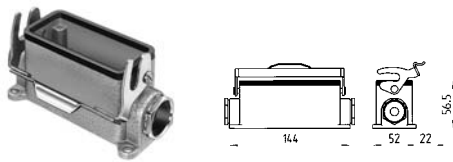
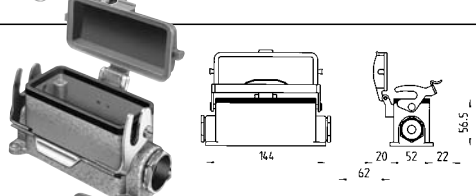
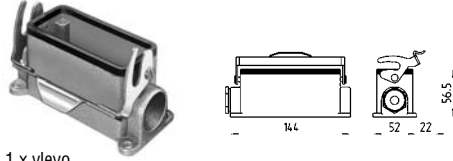
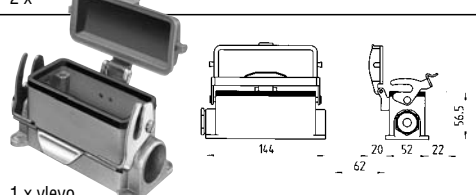
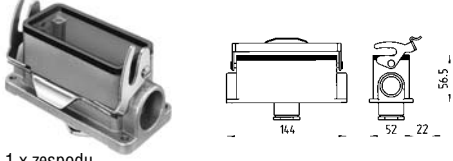
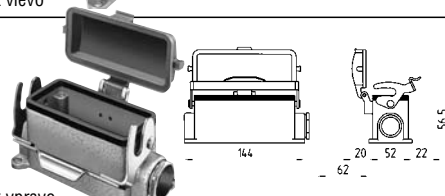
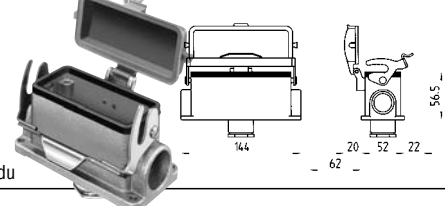
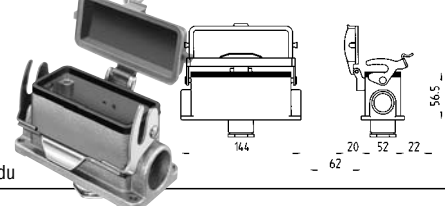
6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č. Balení Schválení			Obj. č. Balení Schválení		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.2453.0 10 PE - vlevo 72.100.2453.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.2453.0 10 PE - vlevo 72.110.2453.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 72.105.2453.4 10 PE - vlevo 72.100.2453.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 72.115.2453.4 10 PE - vlevo 72.110.2453.4 10		
Svorkovnicový adaptér Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 			Svorkovnicový adaptér ve zkrácené verzi Šroubový spoj 4 mm² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 12 mm Dolní kryt se svorkovnicovým adaptérem (montovatelným ze zadní strany) - svorkovnicový adaptér zabudovaný v dolním krytu. 		
Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.2453.0 10 PE - vlevo 77.940.2453.0 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.2453.0 10 PE - vlevo 77.950.2453.0 10			Svorkovnicový adaptér - zásuvka PE - vpravo 77.945.2453.4 10 PE - vlevo 77.940.2453.4 10 Svorkovnicový adaptér - vidlice PE - vpravo 77.955.2453.4 10 PE - vlevo 77.950.2453.4 10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený 			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 		
77.320.2428.0	1		77.325.2428.0	1	
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.330.2428.0	1	Pg 21 2 x	77.340.2428.0	1	Pg 21 2 x
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.331.2428.0	1	Pg 21 1 x vlevo	77.341.2428.0	1	Pg 21 1 x vlevo
Dolní kryt zavřený 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.333.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu	77.342.2428.0	1	Pg 21 1 x vpravo
Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 			Dolní kryt zavřený s ochranným víčkem 		
77.343.2428.0	1	Pg 21 1 x zespodu			
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg - závitem ²⁾ Vyústění s Pg - závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Konektorová spojení
690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

32pólová + PE

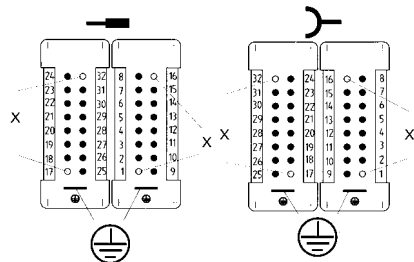s uzávěrem na širší straně + 2 zkrácené kolíky
el. krytí IP 55
el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení																								
2 Zásuvkové díly 1–16pólové a 17-32 pólové Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																										
72.300.3253.0	5																									
2 Vidlicové díly 1–16pólové a 17-32 pólové Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																										
72.310.3253.0	5																									
2 Zásuvkové díly 1–16pólové a 17–32pólové Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																										
72.700.3258.0	5																									
2 Vidlicové díly 1–16pólové a 17–32pólové Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm																										
72.710.3258.0	5																									
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka																								
Horní kryt s průchodkou ze strany			  																							
70.350.3228.1 ¹⁾ 70.350.3228.2 ²⁾ 70.350.3228.0	1	Pg 29																								
70.351.3228.1 ¹⁾ 70.351.3228.2 ²⁾ 70.351.3228.0	1	Pg 36																								
Horní kryt s průchodkou ze shora			  																							
70.352.3228.1 ¹⁾ 70.352.3228.2 ²⁾ 70.352.3228.0	1	Pg 29																								
70.354.3228.1 ¹⁾ 70.354.3228.2 ²⁾ 70.354.3228.0	1	Pg 36																								
Horní kryt s ochranou proti vytržení			  																							
70.360.3228.0	1	Pg 29																								
70.363.3228.0	1	Pg 36																								
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka																								
Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů			 																							
			<table><tr><th>S průřezem</th><th>Obj. č.</th><th>Balení</th></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt- dutinka 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4</td><td>02.123.7021.0 200 02.123.7121.0 200 02.123.7221.0 200 02.123.7321.0 200 02.123.7421.0 200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4</td><td>05.543.7021.0 200 05.543.7121.0 200 05.543.7221.0 200 05.543.7321.0 200 05.543.7421.0 200</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Spínací- kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4 (nutno užít 2 kusy)</td><td>05.543.9021.0 200 05.543.9121.0 200 05.543.9221.0 200 05.543.9321.0 200 05.543.9421.0 200</td></tr><tr><td colspan="2">Základní kleště v kufru</td><td>95.101.0800.0 1</td></tr><tr><td colspan="2">Lisovací čelisti „B“</td><td>05.502.2100.0 1</td></tr><tr><td colspan="2">Přípravek pro lisování kontaktů „3“</td><td>05.502.3300.0 1</td></tr></table>			S průřezem	Obj. č.	Balení		Kontakt- dutinka 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	02.123.7021.0 200 02.123.7121.0 200 02.123.7221.0 200 02.123.7321.0 200 02.123.7421.0 200		Kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.7021.0 200 05.543.7121.0 200 05.543.7221.0 200 05.543.7321.0 200 05.543.7421.0 200		Spínací- kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4 (nutno užít 2 kusy)	05.543.9021.0 200 05.543.9121.0 200 05.543.9221.0 200 05.543.9321.0 200 05.543.9421.0 200	Základní kleště v kufru		95.101.0800.0 1	Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0 1	Přípravek pro lisování kontaktů „3“		05.502.3300.0 1
S průřezem	Obj. č.	Balení																								
	Kontakt- dutinka 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	02.123.7021.0 200 02.123.7121.0 200 02.123.7221.0 200 02.123.7321.0 200 02.123.7421.0 200																								
		Kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4	05.543.7021.0 200 05.543.7121.0 200 05.543.7221.0 200 05.543.7321.0 200 05.543.7421.0 200																							
			Spínací- kontakt- kolík 0,5 0,75-1 1,5 2,5 4 (nutno užít 2 kusy)	05.543.9021.0 200 05.543.9121.0 200 05.543.9221.0 200 05.543.9321.0 200 05.543.9421.0 200																						
			Základní kleště v kufru		95.101.0800.0 1																					
			Lisovací čelisti „B“		05.502.2100.0 1																					
Přípravek pro lisování kontaktů „3“			05.502.3300.0 1																							
Horní kryt s ochranou proti vytržení ze shora			  																							
70.362.3228.0	1	Pg 29																								
70.364.3228.0	1	Pg 36																								
Dolní kryt otevřený			  																							
70.320.3228.0	1																									
Ochranné víčko pro dolní kryt			  																							
70.320.3228.0	10																									
Ochranné víčko pro horní kryt s uzávěrem			  																							
70.320.3228.0	10																									
Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem																										
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“																										

500 V/

500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

48pólová + PE

el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení
1 Zásuvkový díl šedý 1–24pólový 1 Zásuvkový díl černý 25–48pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		
72.300.4853.0	10	
1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		
72.310.4853.0	10	
1 Zásuvkový díl šedý 1–24pólový 1 Zásuvkový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		
72.700.4858.0	10	
1 Vidlicový díl šedý 1–24pólový 1 Vidlicový díl černý 25–48pólový Lisovaný spoj 0,5 od 4 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm		
72.710.4858.0	10	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení		
70.350.4828.1) 70.350.4828.2) 70.360.4828.0	1	Pg 29
70.353.4828.1) 70.353.4828.2) 70.363.4828.0	1	Pg 36
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení		
70.352.4828.1) 70.352.4828.2) 70.362.4828.0	1	Pg 29
70.358.4828.1) 70.358.4828.2) 70.364.4828.0	1	Pg 36
Zvláštní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústění s Pg – závitem		
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		




Konektorová spojení

400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89
380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm		   		Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 
70.200.0653.0 10				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
Vídlíkový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm		   				
70.210.0653.0 10						

Obj. č.	Balení	Pg - průchodky							
Horní kryt s průchodkou						70.350.1628.1 ¹⁾ 70.350.1628.2 ²⁾ 70.350.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						70.355.1628.1 ¹⁾ 70.355.1628.2 ²⁾ 70.355.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou						70.351.1628.1 ¹⁾ 70.351.1628.2 ²⁾ 70.351.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						70.356.1628.1 ¹⁾ 70.356.1628.2 ²⁾ 70.356.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou						70.352.1628.1 ¹⁾ 70.352.1628.2 ²⁾ 70.352.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						70.357.1628.1 ¹⁾ 70.357.1628.2 ²⁾ 70.357.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení						70.360.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem						70.365.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení						70.361.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem						70.366.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení						70.362.1628.0	1	Pg 21	
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem						70.367.1628.0	1	Pg 21	

Svorkovnicový adaptér 400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 6 mm²
Jmenovitý proud 35 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka


PE - vpravo 70.005.0653.0 10

PE - vlevo 70.000.0653.0 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice


PE - vpravo 70.015.0653.0 10

PE - vlevo 70.010.0653.0 10




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený




70.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený



70.331.1628.0 1 Pg 21 1 x


Dolní kryt
zavřený



70.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




70.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



70.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení

400 V/






6 kV/3 VDE 0110/01.89
380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

6pólová + PE

s uzávěrem na širší straně

el. krytí IP 55

el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm	70.200.0653.0	10		
Vidlicový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm	70.210.0653.0	10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s průchodkou	71.350.1628.1 ¹⁾ 71.350.1628.2 ²⁾ 71.350.1628.0	1		
Horní kryt s průchodkou	71.351.1628.1 ¹⁾ 71.351.1628.2 ²⁾ 71.351.1628.0	1		
Horní kryt s průchodkou	71.352.1628.1 ¹⁾ 71.352.1628.2 ²⁾ 71.352.1628.0	1		
Horní kryt s ochranou proti vytržení	71.360.1628.0	1		
Horní kryt s ochranou proti vytržení	71.361.1628.0	1		
Horní kryt s ochranou proti vytržení	71.362.1628.0	1		

Svorkovnicový adaptér 400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89
380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 6 mm²
Jmenovitý proud 35 A
Délka odizolování 12 mm




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.005.0653.0 10
PE - vlevo 70.000.0653.0 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.015.0653.0 10
PE - vlevo 70.010.0653.0 10




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




71.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený




71.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený



71.331.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo


Dolní kryt
zavřený



71.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem




71.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
zavřený
s ochranným víčkem



71.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Patřičnosti a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Patřičnosti k těžkým konektorům“
















Konektorová spojení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 6 mm² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
					
72.200.0653.0	10		Rozl. kontaktů 		
Vidlicový díl Šroubový spoj 6 mm² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
					
72.210.0653.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
					
70.350.1628.1 ¹⁾ 70.350.1628.2 ²⁾ 70.350.1628.0			70.355.1628.1 ¹⁾ 70.355.1628.2 ²⁾ 70.355.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
					
70.351.1628.1 ¹⁾ 70.351.1628.2 ²⁾ 70.351.1628.0			70.356.1628.1 ¹⁾ 70.356.1628.2 ²⁾ 70.356.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
					
70.352.1628.1 ¹⁾ 70.352.1628.2 ²⁾ 70.352.1628.0			70.357.1628.1 ¹⁾ 70.357.1628.2 ²⁾ 70.357.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
					
70.360.1628.0			70.365.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
					
70.361.1628.0			70.366.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					
Horní kryt s ochranou proti vytržení			Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
					
70.362.1628.0			70.367.1628.0		
1	Pg 21		1	Pg 21	
					

Svorkovnicový adaptér 690 V/


8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 6 mm²
Jmenovitý proud 35 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka

PE - vpravo 72.005.0653.3 10

PE - vlevo 72.000.0653.3 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice

PE - vpravo 72.015.0653.3 10

PE - vlevo 72.010.0653.3 10


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavřený




70.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený



70.331.1628.0 1 Pg 21 1 x


Dolní kryt
uzavřený



70.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Obj. č. Balení Pg - průchodky

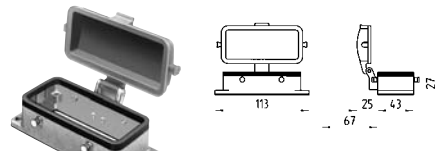Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




70.325.1628.0 1

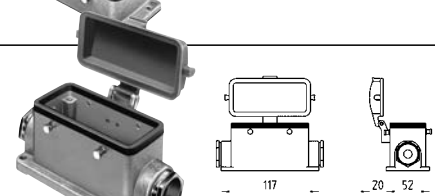Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




70.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

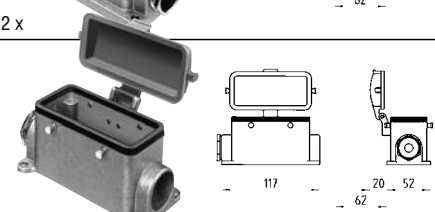Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




70.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

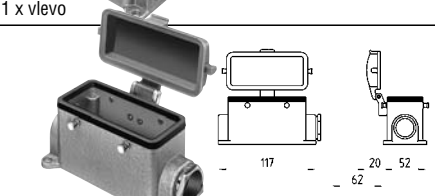Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



70.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

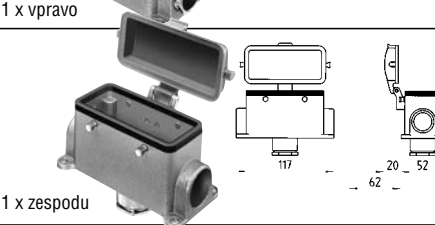Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



70.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem







Príslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Príslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení 35 A**690 V/** 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86**6pólová + PE**

s uzávěrem na širší straně

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 
72.200.0653.0 10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
72.210.0653.0 10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			
Horní kryt s průchodkou					
71.350.1628.1 ¹⁾ 71.350.1628.2 ²⁾ 71.350.1628.0 1 Pg 21					
Horní kryt s průchodkou					
71.351.1628.1 ¹⁾ 71.351.1628.2 ²⁾ 71.351.1628.0 1 Pg 21					
Horní kryt s průchodkou					
71.352.1628.1 ¹⁾ 71.352.1628.2 ²⁾ 71.352.1628.0 1 Pg 21					
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
71.360.1628.0 1 Pg 21					
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
71.361.1628.0 1 Pg 21					
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
71.362.1628.0 1 Pg 21					

Svorkovnicový adaptér 690 V/

8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení


Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 6 mm²
Jmenovitý proud 35 A
Délka odizolování 12 mm




Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.005.0653.0 10
PE - vlevo 72.000.0653.0 10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.015.0653.0 10
PE - vlevo 72.010.0653.0 10




Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený




71.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavřený




71.330.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený



71.331.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo


Dolní kryt
uzavřený



71.333.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu


Obj. č. Balení Pg - průchodky

Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem




71.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




71.340.1628.0 1 Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




71.341.1628.0 1 Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



71.342.1628.0 1 Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



71.343.1628.0 1 Pg 21 1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení 82 A

690/400 V/










6 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

4pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 16 mm ² Jmenovitý proud 82 A Délka odizolování 15 mm			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
72.208.0453.0	10				
Vidlicový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
72.218.0453.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
73.353.4028.1 ¹⁾ 73.353.4028.2 ²⁾ 73.353.4028.0	1	Pg 29	73.368.4028.0	1	Pg 29
Horní kryt s průchodkou			Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem		
73.352.4028.1 ¹⁾ 73.352.4028.2 ²⁾ 73.352.4028.0	1	Pg 29	73.367.4028.0	1	Pg 29
Horní kryt s průchodkou					
73.363.4028.0	1	Pg 29			
Horní kryt s ochranou proti vytržení					
73.362.4028.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem					
73.358.4028.1 ¹⁾ 73.358.4028.2 ²⁾ 73.358.4028.0	1	Pg 29			
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem					
73.357.4028.1 ¹⁾ 73.357.4028.2 ²⁾ 73.357.4028.0	1	Pg 29			

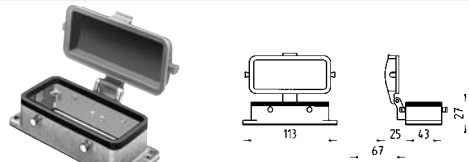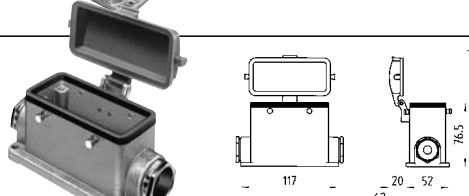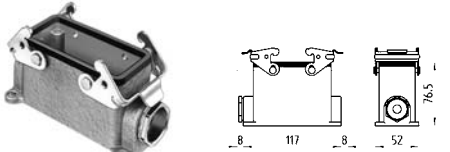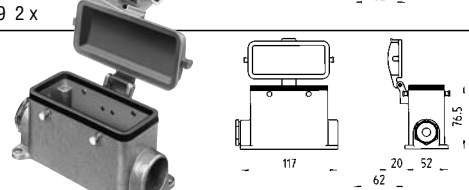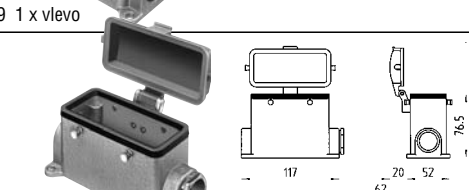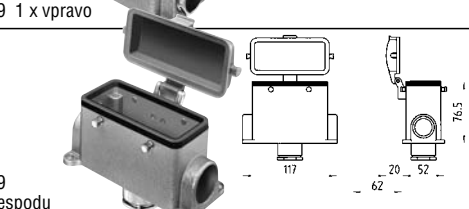Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	
Dolní kryt otevřený				Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem			
70.320.1628.0	1			70.325.1628.0	1		
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.334.4028.0	1	Pg 29 2 x		73.344.4028.0	1	Pg 29 2 x	
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.335.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo		73.345.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo	
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.337.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu		73.346.4028.0	1	Pg 29 1 x vpravo	
				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
				73.347.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu	
				Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			
				Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Konektorová spojení 82 A

690/400 V/

6 kV/3 VDE 0110/01.89





750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86


















4pólová + PE

s uzávěrem na širší straně

el. krytí IP 55

el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 16 mm ² Jmenovitý proud 82 A Délka odizolování 15 mm				
72.208.0453.0	10			
Vidlicový díl Šroubový spoj 6 mm ² Jmenovitý proud 35 A Délka odizolování 10 mm				
72.218.0453.0	10			
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s průchodkou				 
76.353.4028.1 ¹⁾ 76.353.4028.2 ²⁾ 76.353.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s průchodkou				 
76.352.4028.1 ¹⁾ 76.352.4028.2 ²⁾ 76.352.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s průchodkou				 
76.363.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení				 
76.362.4028.0	1	Pg 29		

Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Dolní kryt otevřený			 113	 28 43 27	Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem		 113	 28 25 43 26 67
71.320.1628.0	1			71.325.1628.0	1			
Dolní kryt uzavřený			 117	 76.5 52 22	Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem		 117	 76.5 20 52 22 62
76.334.4028.0	1	Pg 29 2 x			76.344.4028.0	1	Pg 29 2 x	
Dolní kryt uzavřený			 117	 76.5 52 22	Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem		 117	 76.5 20 52 62
76.335.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo			76.345.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo	
Dolní kryt uzavřený			 117	 76.5 52 22	Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem		 117	 76.5 20 52 22 62
76.337.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu			76.346.4028.0	1	Pg 29 1 x vpravo	
				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			 117	 76.5 20 52 22 62
				76.347.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu		
				Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem				
				Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“				











Konektorová spojení 35/16 A, ve smíšeném provedení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

4/6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení					
Zásuvkový díl Šroubový spoj 4 postříbřené kontakty 6 mm ² 6 pozinkovaných kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 35/16 A Délka odizolování 10/7 mm 72.205.1053.0 10			 	Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	 		
Vidlicový díl Šroubový spoj 4 postříbřené kontakty 6 mm ² 6 pozinkovaných kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 35/16 A Délka odizolování 10/7 mm 72.215.1053.0 10			 	Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů			
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	
Horní kryt s průchodkou 72.350.1628.1 ¹⁾ 72.350.1628.2 ²⁾ 72.350.1628.0 1 Pg 21			 	Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 72.365.1628.0 1 Pg 21			 
Horní kryt s průchodkou 72.352.1628.1 ¹⁾ 72.352.1628.2 ²⁾ 72.352.1628.0 1 Pg 21			 	Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 72.367.1628.0 1			 
Horní kryt s ochranou proti vytržení 72.360.1628.0 1 Pg 21			 				
Horní kryt s ochranou proti vytržení 72.362.1628.0 1 Pg 21			 				
Horní kryt s průchodkou a uzávěrem 72.355.1628.1 72.355.1628.2 72.355.1628.0 1 Pg 21			 				
Horní kryt s průchodkou a uzávěrem 72.357.1628.1 ¹⁾ 72.357.1628.2 ²⁾ 72.357.1628.0 1 Pg 21			 				

Svorkovnicový adaptér 35/16 A, 500 V/


6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj
4 postříbřené kontakty 6 mm²
6 pozinkovaných kontaktů 4 mm²
Jmenovitý proud 35/16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.107.1053.0

10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.117.1053.0

10

Obj. č. Balení Pg - průchodky


Dolní kryt
otevřený



72.320.1628.0

1

Dolní kryt
uzavřený




72.330.1628.0

1

Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený




72.331.1628.0

1

Pg 21 1 x

Dolní kryt
uzavřený




72.333.1628.0

1

Pg 21 1 x zespodu

Obj. č. Balení Pg - průchodky


Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem



72.325.1628.0

1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




72.340.1628.0

1

Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




72.341.1628.0

1

Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




72.342.1628.0

1

Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



72.343.1628.0

1

Pg 21
1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“






Konektorová spojení 35/16 A, ve smíšeném provedení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89
750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

4/6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 4 postříbřené kontakty 6 mm ² 6 pozinkovaných kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 35/16 A Délka odizolování 10/7 mm 72.205.1053.0 10		 	Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		Rozl. kontaktů 
Vidlicový díl Šroubový spoj 4 postříbřené kontakty 6 mm ² 6 pozinkovaných kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 35/16 A Délka odizolování 10/7 mm 72.215.1053.0 10		 	Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky			
Horní kryt s průchodkou 77.350.1628.1 ¹⁾ 77.350.1628.2 ²⁾ 77.350.1628.0 1 Pg 21		 			
Horní kryt s průchodkou 77.352.1628.1 ¹⁾ 77.352.1628.2 ²⁾ 77.352.1628.0 1 Pg 21		 			
Horní kryt s ochranou proti vytržení 77.360.1628.0 1 Pg 21		 			
Horní kryt s ochranou proti vytržení 77.362.1628.0 1		 			

Svorkovnicový adaptér 35/16 A, 500 V/


6 kV/3 VDE 0110/01.89
500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj
4 posříbřené kontakty 6 mm²
6 pozinkovaných kontaktů 4 mm²
Jmenovitý proud 35/16 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.107.1053.0


10

Svorkovnicový adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.117.1053.0

10

Obj. č. Balení Pg - průchodky


Dolní kryt
otevřený



77.320.1628.0

1

Dolní kryt
uzavřený




77.330.1628.0

1

Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený




77.331.1628.0

1

Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený




77.333.1628.0

1

Pg 21 1 x zespodu

Obj. č. Balení Pg - průchodky


Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem



77.325.1628.0

1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




77.340.1628.0

1

Pg 21 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




77.341.1628.0

1

Pg 21 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




77.342.1628.0

1

Pg 21 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



77.343.1628.0

1

Pg 21
1 x zespodu

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Príslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Príslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení 40/16 A, ve smíšeném provedení

690/400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89

400/230 V/ 4 kV/3 VDE 0110/01.89

6/6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č. Balení Schválení


Zásuvkový díl, šroubový spoj
6 kontaktů 10 mm², 6 kontaktů 2,5 mm² + PE
Jmenovité napětí 690/400 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
400/230 V/4 kV/3 VDE 0110/01.89

Jmenovitý proud 40/16 A
Délka odizolování 10/7 mm


72.205.1253.0 10



Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty
konektorů



Rozl. kontaktů




Vidlicový díl, šroubový spoj
6 kontaktů 10 mm², 6 kontaktů 2,5 mm² + PE
Jmenovité napětí 690/400 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
400/230 V/4 kV/3 VDE 0110/01.89

Jmenovitý proud 40/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.215.1053.0 10




Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty
konektorů



Obj. č. Balení Pg - průchodky

Horní kryt
s vyústěním



72.250.1628.2²⁾ 1 Pg 36

Dolní kryt
otevřený



72.320.1628.0 1

Ostatní typy krytů k dodání na základě poptávky

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

Príslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Príslušenství k těžkým konektorům“

Konektorová spojení 100/40/16 A, ve smíšeném provedení

690/400/6 kV/3 VDE 0110/01.89

690/400/6 kV/3 VDE 0110/01.89






400/230/4 kV/3 VDE 0110/01.89

690/400 V/

3/3/6pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení		
Zásuvkový díl šroubový spoj 3 kontakty 25 mm ² , 3 kontaktů 10 mm ² 6 kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 100/40/16 A Délka odizolování 14/10/7 mm 72.203.1253.0 10				
Zásuvkový díl šroubový spoj 3 kontakty 25 mm ² , 3 kontaktů 10 mm ² 6 kontaktů 2,5 mm ² Jmenovitý proud 100/40/16 A Délka odizolování 14/10/7 mm 72.213.1253.0 10				
			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů 	
			Rozl. kontaktů 	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s vyústěním 72.250.2428.0 ²⁾ 1 Pg 42				
Dolní kryt otevřený 72.320.2428.0 1				
Ostatní typy krytů k dodání na základě poptávky				
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“	

Konektorová spojení 82/16 A, ve smíšeném provedení








690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89










400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89

4/2pólová + PE

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 4 kontakty 16 mm², 2 kontakty 2,5 mm² Jmenovitý proud 82/16 A Délka odizolování 15/9 mm				Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
72.205.0653.0	10				Rozl. kontaktů 	
Vidlicový díl Šroubový spoj 4 kontakty 16 mm², 2 kontakty 2,5 mm² Jmenovitý proud 82/16 A Délka odizolování 15/9 mm				Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
72.215.0653.0	10					
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky
Horní kryt s průchodkou				Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
73.353.4028.1 ¹⁾ 73.353.4028.2 ²⁾ 73.353.4028.0	1	Pg 29		73.368.4028.0	1	Pg 29
Horní kryt s průchodkou				Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem		
73.352.4028.1 ¹⁾ 73.352.4028.2 ²⁾ 73.352.4028.0	1	Pg 29		73.367.4028.0	1	Pg 29
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
73.363.4028.0	1	Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
73.362.4028.0	1	Pg 29				
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						
73.358.4028.1 ¹⁾ 73.358.4028.2 ²⁾ 73.358.4028.0	1	Pg 29				
Horní kryt s průchodkou a s uzávěrem						
73.357.4028.1 ¹⁾ 73.357.4028.2 ²⁾ 73.357.4028.0	1	Pg 29				

Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení	Pg - průchodky	
Dolní kryt otevřený				Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem			
70.320.1628.0	1			70.325.1628.0	1		
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.334.4028.0	1	Pg 29 2 x		73.344.4028.0	1	Pg 29 2 x	
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.335.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo		73.345.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo	
Dolní kryt uzavřený				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
73.337.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu		73.346.4028.0	1	Pg 29 1 x vpravo	
				Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem			
				73.347.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu	
				Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			
				Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Konektorová spojení 82/16 A, ve smíšeném provedení

690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89



400 V/ 6 kV/4 VDE 0110/01.89

4/2pólová + PE


s uzávěrem na širší straně

el. krytí IP 55


el. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení		
Zásuvkový díl Šroubový spoj 4 kontakty 16 mm ² , 2 kontakty 2,5 mm ² Jmenovitý proud 82/16 A Délka odizolování 15/9 mm				
72.205.0653.0	10			
Vidlicový díl Šroubový spoj 4 kontakty 16 mm ² , 2 kontakty 2,5 mm ² Jmenovitý proud 82/16 A Délka odizolování 15/9 mm				
72.215.0653.0	10			
Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		
Horní kryt s průchodkou			  	
76.353.4028.1 ¹⁾				
76.353.4028.2 ²⁾				
76.353.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s průchodkou			  	
76.352.4028.1 ¹⁾				
76.352.4028.2 ²⁾				
76.352.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení			  	
76.363.4028.0	1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení			  	
76.362.4028.0	1			


Upevňovací šablona
pro otevřené dolní
kryty konektorů








Rozl. kontaktů



Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní
kryty konektorů



Obj. č.	Balení	Pg - průchodky		Obj. č.	Balení Pg - průchodky
Dolní kryt otevřený					
71.320.1628.0	1				
Dolní kryt uzavřený					
76.334.4028.0	1	Pg 29 2 x			
Dolní kryt uzavřený					
76.335.4028.0	1	Pg 29 1 x vlevo			
Dolní kryt uzavřený					
76.337.4028.0	1	Pg 29 1 x zespodu			
</					

Konektory pro volná kabelová spojení

El. krytí IP 55 dle DIN 40050
El. krytí IP 65 dle DIN 40050 se speciální průchodkou S. 76/77

Jmenovité napětí dle VDE 0110/01.89, 0627/06.86 (Gr. C)



Zásuvkový díl
se šroubovým spojením



Vidlicový díl
se šroubovým spojením

Typ	Pracovní/spínací kontakty			PE	Průřez	U	I	Pg-průchodka	Obj. č.	Balení	Obj. č.	Balení
70.4	3	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 16	70.400.0340.0	10	70.410.0340.0	10
70.3	6	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 13,5	70.300.0640.0	10	70.310.0640.0	10
70.4	6	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 21	70.400.0640.0	10	70.410.0640.0	10
70.2	6	–	1		6,0 mm²	400 V	35 A	Pg 21	70.200.0653.0	10	70.210.0653.0	10
70.3	10	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 16	70.300.1040.0	10	70.310.1040.0	10
70.4	10	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.1040.0	10	70.410.1040.0	10
70.3	16	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 21	70.300.1640.0	10	70.310.1640.0	10
70.4	16	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.1640.0	10	70.410.1640.0	10
70.4	20	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.2040.0	10	70.410.2040.0	10
70.4	20	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 36	70.400.2040.0	10	70.410.2040.0	10
70.3	24	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 29	70.300.2440.0	10	70.310.2440.0	10
70.4	26	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.2640.0	10	70.410.2640.0	10
70.4	26	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 36	70.400.2640.0	10	70.410.2640.0	10
70.4	32	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.3240.0	10	70.410.3240.0	10
70.4	32	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 36	70.400.3240.0	10	70.410.3240.0	10
70.3	48	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 29	70.300.4840.0	10	70.310.4840.0	10
70.3	48	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 36	70.300.4840.0	10	70.310.4840.0	10

Má-li být kryty konektorů dodány pouze s otvorem a Pg - závitem, naleznete za obj. číslem číslo .1 (např. 72.352.1028.1).

1) Vybrazení na této straně neodpovídají konektory 6 a 48pólové, v provedení 70.3., jakož i 20, 26 a 32pólové konektory v provedení 70.4. (pouze jeden uzávěr na širší straně).



Kryt konektoru
s průchodkou
s uzávěrem
a těsněním







Kryt konektoru
s ochranou proti vytržení



Kryt konektoru
s ochranou proti vytržení
s uzávěrem
a těsněním

72.352.1028.0
70.352.0628.0
 72.352.1628.0
70.352.1628.0
70.352.1028.0
 72.352.2428.0
70.352.1628.0
 72.352.2428.0



Příslušenství a označovací materiál pro horní kryty a dolní otevřené kryty naleznete v rubrice: Příslušenství k těžkým konektorům.

Konektory pro volná kabelová spojení

El. krytí IP 55 dle DIN 40050
El. krytí IP 65 dle DIN 40050 se speciální průchodkou S. 76/77

s uzávěrem na širší straně

Jmenovité napětí dle VDE 0110/01.89, 0627/06.86 (Gr. C)



Zásuvkový díl
se šroubovým spojením

Vidlicový díl
se šroubovým spojením

Typ	Pracovní/spínací kontakty			PE	Průřez	U	I	Pg-průchodka	Obj. č.	Balení	Obj. č.	Balení
71.4	3	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 16	70.400.0340.0	10	70.410.0340.0	10
71.4	6	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 21	70.400.0640.0	10	70.410.0640.0	10
71.2	6	–	1		6,0 mm²	400 V	35 A	Pg 21	70.200.0653.0	10	70.210.0653.0	10
71.3	10	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 16	70.300.1040.0	10	70.310.1040.0	10
71.4	10	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.1040.0	10	70.410.1040.0	10
71.3	16	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 21	70.300.1640.0	10	70.310.1640.0	10
71.4	16	2	1		2,5 mm²	690/400 V	16 A	Pg 29	70.400.1640.0	10	70.410.1640.0	10
71.3	24	–	1		2,5 mm²	400 V	16 A	Pg 29	70.300.2440.0	10	70.310.2440.0	10
									Zásuvkový díl s lisovaným spojením		Vidlicový díl s lisovaným spojením	
73.7	15	–	1		1,5 mm²	250 V	10 A	Pg 16	73.700.1553.0	10	73.710.1553.0	10
73.7	15	–	1		1,5 mm²	250 V	10 A	Pg 21	73.700.1553.0	10	73.710.1553.0	10
73.7	25	–	1		1,5 mm²	250 V	10 A	Pg 16	73.700.2553.0	10	73.710.2553.0	10
73.7	25	–	1		1,5 mm²	250 V	10 A	Pg 21	73.700.2553.0	10	73.710.2553.0	10

Všechny kryty konektorů mohou být dodány pouze s vyústěním, bez Pg - průchodek. Za objednacím číslem se v tomto případě uvádí číslo .2 (např. 72.352.1028.2). Má-li být kryty konektorů dodány pouze s otvorem a Pg - závitem, naleznete za obj. číslem číslo .1 (např. 72.352.1028.1).



Kryt konektoru
s průchodkou



Kryt konektoru
s průchodkou
s uzávěrem
a těsněním



Kryt konektoru
s ochranou proti vytržení



Kryt konektoru
s ochranou proti vytržení
s uzávěrem
a těsněním

Obj. č.	Balení	Obj. č.	Balení	Obj. č.	Balení	Obj. č.	Balení
77.352.1028.0	1	77.372.1028.0	1	77.362.1028.0	1	77.377.1028.0	1
77.352.1628.0	1	77.372.1628.0	1	77.362.1628.0	1	77.377.1628.0	1
71.352.1628.0	1	71.372.1628.0	1	71.362.1628.0	1	71.377.1628.0	1
71.352.1028.0	1	71.372.1028.0	1	71.362.1028.0	1	71.377.1028.0	1
77.352.2428.0	1	77.372.2428.0	1	77.362.2428.0	1	77.377.2428.0	1
71.352.1628.0	1	71.372.1628.0	1	71.362.1628.0	1	71.377.1628.0	1
77.352.2428.0	1	77.372.2428.0	1	77.362.2428.0	1	77.377.2428.0	1
71.352.2428.0	1	71.372.2428.0	1	71.362.2428.0	1	71.377.2428.0	1
Kryt konektoru s průchodkou		Kryt konektoru s průchodkou s uzávěrem a těsněním					
76.352.1528.0	1	76.372.1528.0	1				
76.354.1528.0	1	na poptávku					
76.352.2528.0	1	76.372.2528.0	1				
76.354.2528.0	1	na poptávku					

Příslušenství a označovací materiál pro horní kryty a dolní otevřené kryty naleznete v rubrice: Příslušenství k těžkým konektorům.

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352



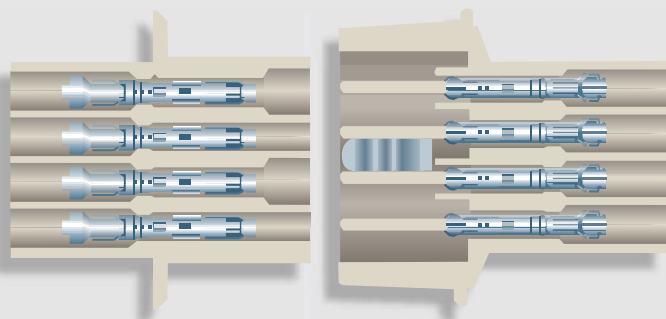
Konstrukční provedení

- ☐ použití ve strojírenství, řídicí a spínací technice
- ☐ spolehlivé propojovací komponenty pro silové a řídicí kabely
- ☐ robustní hliníkový odlitek pláště
- ☐ ochrana uvnitř uložených kontaktních dílů proti mechanickému poškození a škodlivým průmyslovým vlivům
- ☐ uzamykatelný plášť konektoru vyhovuje EN 60529: 1991/DIN VDE 0470 díl 1/11.92 a IEC 529: 1989, 2. vydání
- Úroveň elektrického krytí:
IP 65 (proti prachu a proti proudu vody)
IP 55 (částečně proti prachu a proti proudu vody)
- ☐ vysoká těsnost spojení

- ☐ díky nakloněným připojovacím místům a Top-připojení je možno konektor připojit a proměřit také ve spojeném stavu
- ☐ každé připojovací místo možno označit 4- nebo 6-místným popisem

Další výhody:

- ☐ bezpečnější a časově úsporné připojení vodičů
- ☐ možnost měření i ve spojeném stavu bez nutnosti rozpojení el. obvodu
- ☐ malé rozměry svorkovnicových adaptérů a jejich provedení příznivě redukuje rozměry rozvaděče
- ☐ možnost potenciálních propojů pomocí propojovacího hřebenu
- ☐ variabilní možnost značení
- ☐ kódování pomocí kódovacích kolíků a kamenů
- ☐ bezchybné zasunutí a propojení



Zásuvkové a vidlicové díly

- ☐ vestavba dle přívodu el. energie (zásuvka pod proudem)
- ☐ zábrana proti přepólování díky speciálnímu tvaru zásuvky a zástrčky
- ☐ očíslování pólů, jak ze strany kontaktů, tak připojovacích místech
- ☐ možné osazení různými druhy kontaktů
- ☐ šrouby připojovacích svorek jsou umístěny v dutinkách, což umožňuje vedení šroubováku, a tím i použití elektrických a pneumatických šroubováků



Svorkovnicový adaptér

- ☐ konstrukční prvek pro těžká průmyslová spojení, nenáročným na montážní prostor
- ☐ skládá se z konektoru a vestavěné připojovací svorkovnice
- ☐ libovolně dodáváný jako zásuvkový nebo vidlicový díl
- ☐ jako předmontovaný díl je lehce upevnitelný na stěnu rozvaděče
- ☐ lehká a rychlá montáž: svorkovnicový adaptér na dolní kryt konektoru nasunout a přišroubovat
- ☐ el. krytí IP 55 zůstává zachováno
- ☐ provedení též s Top-připojením
- ☐ přehledné a lehce přístupné připojovací svorky

Připojení vodičů lisováním

- ☐ speciální lisovací kontakty pro vysokopólová použití
- ☐ odolnost proti korozi díky maximální těsnosti spoje
- ☐ konstantní přechodový odpor
- ☐ rychlá montáž
- ☐ bezpečné a spolehlivé uchycení kontaktů v zásuvkových a vidlicových dílech
- ☐ trychtýřovitý tvar dutiny kontaktu pro jeho rychlé zavedení a zamezení jeho poškození
- ☐ znovu vyjmout již zasunuté kontakty je možno pouze speciálními nářadími
- ☐ dodávky kontaktů v pásech pro automatické lisovací automaty



Konektorové propojovací rámy

- ☐ Zásuvka: určena pro usazení do vylisovacího otvoru v ocelovém plechu
- ☐ Vidlice: kontaktní díl s nebo bez ochrany proti vytržení, a s nebo bez uzávěru
- ☐ bez kovového krytu
- ☐ volná kabelová spojení za použití dvou horních dílů
- ☐ propojovací rám s univerzálním uchycením na nosnou lištu

technické údaje:

zástrčkové a vidlicové díly	
šroubový spoj:	2,5 mm ²
lisovaný spoj:	0,5–4 mm ²
počet pólů:	6, 10, 16, 24
jmenovité napětí:	400 nebo 690 V
jmenovitý proud:	16 A

Odizolovací a lisovací zařízení

- ☐ odizoluje a nalisuje v jediném pracovním cyklu
- ☐ manuální zavedení kabelů
- ☐ automatické odizolování a nalisování
- ☐ přisun dutinek a kolíků od 0,75 mm²– 1,5 mm² ve formě pásu
- ☐ přisun těžkých kolíků a dutinek od 0,5–4 mm² pomocí zaváděcího přípravku
- ☐ flexibilní použití zařízení díky lehce vyměnitelným lisovacím přípravkům
- ☐ použitelné lisovací přípravky:
 - pro ST 18-konektory
 - pro těžké konektory
 - pro vysokopólové konektory
- ☐ dodávaný sortiment dutinek a kolíků v průřezu 0,5 mm²–4 mm²
- ☐ označení průřezu na dutinkách i na kolících

Údaje pro objednání naleznete na str. 156.

Lisovací kleště

- ☐ speciální lisovací kleště pro vysokopólové Wieland-konektory a jiné typy konektorů
- ☐ s aretací proti předčasnému otevření
- ☐ použitelné pouze pro určené průřezy vodičů
- ☐ možnost použití zaváděče pro kolíky a dutinky

Objednací čísla naleznete na str. 156.

Označovací systémy

- ☐ 6-místný označovací štítek pro dolní otevřené kryty konektorů
- ☐ označení každého pólu označovacím štítkem nebo pomocí označovacího adaptéru možno až 6-místný

Materiály

Kryt konektoru:

- ☐ horní a dolní kryt: legovaný odlitek z lehkého kovu lakovaný šedým kladívkovým lakem

Zásuvkové a vidlicové díly:

- ☐ izolátor: polyamid 6.6 vyztužený skelnými vlákny (technická data: Hlavní katalog Wieland díl 8)

DQS – certifikace pro všechny typové řady

- ☐ kvalitativní standard dle DIN ISO 9001
- ☐ ve vývoji, výrobě i montáži
- ☐ trvalé dodržování kvality zaručované vnitřní pravidelnou kontrolou a extrémním kvalitativním auditem
- ☐ vyhovje certifikacím jiných zemí:
 - BSI-certifikát, Velká Británie
 - SQS-certifikát, Švýcarsko
 - Aib-Vincotte certifikát, Belgie
 - ÖQS-certifikát, Rakousko

Upozornění:





Údaje o připojitelných průřezích vodičů jsou uváděné pro slánění odizolované vodiče bez zakončovacích návleček

Konektorová spojení

250 V/ 4 kV/3 VDE 0110/01.89
250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

3pólová + PE

El. krytí IP 54

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
73.300.0353.0	10				
Vídicový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm					
73.310.0353.0	10				
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Horní kryt s průchodkou		 	Dolní kryt otevřený	 	
76.350.0753.1 ¹⁾ 76.350.0753.0	10	Pg 11	76.320.0753.0	10	
Horní kryt s průchodkou		 	Dolní kryt otevřený	 	
76.352.0753.1 ¹⁾ 76.352.0753.0	10	Pg 11	76.321.0753.0	10	
Horní kryt s průchodkou		 	Dolní kryt otevřený s průchodkou	 	
76.372.0753.1 ¹⁾ 76.372.0753.0	10	Pg 11	76.322.0753.0	10	Pg 11
			Víčko s uzávěrem pro horní a dolní kryt konektoru		
			07.417.6753.0		
			Horní a dolní kryt je vyroben z termoplastického materiálu a je použitelný do max. teploty okolí +80 °C		
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem		
			Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

250 V/

250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

7pólový + PE

El. krytí IP 54

109





Konektorová spojení

50 V/

0,8 kV/3 VDE 0110/01.89
42 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

8pólový + PE

El. krytí IP 54

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Šroubový spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm		 	Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů			
73.700.0853.0	10					
Vidlicový díl Šroubový spoj 1,5 mm ² Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm		 				
73.710.0853.0	10					
			Pro průřez	Obj. č.	Balení	
			Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000	
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200	
			Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200	
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200	
Základní kleště v kufru Lisovací čelisti „E“ Přípravek pro lisování „2“ Lisovací nářadí				95.101.0800.0 05.502.2400.0 05.502.3200.0 05.502.0000.0	1 1 1 1	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený			
 			 			
76.350.0753.1 ¹⁾ 76.350.0753.0	10	Pg 11	76.320.0753.0	10		
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený			
 			 			
76.352.0753.1 ¹⁾ 76.352.0753.0	10	Pg 11	76.321.0753.0	10		
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený s průchodkou			
 			 			
76.372.0753.1 ¹⁾ 76.372.0753.0	10	Pg 11	76.322.0753.0	10	Pg 11	
			Víčko s uzávěrem pro horní a dolní kryt konektoru			
			07.417.6753.0			
			Horní a dolní kryt je vyroben z termoplastického materiálu a je použitelný do max. teploty okolí +80 °C			
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			
			Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Konektorová spojení

250 V/

4 kV/3 VDE 0110/01.89













250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

15pólová + PE

DIN 43652

El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm					
					
73.700.1553.0	10				
Vidlicový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm					
					
73.710.1553.0	10				
			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů		
			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů		
			Pro průřez	Obj. č.	Balení
Kontakt - dutinka			0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200
Kontakt - kolík			0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
Základní kleště v kufru				95.101.0800.0	1
Lisovací čelisti „E“				05.502.2400.0	1
Přípravek pro lisování „2“				05.502.3200.0	1
Lisovací nářadí				05.502.0000.0	1
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený		
76.350.1528.2 ²⁾ 76.350.1528.0	1	Pg 16	76.320.1528.0	1	
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem		
76.353.1528.2 ²⁾ 76.353.1528.0	1	Pg 21	76.325.1528.0	1	
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt uzavřený		
76.352.1528.1 ¹⁾ 76.352.1528.2 ²⁾ 76.352.1528.0	1	Pg 16	76.331.1528.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt uzavřený		
76.354.1528.1 76.354.1528.2 76.354.1528.0	1	Pg 21	76.355.1528.0	1	Pg 21 1 x vlevo
			Dolní kryt uzavřený		
			76.330.1528.0	1	Pg 16 2 x
Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			Dolní kryt uzavřený		
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			76.334.1528.0	1	Pg 21 2 x













Konektorová spojení

250 V/

4 kV/3 VDE 0110/01.89
250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

25pólová + PE

DIN 43652
El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení			
Zásuvkový díl Šroubový spoj 1,5 mm² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm					
73.700.2553.0	10				
Vidlicový díl Lisovaný spoj 1,5 mm² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm					
73.710.2553.0	10				
Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů					
Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů					
			Pro průřez	Obj. č.	Balení
Kontakt - dutinka			0,2-0,56 mm² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000
			0,5-1,5 mm² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200
Kontakt - kolík			0,2-0,56 mm² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
			0,5-1,5 mm² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
Základní kleště v kufru				95.101.0800.0	1
Lisovací čelisti „E“				05.502.2400.0	1
Přípravek pro lisování „2“				05.502.3200.0	1
Lisovací nářadí				05.502.0000.0	1
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený		
					
76.350.2528.2 ²⁾					
76.350.2528.0	1	Pg 16	76.320.2528.0	1	
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt otevřený		
					
76.353.2528.2 ²⁾					
76.353.2528.0	1	Pg 21	76.325.2528.0	1	
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt uzavřený		
					
76.352.2528.1 ¹⁾					
76.352.2528.2 ²⁾					
76.352.2528.0	1	Pg 16	76.331.2528.0	1	Pg 16 1 x vlevo
Horní kryt s průchodkou			Dolní kryt uzavřený		
					
76.354.2528.1					
76.354.2528.2					
76.354.2528.0	1	Pg 21	76.335.2528.0	1	Pg 21 1 x vlevo
			Dolní kryt uzavřený		
					
			76.330.2528.0	1	Pg 16 2 x
			Dolní kryt uzavřený		
					
			76.334.2528.0	1	Pg 21 2 x
Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem					
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“					

Konektorová spojení

250 V/

4 kV/3 VDE 0110/01.89

250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86



40pólová + PE

DIN 43652







El. krytí IP 55



El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm			
73.700.4058.0	10		
Vidlicový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm			
73.710.4058.0	10		

Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů	
Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů	

	Pro průřez	Obj. č.	Balení	
Kontakt - dutinka 	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000	
	0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200	
	Kontakt - kolík 	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
		0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
Základní kleště v kufru		95.101.0800.0	1	
Lisovací čelisti „E“		05.502.2400.0	1	
Přípravek pro lisování „2“		05.502.3200.0	1	
Lisovací nářadí		05.502.0000.0	1	

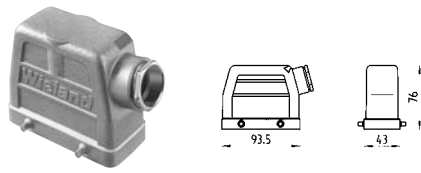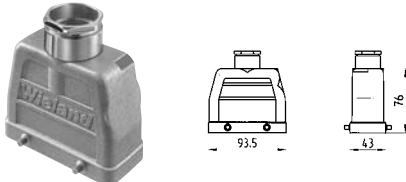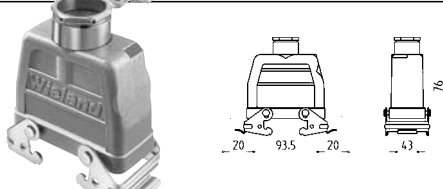
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	
Horní kryt s průchodkou 73.350.4028.1 ¹⁾ 73.350.4028.2 ²⁾ 73.350.4028.0			
1	Pg 21		
Horní kryt s průchodkou 73.352.4028.1 ¹⁾ 73.352.4028.2 ²⁾ 73.352.4028.0			
1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.360.4028.0 73.363.4028.0			
1	Pg 21		
1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.362.4028.0			
1	Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.355.4028.1 ¹⁾ 73.355.4028.2 ²⁾ 73.355.4028.0			
1	Pg 21		
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 73.357.4028.1 ¹⁾ 73.357.4028.2 ²⁾ 73.357.4028.0			
1	Pg 29		

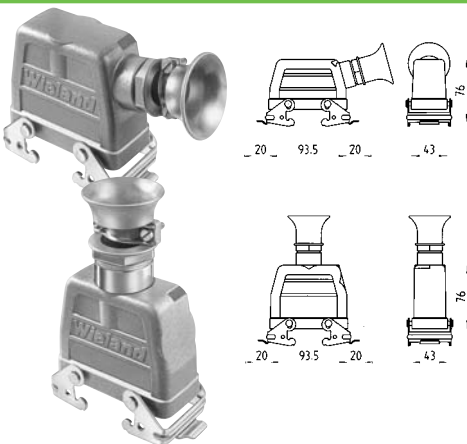Dolní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem			
73.365.4028.0 73.368.4028.0	1 1	Pg 21 Pg 29	
Dolní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem			
73.367.4028.0	1	Pg 29	

Zvláštní typy	¹⁾ pouze s Pg – závitem	²⁾ Vyústění s Pg – závitem
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“		

Obj. č. Balení Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 0,5–2,5 mm²
Jmenovitý proud 10 A
Délka odizolování 12 mm




Svorkovnicový adaptér – zásuvka
PE - vpravo **73.105.4053.0** 4
PE - vlevo **73.100.4053.0** 4

Svorkovnicový adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.4053.0 4
PE - vlevo **73.110.4053.0** 4

a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = Průřez vodiče
e) = Počet zatížených kontaktů

12 pat. Schutzrechte




Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt
otevřený




70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavřený




73.330.4028.0 1 Pg 21 2 x
73.334.4028.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený




73.331.4028.0 1 Pg 21 1 x
73.335.4028.0 1 Pg 29 1 x

Dolní kryt
uzavřený



73.333.4028.0 1 Pg 21 1 x zesponu
73.337.4028.0 1 Pg 29 1 x zesponu


Dolní kryt
otevřený určený
pro svorkovnicové adaptéry



73.326.4028.0 1


Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem
pro zásuvkové a vidlicové díly




70.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.340.4028.0 1 Pg 21 2 x
73.344.4028.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.341.4028.0 1 Pg 21 1 x vlevo
73.345.4028.0 1 Pg 29 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.342.4028.0 1 Pg 21 1 x vpravo
73.346.4028.0 1 Pg 29 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



73.343.4028.0 1 Pg 21 1 x zesponu
73.347.4028.0 1 Pg 29 1 x zesponu

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem určený
pro svorkovnicové adaptéry







73.327.4028.0 1

250 V/

250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86


40pólová + PE

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm			
73.700.4058.0	10		
Vidlicový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm			
73.710.4058.0	10		
Kontakt - dutinka	Pro průřez	Obj. č. Balení	
	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000
	0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200
	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
	0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
Kontakt - kolík			
	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
	0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
	Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1
	Lisovací čelisti „E“	05.502.2400.0	1
Přípravek pro lisování „2“	05.502.3200.0	1	
Lisovací nářadí	05.502.0000.0	1	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	
Horní kryt s průchodkou			
76.350.4028.1 ¹⁾	1 Pg 21		
76.350.4028.2 ²⁾			
76.350.4028.0			
76.353.4028.1 ¹⁾	1 Pg 29		
76.353.4028.2 ²⁾			
76.353.4028.0			
Horní kryt s průchodkou			
76.352.4028.1 ¹⁾	1 Pg 29		
76.352.4028.2 ²⁾			
76.352.4028.0			
Horní kryt s ochranou proti vytržení			
76.360.4028.0	1 Pg 21		
76.363.4028.0	1 Pg 29		
Horní kryt s ochranou proti vytržení			
76.362.4028.0	1 Pg 29		
Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem			
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Obj. č. Balení Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 0,5–2,5 mm²
Jmenovitý proud 10 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér – zásuvka
PE - vpravo **73.105.4053.0** 4
PE - vlevo **73.100.4053.0** 4


Svorkovnicový adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.4053.0 4
PE - vlevo **73.110.4053.0** 4

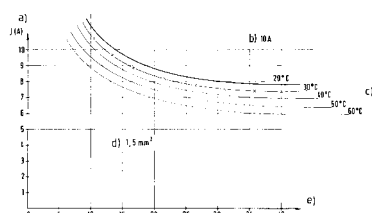a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = Průřez vodiče
e) = Počet zatížených kontaktů




Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt otevřený




71.320.1628.0 1

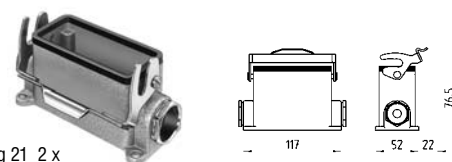Dolní kryt uzavřený




76.330.4028.0 1 Pg 21 2 x
76.334.4028.0 1 Pg 29 2 x

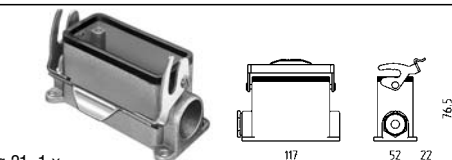Dolní kryt uzavřený




76.331.4028.0 1 Pg 21 1 x
76.335.4028.0 1 Pg 29 1 x vlevo

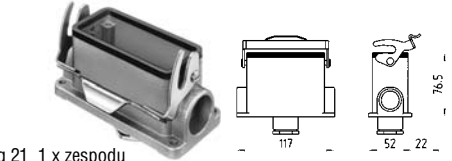Dolní kryt uzavřený



76.333.4028.0 1 Pg 21 1 x zespodu
76.337.4028.0 1 Pg 29 1 x zespodu


Dolní kryt otevřený určený pro svorkovnicové adaptéry



76.326.4028.0 1


Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem určený pouze pro zásuvkové a vidlicové díly




71.325.1628.0 1

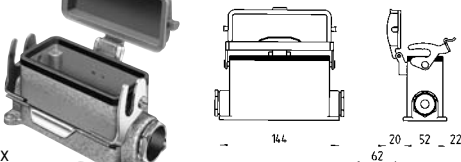Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem




76.340.4028.0 1 Pg 21 2 x
76.344.4028.0 1 Pg 29 2 x

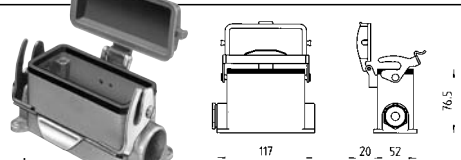Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem




76.341.4028.0 1 Pg 21 1 x vlevo
76.345.4028.0 1 Pg 29 1 x vlevo

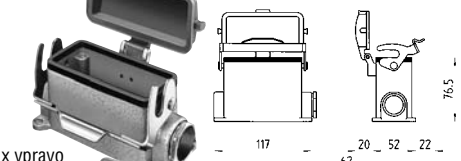Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem




76.342.4028.0 1 Pg 21 1 x vpravo
76.346.4028.0 1 Pg 29 1 x vpravo

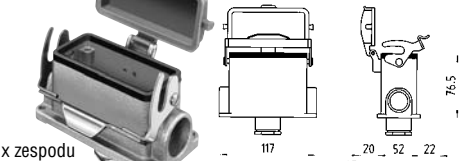Dolní kryt uzavřený s ochranným víčkem



76.343.4028.0 1 Pg 21 1 x zespodu
76.347.4028.0 1 Pg 29 1 x zespodu

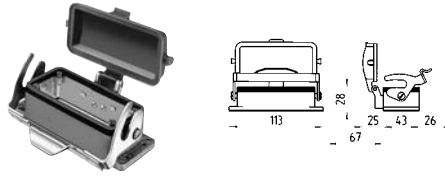Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem určený pro svorkovnicové adaptéry








76.327.4028.0 1

Konektorová spojení
250 V/ 4 kV/3 VDE 0110/01.89
250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

64pólová + PE

DIN 43652
El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou


Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 1,5 mm² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm 73.700.6458.0 10						
Vídlíkový díl Lisovaný spoj 1,5 mm² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm 73.710.6458.0 10						
			Pro průřez	Obj. č.	Balení	
Kontakt - dutinka 			0,2-0,56 mm ² páskované jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000	
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200	
Kontakt - kolík 			0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200	
			0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200	
Základní kleště v kufru Lisovací čelisti „E“ Přípravek pro lisování „2“ Lisovací nářadí				95.101.0800.0 05.502.2400.0 05.502.3200.0 05.502.0000.0	1 1 1 1	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka				
Horní kryt s průchodkou 73.350.6428.1 ¹⁾ 73.350.6428.2 ²⁾ 73.350.6428.0 73.353.6428.1 ¹⁾ 73.353.6428.2 ²⁾ 73.353.6428.0						
Horní kryt s průchodkou 73.352.6428.1 ¹⁾ 73.352.6428.2 ²⁾ 73.352.6428.0						
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.360.6428.0 73.363.6428.0						
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.362.6428.0						
Horní kryt s ochranou proti vytržení 73.355.6428.1 ¹⁾ 73.355.6428.2 ²⁾ 73.355.6428.0 73.358.6428.1 ¹⁾ 73.358.6428.2 ²⁾ 73.358.6428.0						
Horní kryt s ochranou proti vytržení a s uzávěrem 73.357.6428.1 ¹⁾ 73.357.6428.2 ²⁾ 73.357.6428.0						
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Obj. č.

Balení

Schválení

Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 0,5–2,5 mm²
Jmenovitý proud 10 A
Délka odizolování 12 mm




Svorkovnicový adaptér – zásuvka

PE - vpravo **73.105.6453.0** 2
PE - vlevo **73.100.6453.0** 2

Svorkovnicový adaptér – vidlice


PE - vpravo 73.115.6453.0 2
PE - vlevo 73.110.6453.0 2

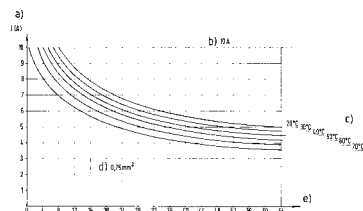a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = Průřez vodiče
e) = Počet zatížených kontaktů




Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt
otevřený




70.320.2428.0 1

Dolní kryt
uzavřený




73.330.6428.0 1 Pg 21 2 x
73.334.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený




73.331.6428.0 1 Pg 21 1 x
73.334.6428.0 1 Pg 29 1 x

Dolní kryt
uzavřený



73.333.6428.0 1 Pg 21 1 x zespodu
73.337.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu


Dolní kryt
otevřený určený
pro svorkovnicové
adaptéry



73.326.6428.0 1


Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem
určený pouze pro
zásuvkové a vidlicové díly




70.325.2428.0 1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.340.6428.0 1 Pg 21 2 x
73.344.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.341.6428.0 1 Pg 21 1 x vlevo
73.344.6428.0 1 Pg 29 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




73.342.6428.0 1 Pg 21 1 x vpravo
73.346.6428.0 1 Pg 29 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



73.343.6428.0 1 Pg 21 1 x zespodu
73.347.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem určený
pro svorkovnicové adaptéry



73.327.6428.0 1

250 V/

250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

64pólová + PE


El. krytí IP 55

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení				
Zásuvkový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm						
73.700.6458.0	10					
Vidlicový díl Lisovaný spoj 1,5 mm ² bez kontaktů Jmenovitý proud 10 A Délka odizolování 4 mm						
73.710.6458.0	10					
			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů			
			Upevňovací šablona pro uzavřené dolní kryty konektorů			
			Pro průřez	Obj. č.	Balení	
			Kontakt - dutinka	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	02.124.0900.0 02.124.0929.0	5.000 1.000
				0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	02.124.1000.0 02.124.1029.0	5.000 200
			Kontakt - kolík	0,2-0,56 mm ² páskové jednotlivé	05.544.0900.0 05.544.0929.0	5.000 200
				0,5-1,5 mm ² páskové jednotlivé	05.544.1000.0 05.544.1029.0	5.000 200
			Základní kleště v kufru	95.101.0800.0	1	
			Lisovací čelisti „E“	05.502.2400.0	1	
			Přípravek pro lisování „2“	05.502.3200.0	1	
			Lisovací nářadí	05.502.0000.0	1	
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka				
Horní kryt s průchodkou						
76.350.6428.1 ¹⁾ 76.350.6428.2 ²⁾ 76.350.6428.0	1	Pg 21				
76.353.6428.1 ¹⁾ 76.353.6428.2 ²⁾ 76.353.6428.0	1	Pg 29				
Horní kryt s průchodkou						
76.352.6428.1 ¹⁾ 76.352.6428.2 ²⁾ 76.352.6428.0	1	Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
76.360.6428.0 76.363.6428.0	1 1	Pg 21 Pg 29				
Horní kryt s ochranou proti vytržení						
76.362.6428.0	1	Pg 29				
			Zvláštní typy	¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem		
			Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“			

Obj. č. Balení Schválení


Svorkovnicový adaptér
Šroubový spoj 0,5–2,5 mm²
Jmenovitý proud 10 A
Délka odizolování 12 mm



Svorkovnicový adaptér – zásuvka
PE - vpravo **73.105.6453.0** 2
PE - vlevo **73.100.6453.0** 2


Svorkovnicový adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.6453.0 2
PE - vlevo 73.110.6453.0 2

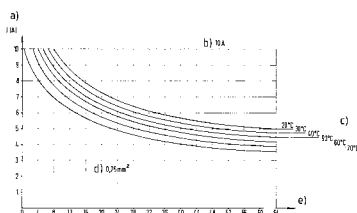a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = Průřez vodiče
e) = Počet zatížených kontaktů




Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt
otevřený




71.320.2428.0 1

Dolní kryt
uzavřený




76.330.6428.0 1 Pg 21 2 x
76.334.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený




76.331.6428.0 1 Pg 29 1 x vlevo
76.335.6428.0 1 Pg 29 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený



76.333.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu
76.337.6428.0 1 Pg 29 1 x zespodu


Dolní kryt
otevřený určený
pro svorkovnicové
adaptéry



73.326.6428.0 1




Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly





71.325.2428.0 1

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




76.340.6428.0 1 Pg 21 2 x
76.344.6428.0 1 Pg 29 2 x

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem





76.341.6428.0 1 Pg 21 1 x vlevo
76.345.6428.0 1 Pg 29 1 x vlevo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem




76.342.6428.0 1 Pg 21 1 x vpravo
76.346.6428.0 1 Pg 29 1 x vpravo

Dolní kryt
uzavřený
s ochranným víčkem



76.343.6428.0 1 Pg 21 1 x zespodu
76.347.6428.0 5 Pg 29 1 x zespodu

Dolní kryt otevřený
s ochranným víčkem
určený pro svorkovnicové
adaptéry



76.327.6428.0 1

D-Sub-konektorová spojení

9/18, 15/30pólová


s uzávěrem na širší straně

El. krytí IP 55



Obsah dodávky:
Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevňovací šrouby a montážní plechy jsou dodávány v rozmontovaném stavu.

Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty
konektorů



Kontakty jsou poniklovány a pozlacené.

Proudové zatížení kontaktů při teplotě okolí:	+20 °C	5 A
	+70 °C	3 A
	+100 °C	1,5 A

Letovaný spoj max. 0,5 mm²
Jmenovité napětí: 40V/1kV/2


Obj. č. Balení Pg - průchodka

Horní kryt s vidlicovým dílem
9pólový



Z7.415.0210.0 10 Pg 11

Dolní kryt s vidlicovým dílem
9pólový




Z7.415.0010.0 10

Horní kryt s vidlicovým dílem
2 x 9pólový



Z7.415.0310.0 10 Pg 11

Dolní kryt s vidlicovým dílem
2 x 9pólový




Z7.415.0110.0 10

Horní kryt s vidlicovým dílem
15pólový



Z7.415.1010.0 10 Pg 11

Dolní kryt s vidlicovým dílem
15pólový




Z7.415.0810.0 10

Horní kryt s vidlicovým dílem
2 x 15pólový



Z7.415.1110.0 10 Pg 11

Dolní kryt s vidlicovým dílem
2 x 15pólový



Z7.415.0910.0 10

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem





Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

D-Sub-konektorová spojení

25/40/50pólová

s uzávěrem na širší straně

El. krytí IP 55

 Obsah dodávky: Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevňovací šrouby a montážní plechy jsou dodávány v rozmontovaném stavu.			Upevňovací šablona pro otevřené dolní kryty konektorů  Kontakty jsou poniklovány a pozlacený. <table><tr><td>Proudové zatížení kontaktů při teplotě okolí:</td><td>+20 °C</td><td>5 A</td></tr><tr><td></td><td>+70 °C</td><td>3 A</td></tr><tr><td></td><td>+100 °C</td><td>1,5 A</td></tr></table> Letovaný spoj max. 0,5 mm² Jmenovité napětí: 40V/1kV/2			Proudové zatížení kontaktů při teplotě okolí:	+20 °C	5 A		+70 °C	3 A		+100 °C	1,5 A
Proudové zatížení kontaktů při teplotě okolí:	+20 °C	5 A												
	+70 °C	3 A												
	+100 °C	1,5 A												
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	Obj. č.	Balení	Pg - průchodka									
Horní kryt s vidlicovým dílem 25pólový			Dolní kryt s vidlicovým dílem 25pólovým											
Z7.415.1910.0	10	Pg 13,5	Z7.415.1610.0	10										
Horní kryt s vidlicovým dílem 15+25pólový			Dolní kryt s vidlicovým dílem 15+25pólovým											
Z7.415.2110.0	10	Pg 13,5	Z7.415.1810.0	10										
Horní kryt s vidlicovým dílem 2x 25pólový			Dolní kryt s vidlicovým dílem 2x 25pólovým											
Z7.415.2010.0	10	Pg 13,5	Z7.415.1710.0	10										
Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem														
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“														


D-Sub-konektorová spojení
37/74, 50/100pólová

s uzávěrem na širší straně
El. krytí IP 55



Obsah dodávky:
Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevňovací šrouby a montážní plechy jsou dodávány v rozmontovaném stavu.

Upevňovací šablona
pro otevřené dolní kryty
konektorů



Kontakty jsou poniklovány a pozlacený.

Proudové zatížení kontaktů při teplotě okolí:	+20 °C	5 A
	+70 °C	3 A
	+100 °C	1,5 A

Letovaný spoj max. 0,5 mm²
Jmenovité napětí: 40V/1kV/2

Obj. č. Balení Pg - průchodka

Horní kryt s vidlicovým dílem
37pólový



Z7.415.2610.0 10 Pg 16

Horní kryt s vidlicovým dílem
2x 37pólový



Z7.415.2710.0 10 Pg 16

Horní kryt s vidlicovým dílem
50pólový



Z7.415.3310.0 10 Pg 16


Horní kryt s vidlicovým dílem
2x 50pólový



Z7.415.3510.0 10 Pg 16


Obj. č. Balení Pg - průchodka

Dolní kryt s vidlicovým dílem
37pólový





Z7.415.2410.0 10

Dolní kryt s vidlicovým dílem
2x 37pólový





Z7.415.2510.0 10

Dolní kryt s vidlicovým dílem
50pólový



Z7.415.3210.0 10

Dolní kryt s vidlicovým dílem
2x 50pólový



Z7.415.3410.0 10

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem

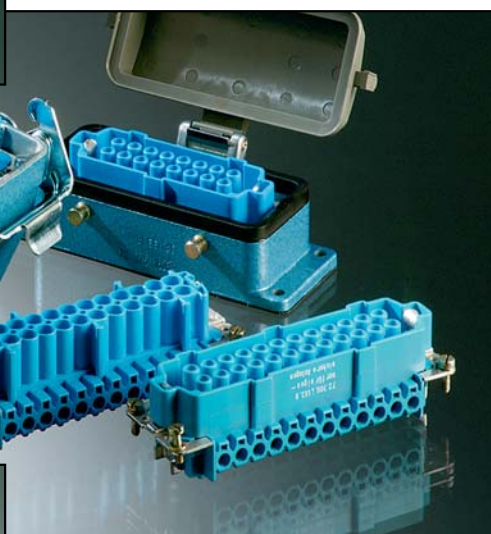
Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Těžké konektory do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i



Konstrukční provedení

- ☐ použití ve strojírenství, řídicích a spínacích zařízeních, speciálně do prostředí s nebezpečím výbuchu
- ☐ dosažitelnost el. krytí IP 65 díky speciální průchodce
- ☐ zkoušeno a schváleno BVS
- ☐ zkoušeno a schváleno Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava-Radvanice
- ☐ konektory jsou vhodné pro jiskrově bezpečné obvody EEx i
- ☐ spolehlivé propojovací elementy pro silové a řídicí kabely
- ☐ výrazný znak: robustní zinkový odlitek v modré barvě
- ☐ ochrana uvnitř ležících kontaktních dílů proti mechanickému poškození a škodlivým průmyslovým vlivům



Materiál

EEx i-kryt:

- ☐ kryt zásuvky/vidlice: legovaný zinkový odlitek lakovaný kladivkovým modrým lakem

Dolní kryt:

- ☐ s otevřeným dnem, možnost přívodu kabelu odspodu
- ☐ s uzavřeným krytem, boční nebo spodní zavádění kabelu
- ☐ kryt s otevřeným dnem a odklápacím víčkem
- ☐ uzavřený kryt s odklápacím víčkem
- ☐ kryt pro ucpávková šroubení

Volná kabelová spojení:

- ☐ nízké a vysoké provedení
- ☐ uzamykatelnost díky pákovému uzávěru
- ☐ uzamykatelnost díky dvěma pákovým uzávěrům na úzké straně krytu

Zásuvkové a vidlicové díly:

- ☐ izolátor: polyamid 6.6 vyztuženým skelným vláknem (technické údaje: Hlavní katalog díl 8)

DQS – certifikace pro všechny typové řady

- ☐ kvalitativní standard dle DIN ISO 9001
- ☐ ve vývoji, výrobě i montáži
- ☐ trvalé dodržování kvality zaručované vnitřní pravidelnou kontrolou a extrémním kvalitativním auditem
- ☐ vyhovje certifikacím jiných zemí:
 - BSI-certifikát, Velká Británie
 - SQS-certifikát, Švýcarsko
 - Aib-Vincotte certifikát, Belgie
 - ÖQS-certifikát, Rakousko

Ochranné víčko

- ☐ dolní a horní kryt dodáván s, nebo bez odklápacího ochranného víčka
- ☐ ochranným víčkem lze těsně zakrýt kontakty konektoru (el. krytí IP 65)



- ☐ Kombinace krytů konektorů s nízkým otevřeným dolním krytem z legovaného zinkového odlitku



- ☐ Kombinace krytů konektorů s vysokým uzavřeným dolním krytem z legovaného zinkového odlitku



- ☐ Kombinace krytů konektorů s nízkým otevřeným dolním krytem s ochranným víčkem z legovaného zinkového odlitku



- ☐ Kombinace krytů konektorů s vysokým uzavřeným dolním krytem s ochranným víčkem z legovaného zinkového odlitku



- ☐ Volné konektorové spojení se dvěma horními kryty s uzávěry na užších stranách krytů z legovaného zinkového odlitku

Konektorová spojení do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i
10pólová + PE
El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

[illegible]

10pólová + PE

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

131

16pólová + PE

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

132

16pólová + PE

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

133

24pólová + PE

El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem
 ³⁾ s Pg – vývodkou

Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

24pólová + PE









El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

135

Konektorová spojení do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i

48pólová + PE

El. krytí IP 55
El. krytí IP 65 se speciální průchodkou

Obj. č.	Balení	Schválení	
2 Zásuvkové díly Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			
72.300.4853.9	10		
Vídlíkový díl Šroubový spoj 2,5 mm ² Jmenovitý proud 16 A Délka odizolování 7 mm			
72.310.4853.9	10		
Obj. č.	Balení	Pg - průchodka	
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení 70.350.4828.7 ¹⁾ 70.350.4828.8 ²⁾ 70.360.4828.9	1	Pg 29	
70.353.4828.7 ¹⁾ 70.353.4828.8 ²⁾ 70.363.4828.9	1	Pg 36	
Horní kryt s průchodkou a ochranou proti vytržení 70.352.4828.7 ¹⁾ 70.352.4828.8 ²⁾ 70.362.4828.9	1	Pg 29	
70.354.4828.7 ¹⁾ 70.354.4828.8 ²⁾ 70.364.4828.9	1	Pg 36	
Dolní kryt otevřený			
70.320.4828.9	1		
Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem			
70.325.4828.9	1		
Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 1 x průchodka 1 x ucpávka			
70.331.4828.9	1	Pg 29 2 x	
Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 1 x průchodka 1 x ucpávka			
70.341.4828.9	1	Pg 29 2 x	
Dolní kryt otevřený s ochranným víčkem 1 x průchodka 1 x ucpávka			
70.344.4828.9	1	Pg 36 2 x	
			Zvláštní typy ¹⁾ pouze s Pg – závitem ²⁾ Vyústění s Pg – závitem Příslušenství a označovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete v rubrice „Příslušenství k těžkým konektorům“

Speciální kombinace těžkých konektorů 6 - 48pólových do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i

Počet pólů	 Zásuvkový díl	 Vidlicový díl	 Horní kryt s ochranou proti vytržení s uzávěrem a těsněním Pos. 1	 Horní kryt s ochranou proti vytržení bez uzávěru Pos. 2	 Horní kryt s ochranou proti vytržení bez uzávěru Pos. 3
6 + PE	72.300.0653.9	72.310.0653.9	99.701.3329.7	70.362.0628.9	70.360.0628.9
6 + PE	72.300.0653.9	72.310.0653.9	99.721.3329.7	70.364.0628.9	70.363.0628.9
10 + PE	72.300.1053.9	72.310.1053.9	99.707.3329.7	70.362.1028.9	70.360.1028.9
10 + PE	72.300.1053.9	72.310.1053.9	99.727.3329.7	70.364.1028.9	70.363.1028.9
16 + PE	72.300.1653.9	72.310.1653.9	99.703.3329.7	70.362.1628.9	70.360.1628.9
16 + PE	72.300.1653.9	72.310.1653.9	99.723.3329.7	70.364.1628.9	70.363.1628.9
24 + PE	72.300.2453.9	72.310.2453.9	99.705.3329.7	70.362.2428.9	70.360.2428.9
48 + PE	72.300.4853.9	72.310.4853.9	70.377.4828.9	70.375.4828.9	70.360.4828.9
			Počet pólů	Obj. č.	



Pos. 7

Ochranné víčko z polyamidu pro vidlicový a zásuvkový díl s uzávěrem

6pólový
10pólový
16pólový
24pólový

07.409.7056.0
07.409.7156.0
07.409.7256.0
07.409.7356.0



Pos. 8

Ochranné víčko z polyamidu s galv. pozinkovanými úchyty pro horní kryt bez uzávěru

6pólový
10pólový
16pólový
24pólový

Z7.409.7056.0
Z7.409.7156.0
Z7.409.7256.0
Z7.409.7356.0



Dolní kryt
otevřený
s ochranným víčkem
Pozor! Těsnění ve víčku
Pos. 4



Dolní kryt
otevřený
s uzávěrem
a těsněním
Pos. 5



Horní kryt
s ochranou proti vytržení
s uzávěrem
a těsněním
Pos. 6



Horní kryt
pouze s otvorem
a Pg-závitem, s uzávěrem
a těsněním
Pos. 9
(nelze kombinovat s Pos. 4)



Horní kryt
pouze s otvorem
a Pg-závitem
bez uzávěru
Pos. 2

Velikost
Kabelových
průchodek

99.700.3329.7

70.320.0628.9

99.710.3329.7

70.372.0628.7

70.352.0628.7

Pg 13,5

99.700.3329.7

70.320.0628.9

–

–

70.354.0628.7

Pg 16

99.706.3329.7

70.320.1028.9

99.711.3329.7

70.372.1028.7

70.352.1028.7

Pg 16

99.706.3329.7

70.320.1028.9

–

–

70.354.1028.7

Pg 21

99.702.3329.7

70.320.1628.9

99.713.3329.7

70.372.1628.7

70.352.1628.7

Pg 21

99.702.3329.7

70.320.1628.9

–

–

70.354.1628.7

Pg 29

99.704.3329.7

70.320.2428.9

99.716.3329.7

70.372.2428.7

70.352.2428.7

Pg 29



70.320.4828.9

70.372.4828.7

70.352.4828.7

Pg 29

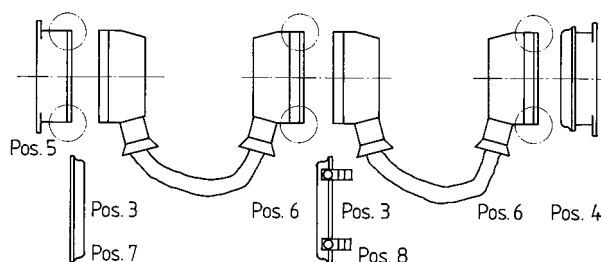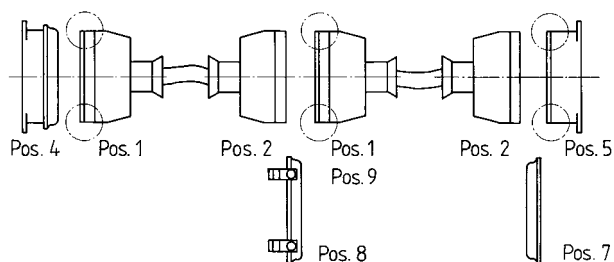
Příklady montáže



Velikost průchodky

Ø

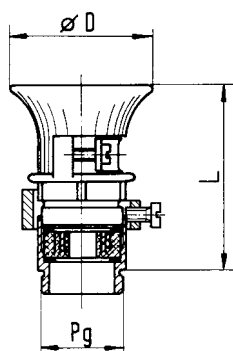Obj. č.



Ochrana proti vytržení
a s pojistným kroužkem

L	Pg	Ø D	
44,6	13,5	36	Z5.509.0529.0
56,6	16	44	Z5.508.8129.0
63,1	21	50	Z5.508.8229.0
66,6	29	54	Z5.508.8329.0
89,6	36	72	Z5.509.0829.0

EMV-Konektorový kryt

Konektor jako spojovací článek mezi jednotlivými systémovými částmi zařízení ovlivňuje podstatně funkci celého systému. Z tohoto důvodu nabízí Wieland Elektrik GmbH elektromagneticky odolné (EMV) konektory a tím nabízí možnost chránit tyto důležité spojovací články.

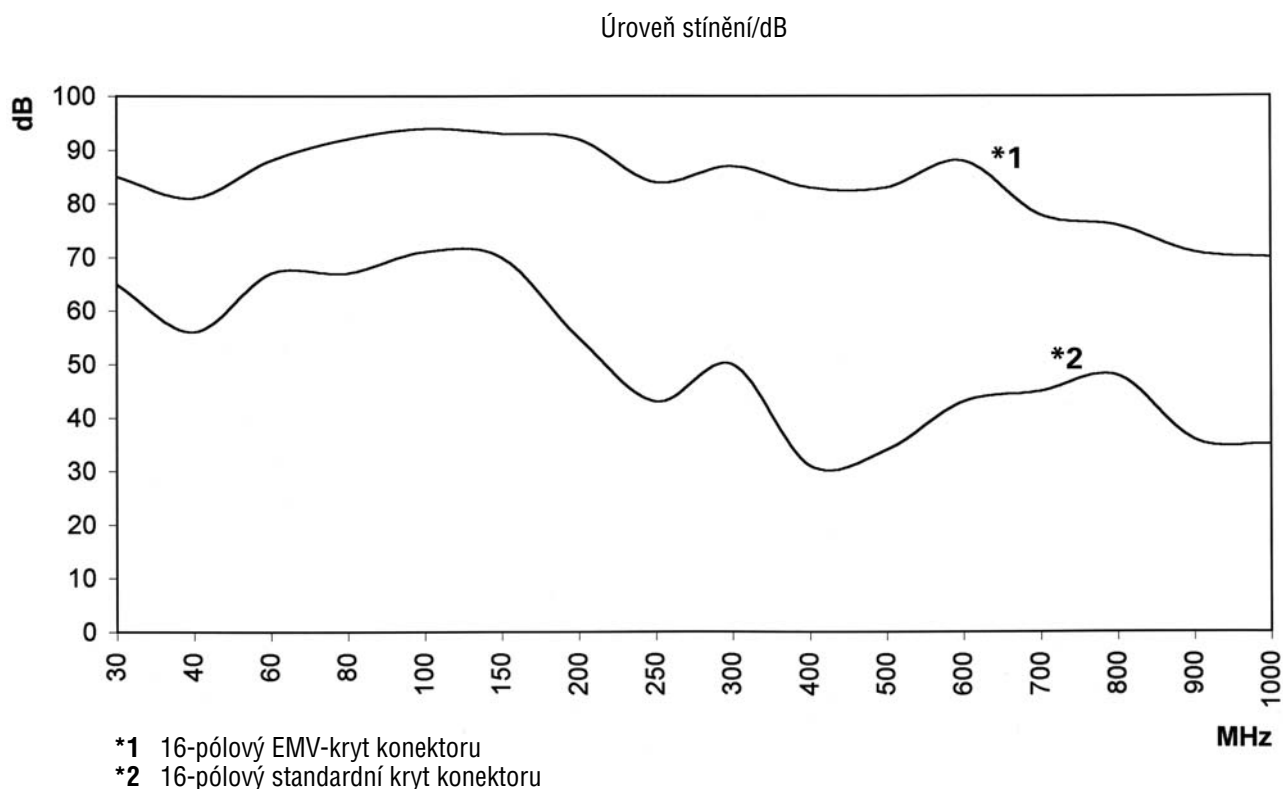
Do nynějška přetrvává praxe, že se stínění vodičů přerušují v případě jejich přechodu přes konektorový spoj. Elektrické signály pak nemohou být dostatečně odstíněny vůči elektromagnetickým polím.

Řešení:

- ☐ Otevřené stínění spojujících zařízení propojené přes speciální EVM - průchodku s pláštěm konektoru.
- ☐ Zajištění kontaktu mezi vrchním a dolním krytem přes speciální HF- těsnění (postříbřené kontaktní lamely). Horní a dolní kryt konektoru vytváří v uzavřeném stavu kryt, který poskytuje pro kontaktní rozhraní optimální EMV- ochranu.
- ☐ Montáž dolního dílu konektoru pomocí upevňovacích šroubů na uzemněný vodivý kryt zařízení, tak aby došlo k dokonalému vodivému propojení konektoru s tímto krytem.
- ☐ Vysokovodivostní povrch EMV- krytů k zlepšení kontaktu na jednotlivých rozhraních.

Přednosti systému:



- ➡ Vysoká úroveň stínění
- ➡ 360° HF - ochrana
- ➡ Vysokovodivostní povrch krytu konektoru
- ➡ 6/10/16/24pólové velikosti krytů konektorů v vysokém i nízkém provedení
- ➡ Různé varianty krytů konektorů
- ➡ EI. krytí IP 65 v uzavřeném stavu



Určeno pro:
konektorové kontaktní díly 400V , Gr. C VDE 0627/06.86
Bezšroubový spoj
revos - lisovaný spoj


Kabelové průchodky pro EMV - kryty konektorů

Z5.510.7021.0	1	28,5 mm	Pg 13,5
Z5.510.7121.0	1	29,5 mm	Pg 16
Z5.510.7221.0	1	32 mm	Pg 21
Z5.510.7321.0	1	37 mm	Pg 29

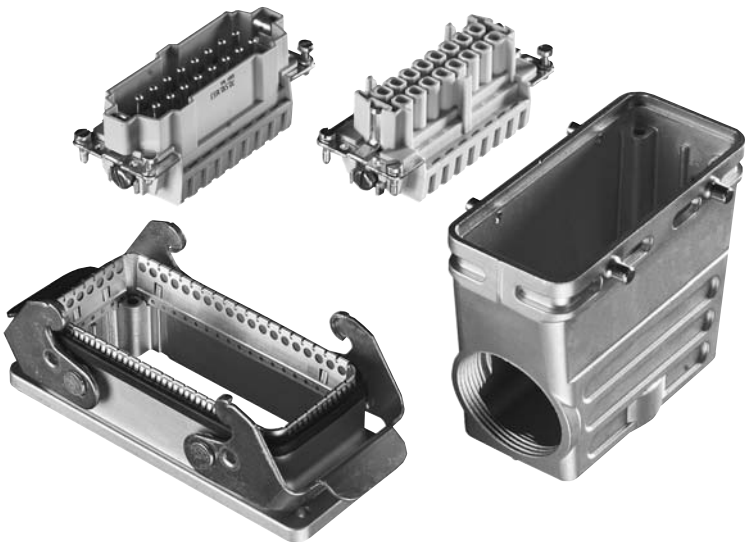

Obj. č.	Balení	Výška	Obj. č.	Balení
Horní kryt 6pólový			Dolní kryt 6pólový	
70.350.0638.1	1 Pg 13,5	51 mm	70.320.0638.0	1
70.353.0638.1	1 Pg 16	51 mm		
73.350.0638.1	1 Pg 21	70 mm		
73.353.0638.1	1 Pg 29	70 mm		
Horní kryt 10pólový			Dolní kryt 10pólový	
70.350.1038.1	1 Pg 16	51 mm	70.320.1038.0	1
70.353.1038.1	1 Pg 21	51 mm		
73.350.1038.1	1 Pg 21	70 mm		
73.353.1038.1	1 Pg 29	70 mm		
Horní kryt 16pólový			Dolní kryt 16pólový	
70.350.1638.1	1 Pg 21	62 mm	70.320.1638.0	1
70.353.1638.1	1 Pg 29	62 mm		
73.350.4038.1	1 Pg 21	76 mm		
73.353.4038.1	1 Pg 29	76 mm		
Horní kryt 24pólový			Dolní kryt 24pólový	
70.350.2438.1	1 Pg 21	62 mm	70.320.2438.0	1
70.353.2438.1	1 Pg 29	62 mm		
73.350.6438.1	1 Pg 21	76 mm		
73.353.6438.1	1 Pg 29	76 mm		


Upevňovací šablona
pro uzavřené dolní kryty



Velikost krytu	Velikost výřezu		Rozteče upevňovacích otvorů	
	L1	L2	L3	L4
6	52	35	70	32
10	65	35	83	32
16	85,5	35	103	32
24	112	35	130	32


Upevňovací rámy pro vidlicové a zásuvkové díly

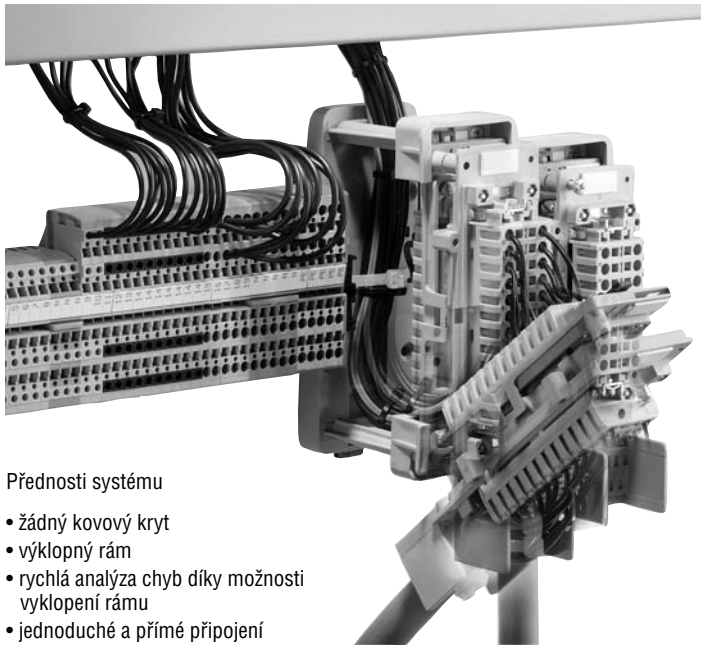pro vidlicové a zásuvkové díly
400 V, Gr.C VDE 0627/06.86
bezšroubové vidlicové a zásuvkové díly *revos*



Přednosti systému

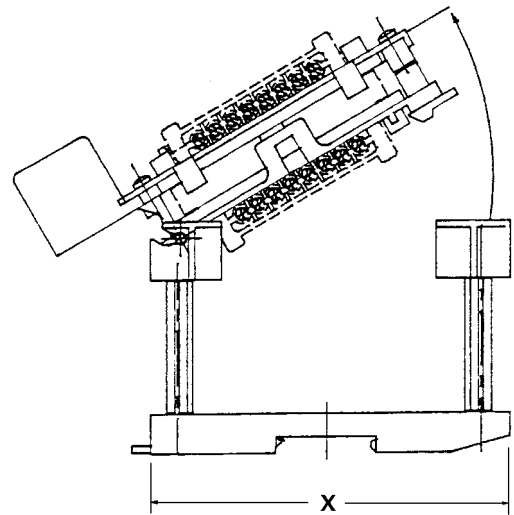
- žádný kovový kryt
- výklopný rám
- rychlá analýza chyb díky možnosti vyklopení rámu
- jednoduché a přímé připojení
- vysoká stabilita a funkčnost
- ochranu krytím přebírá rozvaděč
- přepojení konektoru bez nutnosti jeho demontáže



- k upevnění na DIN-lištu
- výklopný 80° ve spojeném stavu
- výklopný 120° v rozpojeném stavu

Obj. č.	Balení	Délka
Upevňovací rám s ochranou proti vytržení Velikost 6		
Z5.574.0653.0	1	125
Upevňovací rám s ochranou proti vytržení Velikost 10		
Z5.574.1053.0	1	125
Upevňovací rám s ochranou proti vytržení Velikost 16		
Z5.574.1653.0	1	125
Upevňovací rám s ochranou proti vytržení Velikost 24		
Z5.574.2453.0	1	150
Upevňovací rám s ochranou proti vytržení Velikost 2x6		
Z5.574.1253.0	1	150

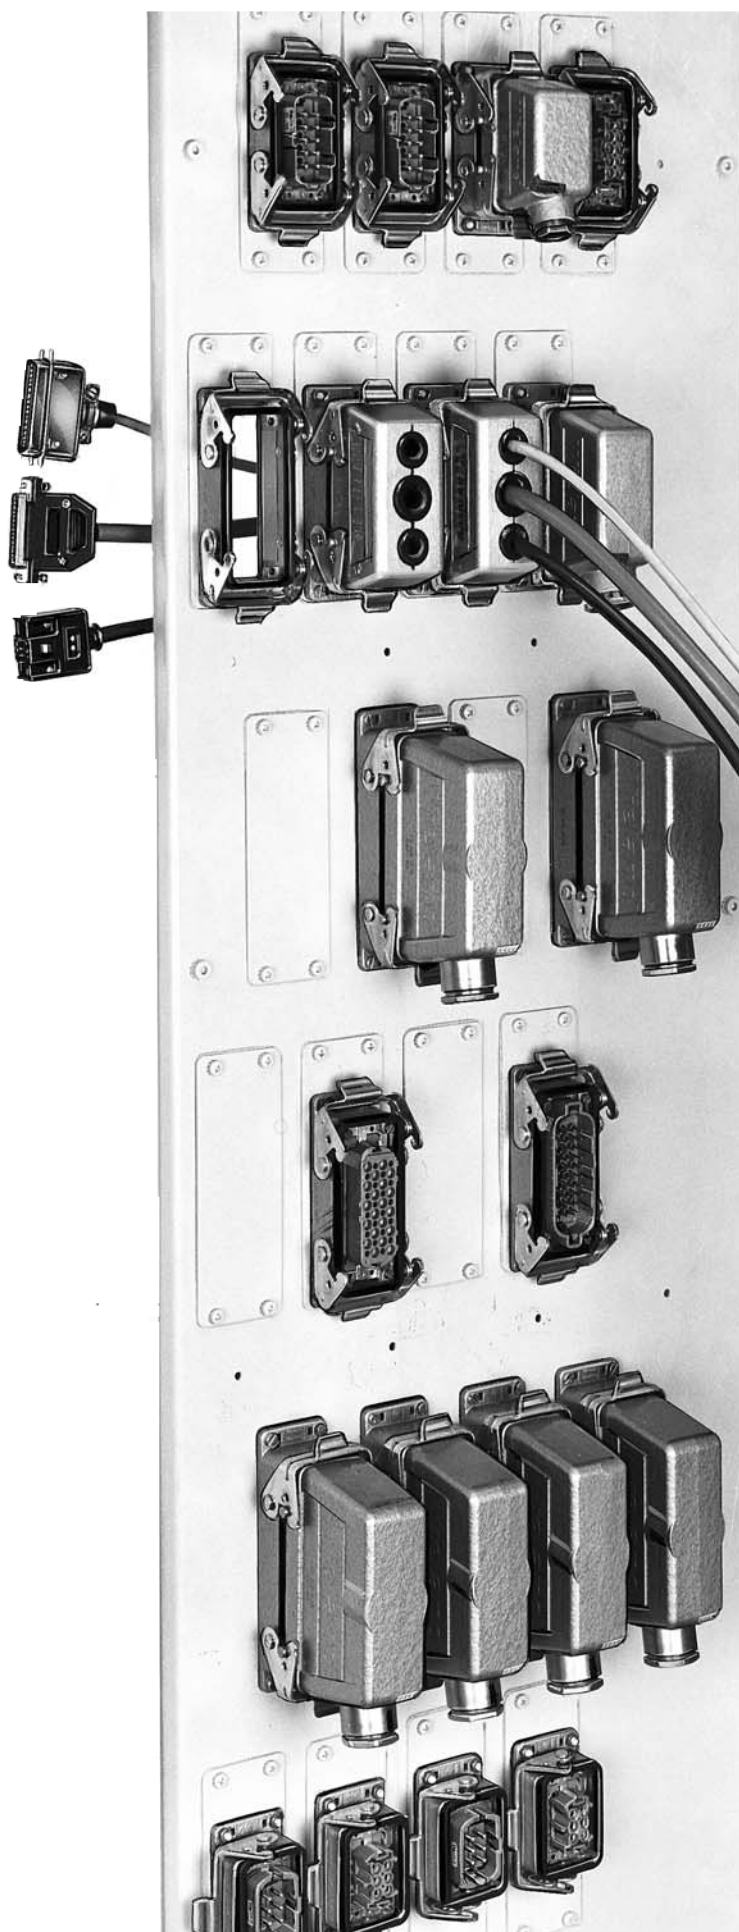Zavaděč datových kabelů



Zavaděč datových kabelů je dělitelný. Obě části krytu, z nichž jedna je osazena O-těsnicími kroužky, jsou spojeny pomocí dvou šroubů. Každá polovina krytu obsahuje speciální gumový profil, který zaručuje bezvadné odizolování kabelů. Ochrana proti vytržení je zajištěna třemi kovovými svorkami.

Použitím **zavaděče datových kabelů** získáte možnost průchodu datových kabelů včetně konektorů bez nutnosti jejich demontáže, a zároveň získáte rozhraní s úrovní el. krytí IP 65 a ochranou proti vytržení.

Využití pro:
řídící, měřicí a datové kabely, které jsou již předem opatřeny namontovanými konektory. Každý zavaděč má tři vstupy pro průchody kabelů s rozdílnými průměry. Nevyužité vstupy je třeba zaslepit plastovými ucpávkami.

Zavaděč datových kabelů je možno spojit se 16pólovým dolním krytem konektoru bez kontaktů. Tyto dolní kryty nabízejí v normálním případě dostatek místa k bezproblémovému zavedení konektorů datových kabelů.

Technické údaje

Legovaný hliníkový odlitek, lakovaný šedým kladívkovým lakem

Teplota okolí: -40 °C až +100 °C

Svorkové šrouby: galvanicky pozinkovaná ocel

Uzávěry: galv. pozinkovaná a pochromovaná ocel

Těsnění: neopren

(s dlouhou životností a odolností proti olejům)

Úroveň el. krytí IP 65 dle EN 60529: 1991

DIN VDE 0470 díl 1/11.92 (IEC 529: 1989, 2. vydání)

2 průchody pro průměry kabelů

2 mm–10 mm

1 průchod pro průměry kabelů

9 mm–15 mm

Obj. č.

Balení

Zavaděč datových kabelů

70.060.1628.0

10





16pólových dolní kryt konektoru




70.320.1628.0

1



Příslušenství k těžkým konektorům a svorkovnicovým adaptérům

					Obj. č.	Balení
	určeno pro kryty	73.3	70.3	72.3		
	Ochranné víčko z polyamidu pro horní a dolní kryty konektorů s uzávěrem		6pólový	6pólový	07.409.7056.0	10
			10pólový	10pólový	07.409.7156.0	10
		40pólový	16pólový	16pólový	07.409.7256.0	10
		64pólový	24pólový	24pólový	07.409.7356.0	10
	Ochranné víčko z polyamidu s galv. pozinkovanými úchyty pro horní a dolní kryty konektorů s uzávěrem	10pólový	6pólový	6pólový	27.409.7056.0	10
		40pólový	10pólový	10pólový	27.409.7156.0	10
			16pólový	16pólový	27.409.7256.0	10
			64pólový	24pólový	27.409.7356.0	10
Pojistný kroužek z poniklované mosazi určený pro pancéřové trubky – závit dle DIN 40430				Pg 13,5	Z5.592.2021.0	10
				Pg 16	Z5.592.2121.0	10
				Pg 21	Z5.592.2221.0	10
				Pg 29	Z5.592.2331.0	
Ochrana proti vytržení		D	L	Pg		
		36 mm	29	Pg 13,5	Z5.508.8528.0	100
		44 mm	37	Pg 16	Z5.508.6928.0	100
		50 mm	42	Pg 21	Z5.508.7028.0	100
		54 mm	44	Pg 29	Z5.508.7128.0	50
		72 mm	58	Pg 36	Z5.509.0628.0	10
Spodní díl průchodky IP 65 s ochranou proti vytržení				Pg 9	Z5.510.2121.0	10
				Pg 11	Z5.510.2221.0	10
				Pg 13,5	Z5.510.2321.0	10
				Pg 16	Z5.510.2421.0	10
				Pg 21	Z5.510.2521.0	10
				Pg 29	Z5.510.2621.0	10
Průchodka IP 55 s ochranou proti vytržení		D	L	Pg		
		36 mm	44,0	Pg 13,5	Z5.509.0528.0	10
		44 mm	56,6	Pg 16	Z5.508.8128.0	10
		50 mm	63,1	Pg 21	Z5.508.8228.0	10
		54 mm	66,6	Pg 29	Z5.508.8328.0	10
		72 mm	89,6	Pg 36	Z5.509.0828.0	10
Průchodka IP 55 dle C 5 DIN 46320 MS			L	Pg		
			15,6	Pg 7	Z5.508.9921.0	10
			18,0	Pg 11	Z5.509.3321.0	10
			20,0	Pg 13,5	Z5.508.6621.0	10
			20,6	Pg 16	Z5.508.6721.0	10
			22,6	Pg 21	Z5.508.7321.0	10
			24,6	Pg 29	Z5.508.7421.0	10

		Obj. č.	Balení
Průchodka IP 65 IP 68		Pg Pg 7* Z5.510.0021.0 Pg 9 Z5.510.0121.0 Pg 11 Z5.510.0221.0 Pg 13,5 Z5.510.0321.0 Pg 16 Z5.510.0421.0 Pg 21 Z5.510.0521.0 Pg 29 Z5.510.0621.0	10 10 10 10 10 10 50
Ucpávka dle DIN 46320 PA vyztužený skelným vláknem		Pg 7 06.502.2500.0 Pg 16 06.502.2200.0 Pg 21 06.502.2300.0 Pg 29 06.502.1800.0 Pg 36 06.502.1900.0	10 100 10 10 10
Ucpávka dle DIN 46320 mosazná		Pg 16 06.502.2221.0 Pg 21 06.502.2321.0 Pg 29 06.502.1821.0	10 10 10
Izolovaný propojovací hřeben pro svorkovnicové adaptéry typové řady XX.XXX.XXXX.3 a XX.XXX.XXXX.4		2pólový Z7.256.0227.0 3pólový Z7.256.0327.0 4pólový Z7.256.0427.0 5pólový Z7.256.0527.0 6pólový Z7.256.0627.0 7pólový Z7.256.0727.0 8pólový Z7.256.0827.0 9pólový Z7.256.0927.0 10pólový Z7.256.1027.0 11pólový Z7.256.1127.0 12pólový Z7.256.1227.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Izolovaný propojovací hřeben pro vysokopólové svorkovnicové adaptéry		2pólový Z7.258.1225.0 3pólový Z7.258.1325.0 4pólový Z7.258.1425.0 5pólový Z7.258.1525.0 6pólový Z7.258.1625.0 7pólový Z7.258.1725.0 8pólový Z7.258.1825.0 9pólový Z7.258.1925.0 10pólový Z7.258.2025.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10
Označovací můstek pro kryty zásuvek 6místný (bez označovacích štítků)		04.242.4453.0	250
Velký označovací můstek včetně uchycení (bez označovacích štítků)		40pólové provedení Z4.242.3753.0 64pólové provedení Z4.242.4053.0	10 10
Označovací můstek určený k nalepnutí gumové paličky do drážky v horním krytu konektoru		04.242.3853.0	10

Zaslepovací vložky

Zaslepovací vložky k zaslepení předražených otvorů v montážních stěnách rozvaděčů

Materiál: Polyamid, vyztužený skelným vláknem

Barva: RAL 7032

El. krytí: IP 65

Zaslepovací vložky



Počet pólů	Obj. č.	VPE
6	07.416.6853.0	10
10	07.416.6953.0	10
16	07.416.7053.0	10
24	07.416.7153.0	10

Redukční vložky

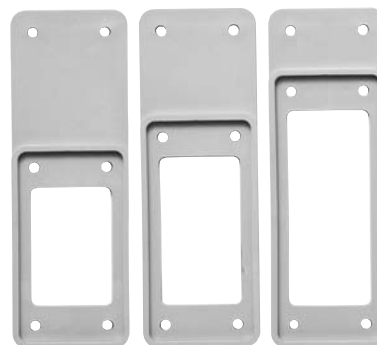
Redukční vložky k zredukování předražených otvorů velikosti 24 v montážních stěnách rozvaděčů

Materiál: Polyamid, vyztužený skelným vláknem

Barva: RAL 7032

El. krytí: IP 65

Redukční vložky



Velikost	Obj. č.	VPE
24/ 6	07.416.6353.0	10
24/10	07.416.6453.0	10
24/16	07.416.6553.0	10





Schéma rozlišení svorkovnicových adaptérů

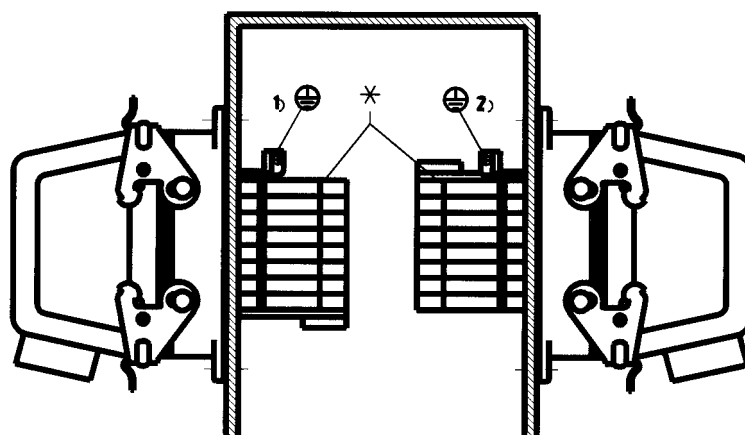

* Začátek číselných popisů připojovacích svorek 1 až ...

1 Svorkovnicový adaptér v provedení s připojením ochranného vodiče zleva

2 Svorkovnicový adaptér v provedení s připojením ochranného vodiče zprava


Kódování pomocí kódovacích kamenů

Kódování pomocí kódovacích kamenů u:


- ☐ Šroubovacích konektorových dílů obj. č.: 70.3XX.XXXX.X a 70.4XX.XXXX.X
- ☐ Lisovacích konektorových dílů obj. č.: 70.7XX.XXXX.X
- ☐ Svorkovnicových adaptérů (pro čelní montáž) Obj. č.: 70.1XX.XXXX.X

Kódování je možno použít i při vzájemném propojení šroubovacích a lisovacích konektorových dílů a též svorkovnicových adaptérů.

1) Schéma pro 4 kódovací možnosti



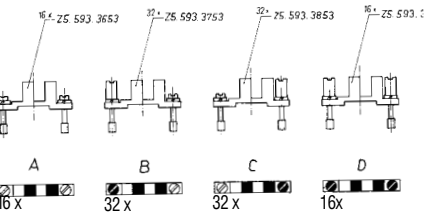2) Schéma pro 24 kódovacích možností



Materiál:

- ☐ Kódovací kameny z polyamidu
- ☐ Upevňovací šrouby z galvanicky pozinkované a pochromované oceli

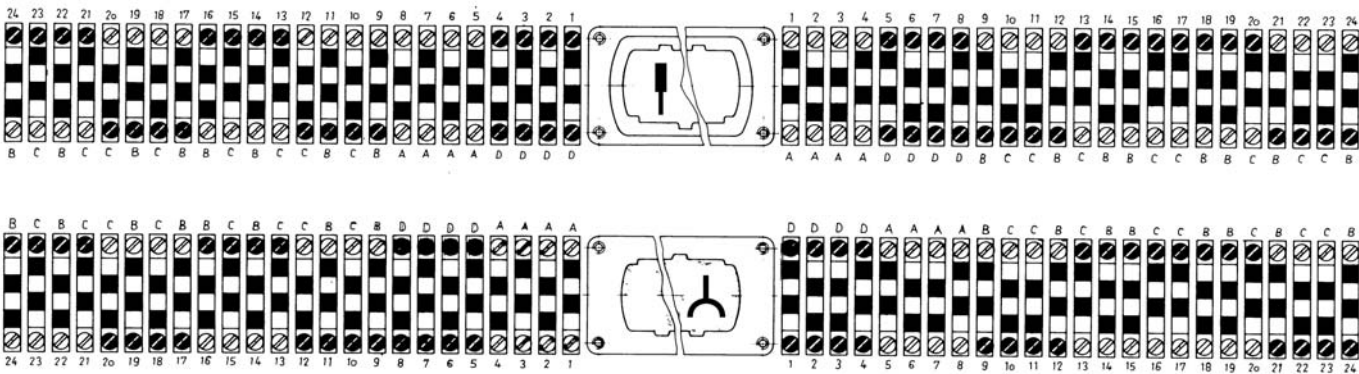


Obj. č. Z5.592.1252.0 50

Uspořádáním kódovacích kamenů je možno docílit čtyř kombinací. Díky tomu je možno vzájemně propojit pouze k sobě náležící konektory.

Obj. č. Z5.593.4053.0 1

Kódovací kameny a kolíky pro 24 kódovacích možností



Kódování pomocí kódovacích kolíků

Obj. č.

Balení

Kódovací kolíky ve verzi A jsou použitelné u:

☐ Šroubovacích konektorových dílů obj. č.:

70.2XX.XXXX.X

70.3XX.XXXX.X

70.4XX.XXXX.X

72.2XX.XXXX.X

72.3XX.XXXX.X

☐ Lisovacích konektorových dílů obj. č.:

70.7XX.XXXX.X

72.7XX.XXXX.X

73.7XX.XXXX.X

☐ Konektorových dílů s klecovou pružinou obj. č.:

70.5XX.XXXX.X

☐ Svorkovnicových adaptérů (pro čelní montáž) obj. č.:

70.0XX.XXXX.X

70.1XX.XXXX.X

72.0XX.XXXX.X

72.1XX.XXXX.X

73.9XX.XXXX.X

Kódování je možno použít i při vzájemném propojení šroubovacích a lisovacích konektorových dílů, jakož i u konektorových dílů s klecovou pružinou a svorkovnicových adaptérů.

Kódovací kolíky ve verzi B jsou použitelné u:

Spojení šroubových, lisovacích konektorových dílů, jakož i u svorkovnicových adaptérů se svorkovnicovými adaptéry (pro montáž ze zadní strany dolního krytu konektoru)

obj. č.: 70.9XX.XXXX.X

72.9XX.XXXX.X

73.1XX.XXXX.X

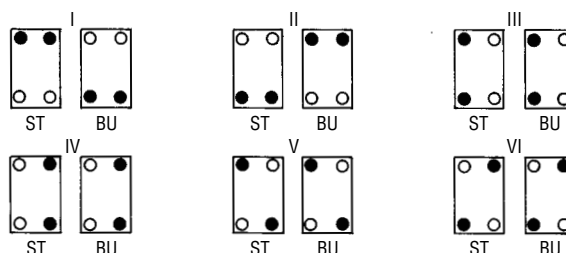
1) Šest kódovacích možností pomocí kódovacích kolíků

Kódovací kolíky


Obj. č. pro verzi A: **05.592.0621.0** 100

Obj. č. pro verzi B: 05.513.4212.0 100

Při použití kódovacích kolíků získáte šest kombinací pro 3-, 6-, 10-, 16-, 24pólových konektor.



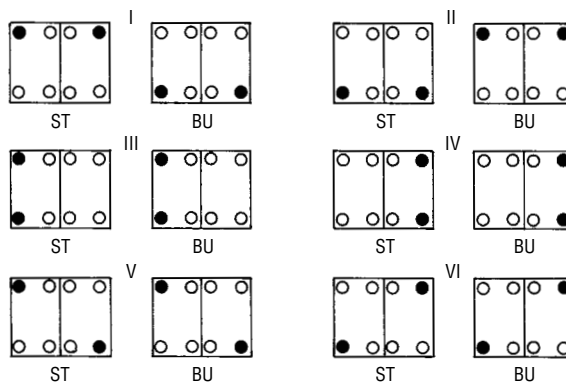a šest kombinací pro 20-, 26-, 32-, 48pólový konektor.



● Kódovací kolíky
○ Upevňovací šrouby

ST Vidlice
BU Zásuvka

2) 72 Kódovací možnosti pomocí kódovacích kolíků

Obj. č. pro verzi A:



	● Kódovací kolíky	05.576.6912*
	• Kódovací trny	05.576.6612
	○ Kód. dutinka	05.576.6712

Obj. č. pro verzi B:


	● Kódovací kolíky	05.576.8512
	• Kódovací trny	05.576.8312
	○ Kód. dutinka	05.576.8412

*) pro 15- popř. 25pólové těžké konektory série 73.7 . . . získáte 16 kódovacích možností, protože zde není možné použít kódovací kolík.

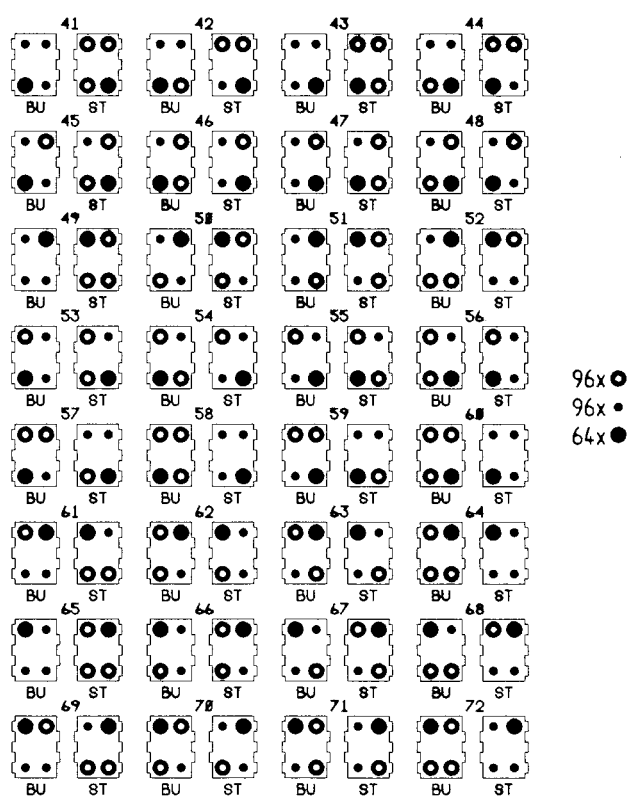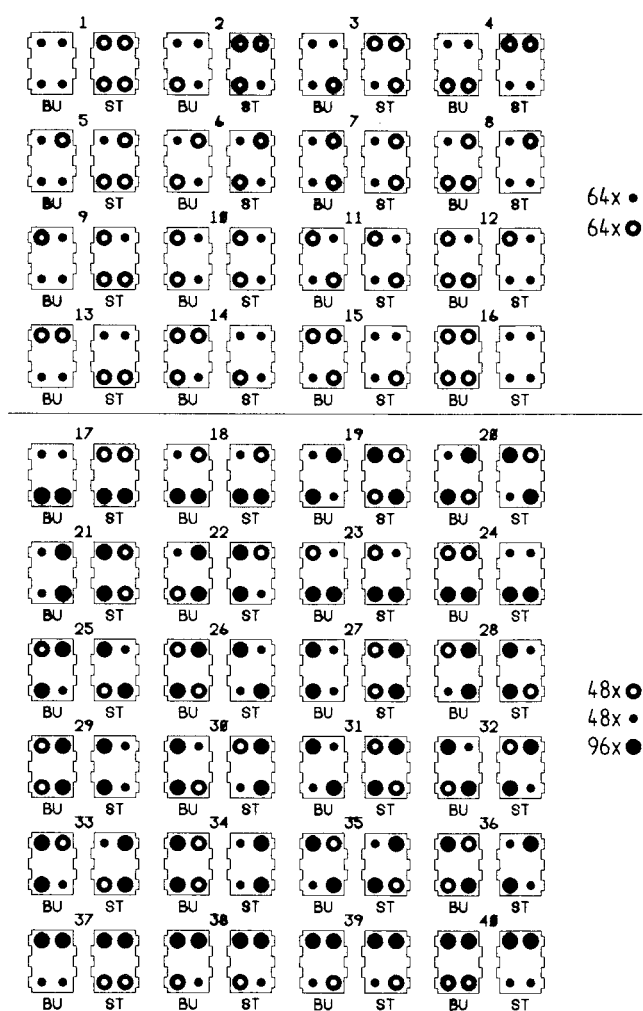Kódovací plán






nezasunutelné



zasunutelné



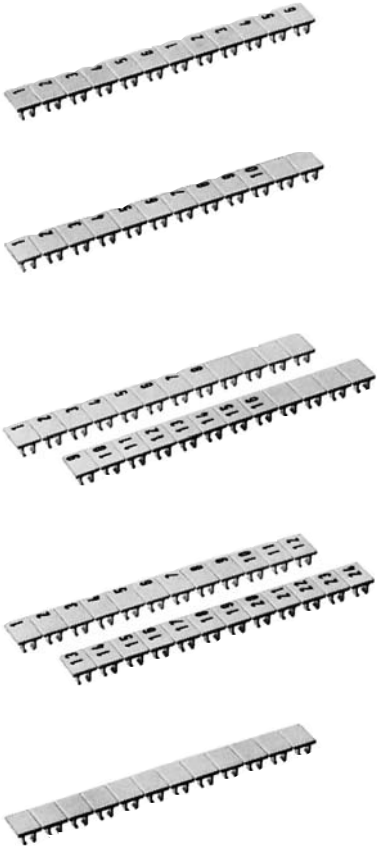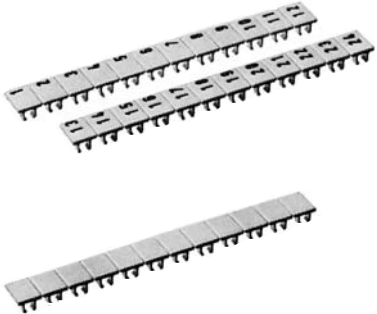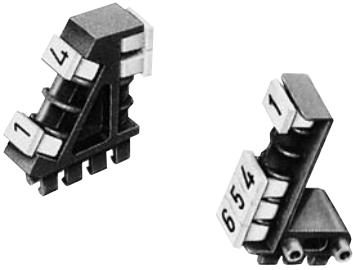Označovací pásky pro svorkovnicový adaptér

		Obj. č.	Balení
	Pro 6pólový svorkovnicový adaptér popis 2 x 1 až 6 9705 A/6,7/2 x 6 B 1- 6	99.002.0920.8	25
	Pro 10pólový svorkovnicový adaptér popis 1 až 10 9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 10	99.003.0920.8	25
	Pro 16pólový svorkovnicový adaptér popis 1 až 8 a 9 až 16 9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 16	99.004.0920.8	25
	Pro 24pólový svorkovnicový adaptér popis 1 až 12 a 13 až 24 9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 24	99.005.0920.8	25
	12dílný bez popisu 9705 A/6,7/12	04.242.6753.0	25
	12dílný bez popisu* 9705 A/6,7/12 B	04.842.6753.0	25
	12dílný s popisem 1–9 9705 A/6,7/12 B 1 - 9	99.000.0920.8	25
	Označovací štítek 3místný, bez popisu 9705 A/5/10	04.242.5053.0	25
	Označovací štítek 3místný, s popisem* 9705 A/5/10 B	04.842.5053.0	25
	Označovací štítek 8místný, bez popisu 9705 AL/5/10	04.242.5153.0	25
	Označovací štítek 8místný, s popisem* 9705 AL/5/10	04.842.5153.0	60
	Označovací štítek 3místný, bez popisu 9705 A	04.242.0850.0	500
	Označovací štítek 3místný, s popisem* 9705 AB	04.842.0850.0	500
	Označovací štítek 8místný, bez popisu 9705 AL	04.242.1553.0	500
	Označovací štítek 8místný, s popisem* 9705 ALB	04.842.1553.0	500
	* požadovaný popis připište k objednávacímu číslu		
	45° – Označovací můstek, 2 x 4místný 9705 A/4 W	04.242.2853.0	200
	90° – Označovací můstek, 6 místný	04.242.3053.0	200
	– určen pro 3pólový svorkovnicový adaptér	04.242.3353.0	50
	– určen pro 5pólový svorkovnicový adaptér	04.242.3453.0	50
	– určen pro 8pólový svorkovnicový adaptér	04.242.3553.0	25
	– určen pro 12pólový svorkovnicový adaptér	04.242.3653.0	25

Označovací adaptér s 10 označovacími štítky

Materiál polyamid 6.6 bílý*, černý popis	Popis každého adaptéru	Typ	Obj. č.	Balení
bez popisu 		9704 A	04.241.1150.0	25
		* Balení = 25 adaptérů = 250 číslic nebo písmen		
s číselným popisem 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9704 A/1 B 9704 A/2 B 9704 A/3 B 9704 A/4 B 9704 A/5 B 9704 A/6 B 9704 A/7 B 9704 A/8 B 9704 A/9 B 9704 A/0 B	04.841.1150.0 04.841.1250.0 04.841.1350.0 04.841.1450.0 04.841.1550.0 04.841.1650.0 04.841.1750.0 04.841.1850.0 04.841.1950.0 04.841.2050.0	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
s číselnou řadou 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	9704 A/1-0 B	04.841.2150.0	25
s popisem velkými písmeny 	A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G H H H H H H H H H H I I I I I I I I I I J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N O O O O O O O O O O P P P P P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S T T T T T T T T T T U U U U U U U U U U V V V V V V V V V V W W W W W W W W W W X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	9704 A/AG B 9704 A/BG B 9704 A/CG B 9704 A/DG B 9704 A/EG B 9704 A/FG B 9704 A/GG B 9704 A/HG B 9704 A/IG B 9704 A/JG B 9704 A/KG B 9704 A/LG B 9704 A/MG B 9704 A/NG B 9704 A/OG B 9704 A/PG B 9704 A/QG B 9704 A/RG B 9704 A/SG B 9704 A/TG B 9704 A/UG B 9704 A/VG B 9704 A/WG B 9704 A/XG B 9704 A/YG B 9704 A/ZG B	04.841.2250.0 04.841.2350.0 04.841.2450.0 04.841.2550.0 04.841.2650.0 04.841.2750.0 04.841.2850.0 04.841.2950.0 04.841.3050.0 04.841.3150.0 04.841.3250.0 04.841.3350.0 04.841.3450.0 04.841.3550.0 04.841.3650.0 04.841.3750.0 04.841.3850.0 04.841.3950.0 04.841.4050.0 04.841.4150.0 04.841.4250.0 04.841.4350.0 04.841.4450.0 04.841.4550.0 04.841.4650.0 04.841.4750.0	25 25
s popisem malými písmeny 	a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d e e e e e e e e e e f f f f f f f f f f g g g g g g g g g g h h h h h h h h h h i i i i i i i i i i j j j j j j j j j j k k k k k k k k k k l l l l l l l l l l m m m m m m m m m m n n n n n n n n n n o o o o o o o o o o p p p p p p p p p p q q q q q q q q q q r r r r r r r r r r s s s s s s s s s s t t t t t t t t t t u u u u u u u u u u v v v v v v v v v v w w w w w w w w w w x x x x x x x x x x y y y y y y y y y y z z z z z z z z z z	9704 A/AK B 9704 A/BK B 9704 A/CK B 9704 A/DK B 9704 A/EK B 9704 A/FK B 9704 A/GK B 9704 A/HK B 9704 A/IK B 9704 A/JK B 9704 A/KK B 9704 A/LK B 9704 A/MK B 9704 A/NK B 9704 A/OK B 9704 A/PK B 9704 A/QK B 9704 A/RK B 9704 A/SK B 9704 A/TK B 9704 A/UK B 9704 A/VK B 9704 A/WK B 9704 A/XK B 9704 A/YK B 9704 A/ZK B	04.841.4850.0 04.841.4950.0 04.841.5050.0 04.841.5150.0 04.841.5250.0 04.841.5350.0 04.841.5450.0 04.841.5550.0 04.841.5650.0 04.841.5750.0 04.841.5850.0 04.841.5950.0 04.841.6050.0 04.841.6150.0 04.841.6250.0 04.841.6350.0 04.841.6450.0 04.841.6550.0 04.841.6650.0 04.841.6750.0 04.841.6850.0 04.841.6950.0 04.841.7050.0 04.841.7150.0 04.841.7250.0 04.841.7350.0	25 25
s popisem znaky	+ + + + + + + + + + - - - - - - - - - - / / / / / / / / / / 	9704 A/+B 9704 A/-B 9704 A/B 9704 A/.B	04.841.7450.0 04.841.7550.0 04.841.7650.0 04.841.7750.0	25 25 25 25
1 Číselná řada = 10 x 25 adaptérů = 2500 číslic 1 Sada velkých písmen = 26 x 25 adaptérů = 6500 písmen 1 Sada malých písmen = 26 x 25 adaptérů = 6500 písmen	1 1 1 ... 0 0 0 A A A ... Z Z Z a a a ... z z z	111 až 000 A až Z GB a až z KB	04.841.9050.0 04.841.9150.0 04.841.9250.0	1 1 1

Nářadí

Stavebnicové lisovací kleště v kufru

Lisovací kleště pro zakončovací trubičky 0,08 - 6 mm²

AWG 28 - 10

Lisovací kleště pro zakončovací trubičky 0,75 - 10 mm²

AWG 19 - 7

Obj. č. Balení
95.101.0800.0 1



K lisování kontaktů je k dispozici stavebnicové lisovací nářadí v kufru. Toto nářadí se skládá ze základních lisovacích kleští, ke kterým je možno zvolit libovolné lisovací čelisti a přípravky k lisování kontaktů. Tyto čelisti a přípravky lze jednoduše vyměnit, a tak můžeme těmito kleštěmi zalisovat více typů kontaktů.

Obj. č. Balení
95.101.0900.0 1



Obj. č. Balení
95.101.1000.0 1



Celková délka 203 mm Obj. č. Balení

- Čelisti a lisovací přípravky pro všechny typy těžkých konektorů Wieland
- Paralelní lisování
- Ochrana proti předčasnému uvolnění čelistí
- Lisovací tlak přenášen přes pákový mechanismus

Soustružné lisovací kontakty Ø 3,6 pro *revos* 4-10 mm²

Lisovací čelisti D 05.502.2300.0 1
Lisovací přípravek 1 05.502.3100.0 1

Vylisované lisovací kontakty Ø 2,5 pro *revos* 0,5-2,5 mm²

Lisovací čelisti C 05.502.2200.0 1
Lisovací přípravek 2 05.502.3200.0 1

Soustružné lisovací kontakty Ø 2,5 pro *revos* 0,5-4 mm²

Lisovací čelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací přípravek 1 05.502.3100.0 1

Soustružné lisovací kontakty Ø 1,6 pro *revos* 0,14-2,5 mm²

Lisovací čelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací přípravek 1 05.502.3100.0 1

Vylisované lisovací kontakty Ø 1 pro *revos* 0,09-0,5 mm²

Lisovací čelisti A 05.502.2000.0 1
Bez použití lisovacího přípravku

Soustružné lisovací kontakty pro sérii 400V-690V 0,5-4 mm²

Lisovací čelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací přípravek 3 05.502.3300.0 1

Vylisované lisovací kontakty vysokopólové konektory 0,2-1,5 mm²

Lisovací čelisti E 05.502.2400.0 1
Lisovací přípravek 2 05.502.3200.0 1

Celková délka:

174 mm

- Lisování do čtvercového průřezu
- Ochrana proti předčasnému uvolnění čelistí
- Nastavitelný lisovací tlak

Celková délka:

174 mm

- Lisování do čtvercového průřezu
- Ochrana proti předčasnému uvolnění čelistí
- Nastavitelný lisovací tlak

Lisovací kleště

pro zakončovací trubičky
10 - 25 mm²

AWG 7 - 4

Obj. č. Balení

95.101.1100.0 1



Lisovací kleště

pro zakončovací trubičky
35 - 50 mm²

AWG 2 - 1/0

Obj. č. Balení

95.101.1200.0 1



Odizolovávací kleště

0,08 - 10 mm²

AWG 28 - 7

Obj. č. Balení

95.350.0100.0 1



Šroubovák

pro bezšroubové svorky

Obj. č.

06.502.4000.0



Celková délka:

203 mm

- Paralelní lisování
- Ochrana proti předčasnému uvolnění čelistí
- Lisovací tlak přenášen přes pákový mechanismus
- Nastavitelný lisovací tlak

Celková délka:

203 mm

- Paralelní lisování
- Ochrana proti předčasnému uvolnění čelistí
- Lisovací tlak přenášen přes pákový mechanismus
- Nastavitelný lisovací tlak

Celková délka:

197 mm

- Nastavitelná délka odizolování
- vestavěné nůžky na krácení vodičů
- Kleště jsou vyrobeny z Polyamidu vyztuženého skelným vláknem

Celková délka:

- Břit 0,5 x 3,5 podle DIN 5264B
- Pro WKF - řadové svorky
- Pro bezšroubové těžké konektory
- Ergonomický tvar rukojeti

Lisovací automat k nalisování vodičů na dutinky a kolíky vícepólových konektorů



Odizolovací a lisovací automat

Toto automatické zařízení umožňuje odizolování a nalisování vodiče v jednom pracovním cyklu.

Zabudovaný senzor registruje vložení konce vodiče do automatu a poté následuje odizolování a nalisování kontaktů.

Pro obsluhu představuje použití automatu po zpracování podstatnou úsporu pracovního času, jakož i konstantně vysokou kvalitu lisovaného spoje.

Dutinky a kolíky jsou zaváděny do automatu ve formě pásků (pro kontakty 0,75–1,5 mm²) nebo zaváděcího přípravku (pro těžké kontakty 0,5–4 mm²)

- pro ST 18-konektory
- pro těžké konektory
- pro vysokolólové konektory

Rozměry: v 570 mm, š 410 mm, h 510 mm; hmotnost 85 kg

Připojení k el. síti: 220 V ~

Obj. č. **95.000.0005.0**


Lisovací automat k nalisování vodičů na dutinky a kolíky vícepólových konektorů

	Popis	Pro průřez mm ²	Obj. č.	Balení
Provedení pro těžké konektory 70.700...58.0 70.710...58.0	Zaváděcí přípravek s 25 kusy dutinek	0,5	Z2.123.7000.0	25
		0, 75-1	Z2.123.7100.0	25
		1,5	Z2.123.7200.0	25
		2,5	Z2.123.7300.0	25
		4*	Z2.123.7400.0	25
	Zaváděcí přípravek s 25 kusy kolíků	0,5	Z5.543.7000.0	25
		0, 75-1	Z5.543.7100.0	25
		1,5	Z5.543.7200.0	25
		2,5	Z5.543.7300.0	25
		4*	Z5.543.7400.0	25

* nedá se lisovat automatem



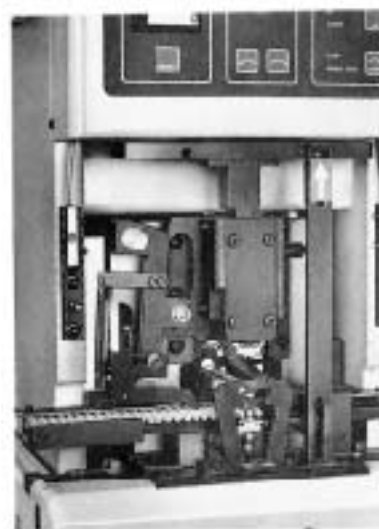
Lisovací přípravek
ve vestavěném stavu



Lisovací přípravek pro lisování
páskovaných kontaktů pro:

Vysokopólové konektory obj. č. **95.000.0007.0**

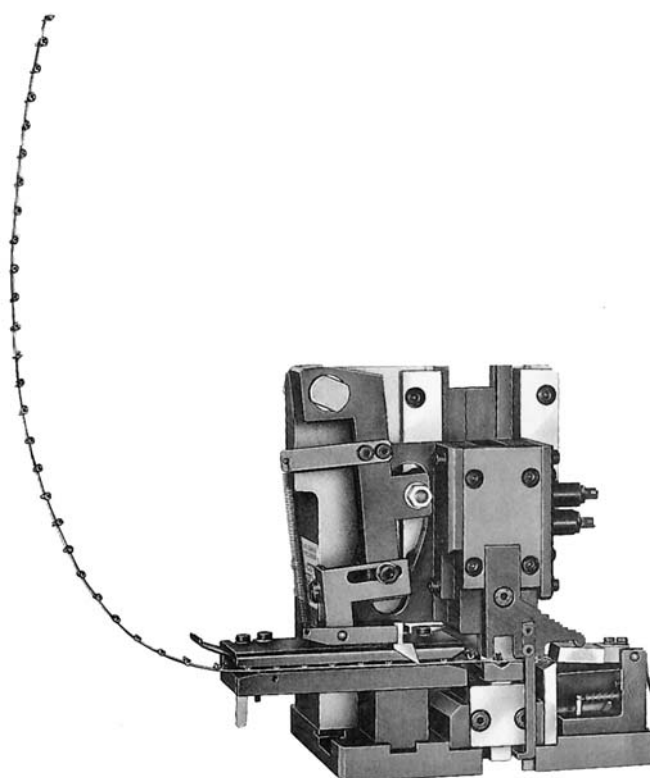ST 18-konektory obj. č. **95.000.0008.0**



Lisovací přípravek pro lisování těžkých
kontaktů pomocí zaváděcího přípravku

obj. č. **95.000.0006.0**

